

PANELES, PLAFONES Y TRACK LIGHT




Chiaro



ILUMINICA



Color
Blanco

Certificaciones



Código	Potencia	Dimensiones
ECHR 3W	3W	Ext ø 8cm Corte ø 7cm
ECHR 12W	12W	Ext ø 16cm Corte ø 15cm
ECHR 18W	18W	Ext ø 22cm Corte ø 20cm
ECHR 24W	24W	Ext ø 29,5cm Corte ø 27,5cm

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Cálida - 3000K Neutra - 4000K Fría - 6500K
Ángulo de luz	180º
CRI	> 70
Protección	IP40
Voltaje	AC 165-265V, IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs

Aplicaciones


Luminaria led circular para embutir

Descripción del producto

Los nuevos embutidos led Chiara de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

Fotometría

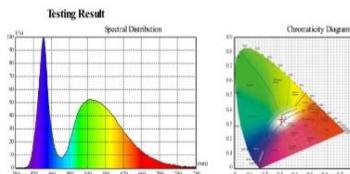

POTENZA



Color
Blanco

LED 18W

Certificaciones




Código	Potencia	Dimensiones
EPZR 18W	18W	Ext ϕ 22cm Corte ϕ 20cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Fría - 6500K
Ángulo de luz	180°
CRI	> 70
Protección	IP40
Voltaje	AC 165-265V
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs

Fotometría

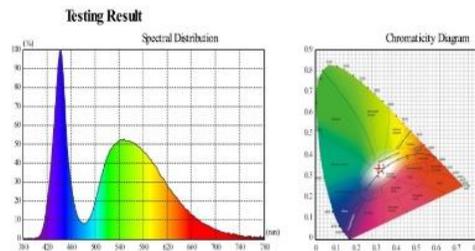

Aplicaciones


Luminaria led circular para embutir

Descripción del producto

Los nuevos embutidos led de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.



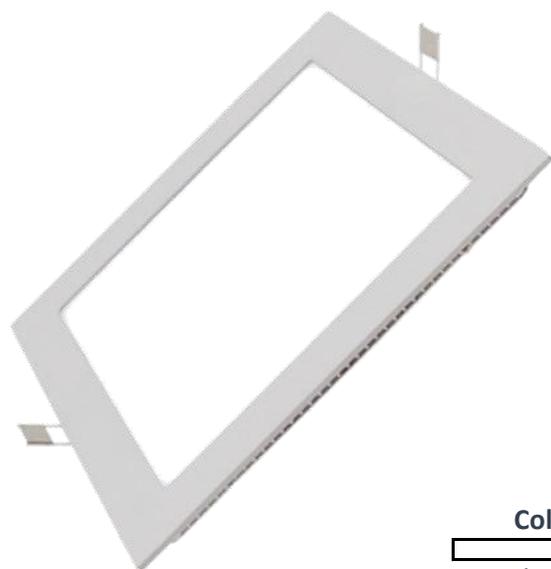

Color
Blanco


Certificaciones



Código	Potencia	Dimensiones
ECHC 3W	3W	Ext 8x8cm Corte 7x7cm
ECHC 12W	12W	Ext 16x16cm Corte 15x15cm
ECHC 18W	18W	Ext 22x22cm Corte 20x20cm
ECHC 24W	24W	Ext 29x29cm Corte 27x27cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Cálida - 3000K Neutra - 4000K Fría - 6500K
Ángulo de luz	180°
CRI	> 70
Protección	IP40
Voltaje	AC 165-265V, IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs
Fotometría	

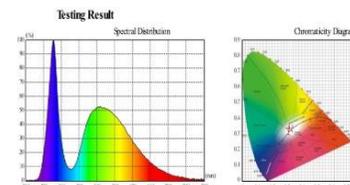

Aplicaciones

Luminaria led cuadrada para embutir

Descripción del producto

Los nuevos embutidos led Chiaro de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.



ILUMINICA



Color
Blanco


Certificaciones



Código	Potencia	Dimensiones
PCHR 6W	6W	∅ 11cm
PCHR 12W	12W	∅ 16cm
PCHR 18W	18W	∅ 21cm
PCHR 24W	24W	∅ 28.5cm

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Cálida - 3000K Neutra - 4000K Fría - 6500K
Ángulo de luz	180°
CRI	> 70
Protección	IP40
Voltaje	AC 165-265V, IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs

Fotometría

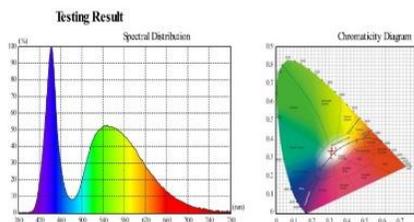


Aplicaciones

Luminaria led circular para adosar

Descripción del producto

Los nuevos plafones led Chiaro de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

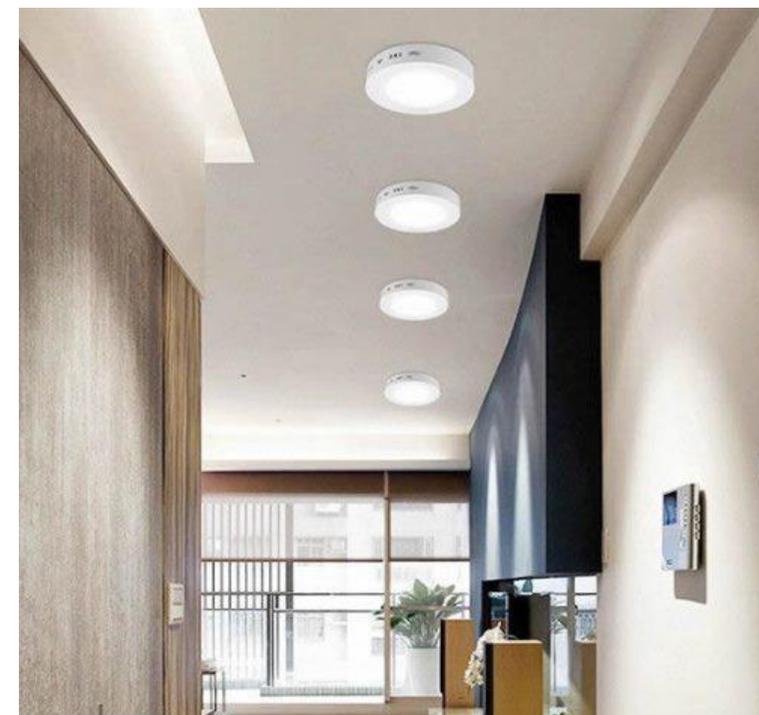

POTENZA



Color

Blanco

LED 18W

Certificaciones



Código

Potencia

Dimensiones

PPZR 18W

18W

∅ 21cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Fría - 6500K
Ángulo de luz	180°
CRI	> 70
Protección	IP40
Voltaje	AC 165-265V
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs

Aplicaciones



Luminaria led circular para adosar

Descripción del producto

Los nuevos plafones led de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

Fotometría

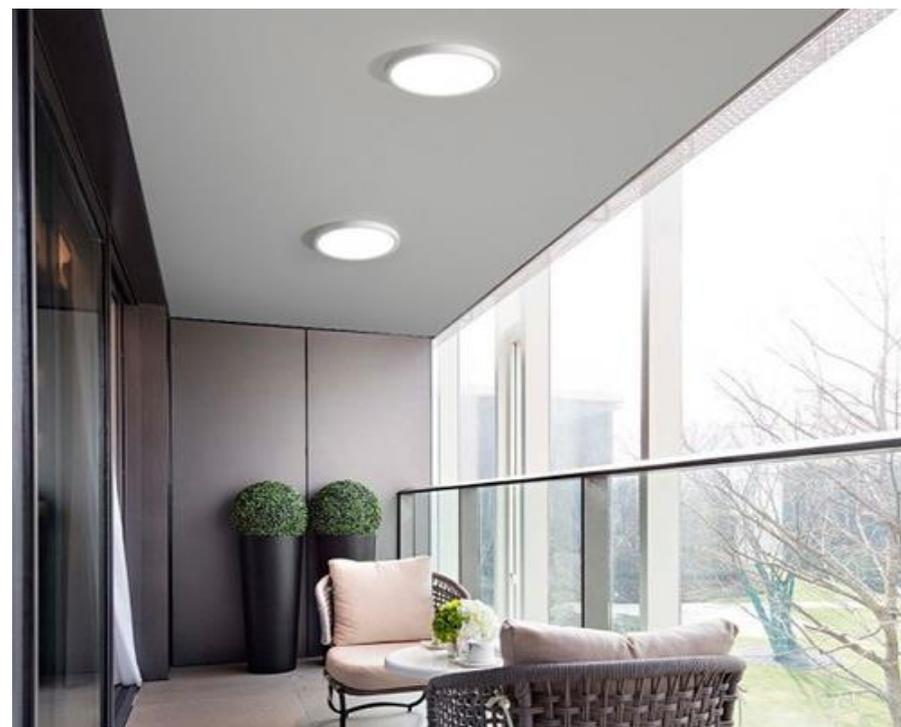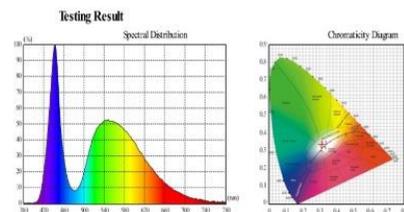



SENSOR DE MOVIMIENTO

Color
Blanco

Certificaciones




Código	Potencia	Dimensiones
PSR 12W	12W	∅ 16
PSR 18W	18W	∅ 22cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado, incluye sensor de movimiento
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Neutra - 4000K
Ángulo de luz	180°
CRI	> 70
Protección	IP40
Voltaje	AC 165-265V, IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs

Fotometría

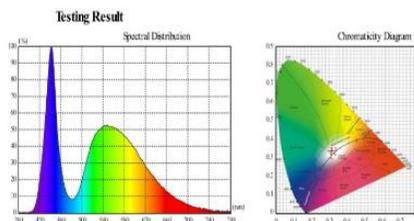

Aplicaciones

Luminaria led circular con sensor para adosar

Descripción del producto

Los nuevos plafones led Chiara con sensor son la opción más eficiente para la iluminación de pasillos y áreas comunes por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño con sensor de movimiento integrado.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.



SENSOR DE MOVIMIENTO





Color
Blanco

Certificaciones




Código	Potencia	Dimensiones
PCHC 6W	6W	11 x 11cm
PCHC 12W	12W	16 x 16cm
PCHC 18W	18W	21 x 21cm
PCHC 24W	24W	28.5 x 28.5cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Cálida - 3000K Neutra - 4000K Fría - 6500K
Ángulo de luz	180°
CRI	> 70
Protección	IP40
Voltaje	AC 165-265V, IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs

Fotometría

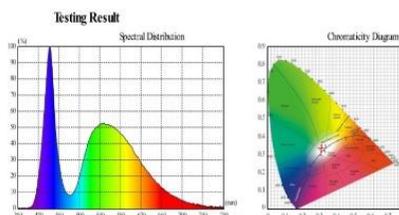

Aplicaciones

Luminaria led cuadrada para adosar

Descripción del producto

Los nuevos plafones led Chiaro de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.





SENSOR DE MOVIMIENTO

LED 18W

Color
Blanco

Certificaciones





Código	Potencia	Dimensiones
PSC 18W	18W	22 x 22cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado, incluye sensor de movimiento
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Neutra - 4000K
Ángulo de luz	180°
CRI	> 70
Protección	IP40
Voltaje	AC 165-265V, IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs

Fotometría

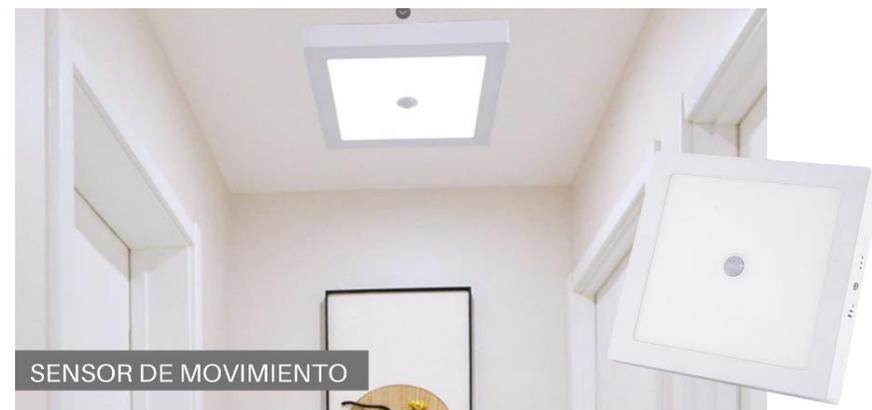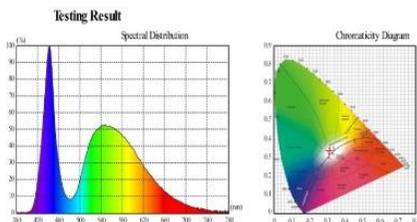

SENSOR DE MOVIMIENTO

Aplicaciones
Luminaria led cuadrada con sensor para adosar

Descripción del producto
Los nuevos plafones led Chiaro con sensor son la opción más eficiente para la iluminación de pasillos y áreas comunes por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño con sensor de movimiento integrado. Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

Chiaro



5W – DIMERIZABLE MÓVIL

Color



Blanco

Certificaciones



Código

Potencia

Dimensiones

ECHR 5W DIM

5W

Ext ø 8,5cm
Corte ø 7,5cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado 5W, móvil, dimerizable
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Cálida - 3000K
Ángulo de luz	36º
CRI	> 80
Factor de Potencia	0,5
Protección	IP40
Voltaje	AC 165-265V 50-60Hz. IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de Vidrio
Vida Útil	+ 30.000hs

Aplicaciones



Luminaria móvil led circular para embutir

Descripción del producto

Los nuevos embutidos led de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

Fotometría



Chiaro



15W – DIMERIZABLE

Color
Blanco

Certificaciones




Código	Potencia	Dimensiones
ECHR 15W DIM	15W	Ext ø17cm Corte ø14,5cm Prof. 5,2cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado 15W, dimerizable
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Cálida - 3000K
Ángulo de luz	90º
CRI	> 80
Factor de Potencia	>0,90
Protección	IP40
Voltaje	AC 165-265V 50-60Hz. IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de Vidrio
Vida Útil	+ 50.000hs

Fotometría

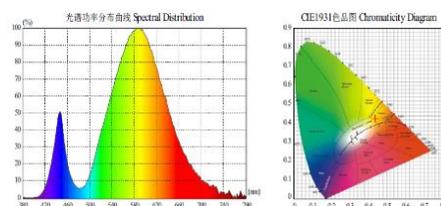

Aplicaciones

Luminaria led circular para embutir

Descripción del producto

Los nuevos embutidos led de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.



Chiaro



30W – DIMERIZABLE

Color
Blanco

Certificaciones



Código	Potencia	Dimensiones
ECHR 30W DIM	30W	Ext ø 22,5cm Corte ø 20cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado 30W, dimerizable
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Cálida - 3000K
Ángulo de luz	120º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP40
Voltaje	AC 165-265V 50-60Hz. IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de Vidrio
Vida Útil	+ 50.000hs

Aplicaciones


Luminaria led circular para embutir

Descripción del producto

Los nuevos embutidos led de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

Fotometría

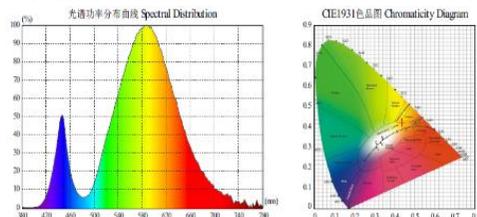



DRIVER PARA PANEL LED CHIARO



Código	Potencia
DCH 3W	3W
DCH 6W	6W
DCH 12W	12W
DCH 18W	18W
DCH 24W	24W
DCH 48W	48W





LED 48W



Color
Blanco
Certificaciones





Código	Potencia	Dimensiones
PCH 6060	48w	59,5x59,5cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	100Lm/W
Color de luz	Neutra - 4000K Fría - 6500K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP40
Voltaje	AC 85-265V, IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor opal PS
Vida Útil	+ 35.000hs
Fotometrías	



Luz neutra



Luz fría

Aplicaciones

Luminaria led para embutir, suspender o adosar

Descripción del producto

Los nuevos paneles led Chiara de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.





LED 48W

Color
Blanco
Certificaciones




Código	Potencia	Dimensiones
PCH 12030	48w	119,5X29,5cm

ILUMINICA


Tecnología	Led integrado
Eficiencia	100Lm/W
Color de luz	Neutra - 4000K Fría - 6500K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP40
Voltaje	AC 85-265V, IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor opal PS
Vida Útil	+ 35.000hs

Fotometrías

Luz neutra

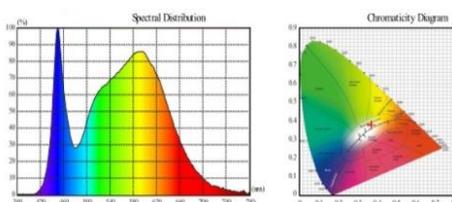

Luz fría

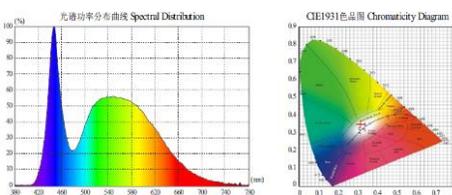


Aplicaciones

Luminaria led para embutir, suspender o adosar

Descripción del producto

Los nuevos paneles led Chiaro de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

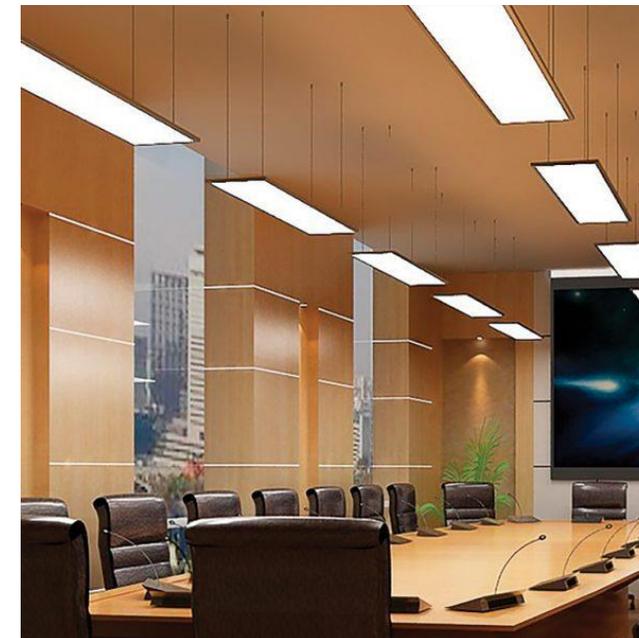



KIT LIN CH



KIT RES CH



MARCH 6060



MARCH 12030

CÓDIGO	DETALLE
KIT LIN CH	4 lingas de 1m para suspender
KIT RES CH	4 resortes para embutir en placas de yeso o similar

CÓDIGO	MATERIALES	DIMENSIONES
MARCH 6060	Aluminio blanco	60 x 60cm
MARCH 12030	Aluminio blanco	120 x 30cm

Chiaro



ILUMINICA

Tecnología	Led integrado, CREE COB
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Cálida - 3000K
Ángulo de luz	24º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,97
Protección	IP20
Voltaje	AC 200-240V 50-60Hz. IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio fundido inyectado a presión
Vida Útil	+ 50.000hs
Color	Blanco Negro

Aplicaciones

Luminaria led para riel de 3 vías, uso interior


Descripción del producto

Tracklight de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio, pensado para la iluminación de retail.

Dimensiones



Fotometría

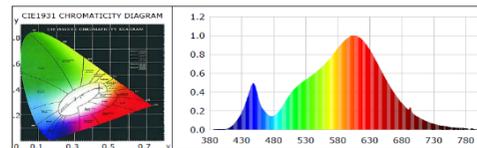

Certificaciones



Código	Potencia	Lúmenes
TLCH 30W	30W	2700Lm
TLCH 50W	50W	4500Lm





RIEL 3 VÍAS

Código	Color
R3CH N	Negro
R3CH B	Blanco



UNIÓN EN "I" PARA RIEL

Código	Color
URCH N	Negro
URCH B	Blanco

Color Blanco
Negro

Material Cuerpo de aluminio, terminación en pintura epoxi termo convertible y laca antioxidante.

Apto para aplicar a techo o estructura

Uso interior
10A máx.

Incluye tapas para extremos y elementos de fijación

Dimensiones 150cm



Aplicaciones
Riel de uso interior para tracklights

Descripción del producto
Los rieles de 3 vías Chiaro son una buena opción para la instalación de varias luminarias en espacios donde lo que se pretende resaltar sean objetos, prendas o vidrieras entre otros.



Chiaro



LED 10W

Certificaciones



Código	Potencia	Color
TLCH 10WB-C	10W	Blanco
TLCH 10WN-C	10W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado, COB
Eficiencia	90Lm/W
Potencia	10W
Color de luz	Cálida - 3000K
Ángulo de luz	24º
CRI	> 80
Protección	IP20
Voltaje	AC 170-265V 50-60Hz.
Material	Aluminio fundido, difusor de vidrio
Vida Útil	+ 25.000hs
Color	Blanco Negro
Dimensiones	ø 90mm x 140mm

Aplicaciones

Luminaria led para riel de 2 vías, uso interior

Descripción del producto

Tracklight de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio, pensado para la iluminación de retail.



Chiaro



LED 30W



Código	Potencia	Color
TLCH 30WB-F	30W	Blanco
TLCH 30WN-F	30W	Negro

ILUMINICA


Tecnología	Led integrado, COB
Eficiencia	90Lm/W
Potencia	30W
Color de luz	Fría - 6000k
Ángulo de luz	24º
CRI	> 80
Protección	IP20
Voltaje	AC 170-265V 50-60Hz.
Material	Aluminio, difusor de vidrio
Vida Útil	+ 25.000hs
Color	Blanco Negro
Dimensiones	∅ 90mm x 140mm

Aplicaciones

Luminaria led para riel de 2 vías, uso interior

Descripción del producto

Tracklight de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio, pensado para la iluminación de retail.

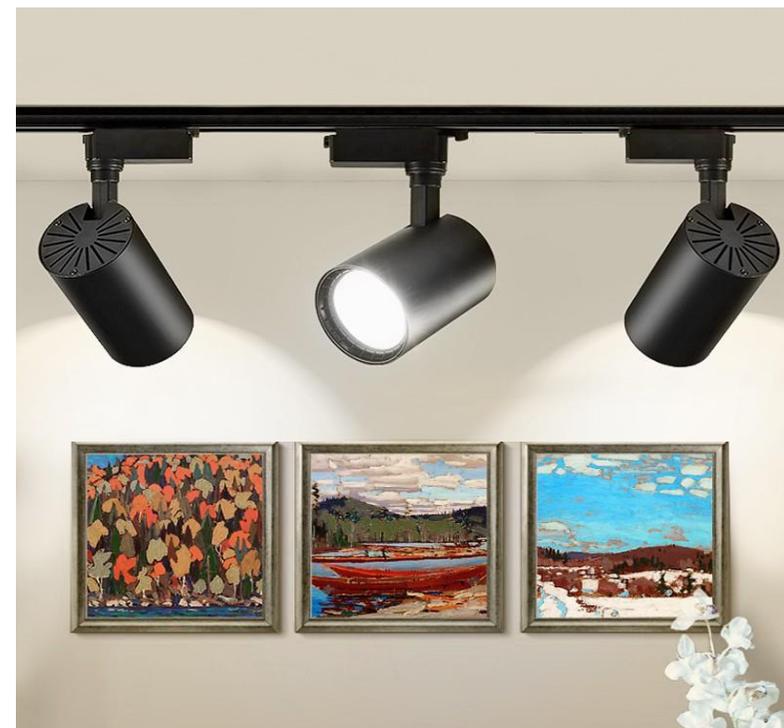

Chiaro



RIEL 2 VÍAS

Código	Color
R2CH 1N	Negro
R2CH 1B	Blanco



UNIÓN EN "I" PARA RIEL

Código	Color
URCH I-N	Negro
URCH I-B	Blanco



UNIÓN EN "L" PARA RIEL

Código	Color
URCH L-N	Negro
URCH L-B	Blanco

ILUMINICA

Color
Blanco
Negro

Material
Cuerpo de aluminio, terminación en pintura epoxi termo convertible y laca antioxidante.

Apto para aplicar a techo o estructura

Uso interior

10A máx.

Incluye tapas para extremos y elementos de fijación

Dimensiones 100cm

Aplicaciones

Riel de uso interior para tracklights

Descripción del producto

Los rieles de 2 vías Chiaro son una buena opción para la instalación de varias luminarias en espacios donde lo que se pretende resaltar sean objetos, prendas o vidrieras entre otros.





Avda Italia 6550 - Mdeo

2606 2238 - 099 242 985

WWW.ILUMINICA.COM

info@iluminica.com