



 **ILUMINICA**

PLAFONES LED  
LÍNEA DISEÑO

  
Chiaro

Chiaro



LED 20W

Color



Rosa y Madera

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 01	20W	4000K

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1400 Lúmenes
Color de luz	Neutra 4000K
Ángulo de luz	150°
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y madera, difusor de policarbonato
Dimensiones	Ø 300 x 50mm.


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

Fotometría

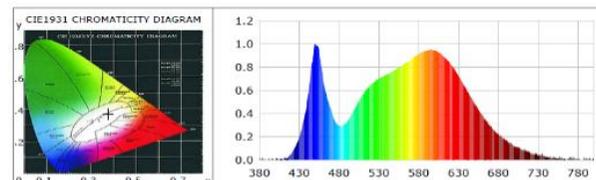

Chiaro



LED 20W

Color  
Blanco y Madera

Certificaciones  
FCC CE RoHS 2002/95/EC

Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 02C	20W	3000K
PMCH 02N	20W	4000K

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1400 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K Neutra 4000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y madera, difusor de policarbonato
Dimensiones	ø 300 x 50mm.


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

Fotometría

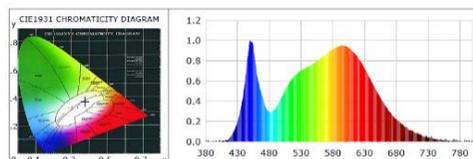

Chiaro



LED 20W



Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 03	20W	4000K

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1400 Lúmenes
Color de luz	Neutra 4000K
Ángulo de luz	150°
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y madera, difusor de policarbonato
Dimensiones	Ø 300 x 50mm.



Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

Fotometría

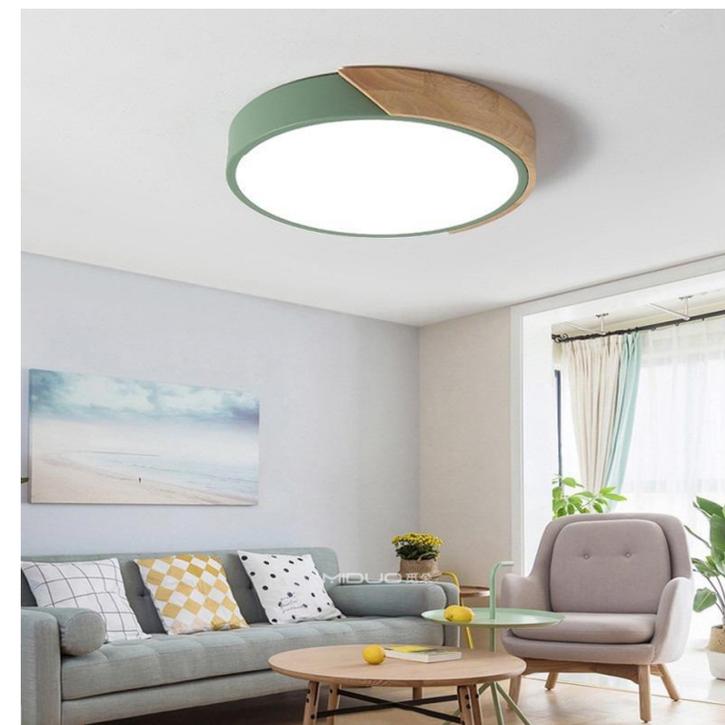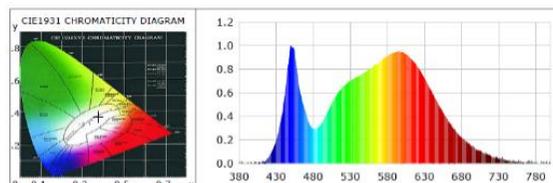



# ILUMINICA



LED 20W



Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 04C	20W	3000K
PMCH 04N	20W	4000K

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1400 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K Neutra 4000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y madera, difusor de policarbonato
Dimensiones	ø 300 x 50mm.



## Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

## Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

## Fotometría

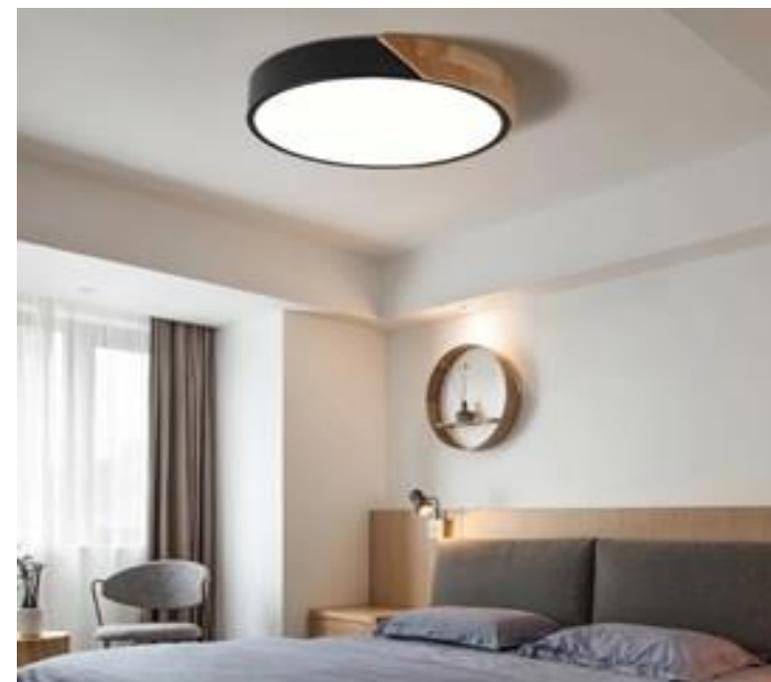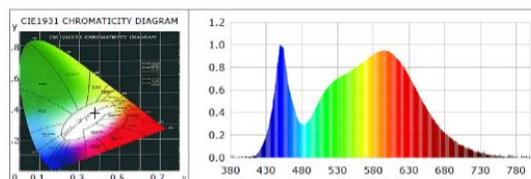

Chiaro



LED 20W

Color



Gris y Madera

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 17C	20W	3000K
PMCH 17N	20W	4000K

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1400 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K Neutra 4000K
Ángulo de luz	150°
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y madera, difusor de policarbonato
Dimensiones	ø 300 x 50mm.


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

Fotometría

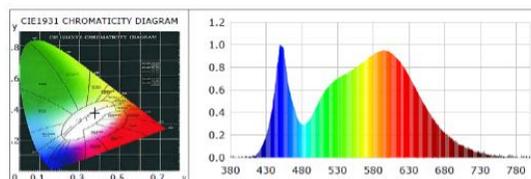

Chiaro

# ILUMINICA



LED 20W

Color



Celeste y Madera

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 05	20W	4000K

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1400 Lúmenes
Color de luz	Neutra 4000K
Ángulo de luz	150°
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y madera, difusor de policarbonato
Dimensiones	Ø 300 x 50mm.


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior


**Descripción del producto**

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

Fotometría

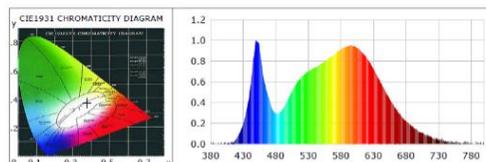

Chiaro

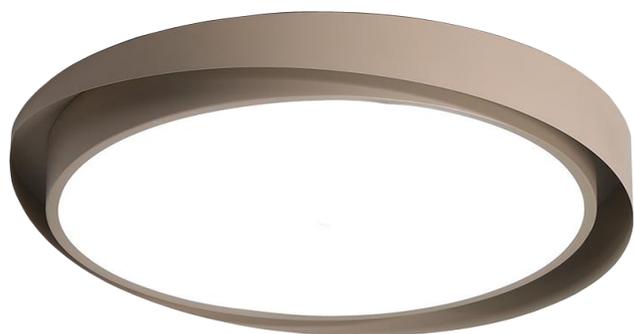

LED 24W



Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 06-24W	24W	4000K

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1680 Lúmenes
Color de luz	Neutra 4000K
Ángulo de luz	150°
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	ø 400 x 75mm.

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



Chiaro



LED 24W



Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 07	24W	4000K

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1680 Lúmenes
Color de luz	Neutra 4000K
Ángulo de luz	150°
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	400 x 400 x 90mm.

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño minimalista, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



Chiaro



LED 18W

Color



Negro

Certificaciones



Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 08	18W	4000K

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1260 Lúmenes
Color de luz	Neutra 4000K
Ángulo de luz	150°
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	410 x 410 x 120mm.

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior


Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



Chiaro

# ILUMINICA

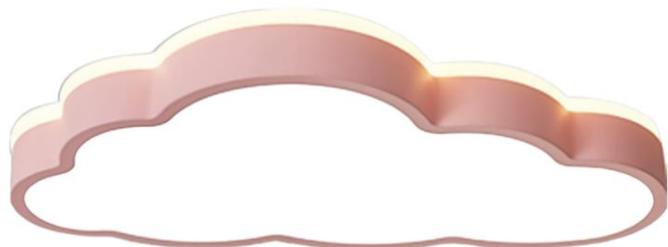

LED 48W

Color



Rosa

Certificaciones



Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 09	48W	3360Lm

Tecnología

Led integrado

Eficiencia

3360 Lúmenes

Color de luz

Cálida - Neutra - Fría

Control Remoto

Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).

Ángulo de luz

150°

CRI

> 80

Protección

IP 40

Voltaje

AC 170 - 265V

Vida Útil

+ 35.000hs

Material

Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato

Dimensiones

500 x 280 x 65mm.



Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

**Descripción del producto**

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético





# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	3360 Lúmenes
Color de luz	Cálida - Neutra - Fría
Control Remoto	Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	500 x 280 x 65mm

**Aplicaciones**  
Luminaria de techo de uso interior

## Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



LED 48W



Certificaciones



Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 10	48W	3360Lm





# ILUMINICA



LED 36W



Certificaciones



Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 16	36W	2520Lm

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2520 Lúmenes
Color de luz	Cálida - Neutra - Fría
Control Remoto	Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	ø 400 x 45mm.



**Aplicaciones**  
Luminaria de techo de uso interior

### Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético





# ILUMINICA



LED 32W

Color



Gris

Certificaciones



Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2240 Lúmenes
Color de luz	Cálida - Neutra - Fría
Control Remoto	Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	ø 400 x 65mm.

## Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

## Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 11	32W	2240Lm



Chiaro



LED 32W



Certificaciones



Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 12	32W	2240Lm

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2240 Lúmenes
Color de luz	Cálida - Neutra - Fría
Control Remoto	Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	400 x 400 x 65mm.



## Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

## Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



Chiaro



LED 32W

Color  
  
Madera

Certificaciones



Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 13	32W	2240Lm

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2240 Lúmenes
Color de luz	Cálida - Neutra - Fría
Control Remoto	Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de madera y difusor de policarbonato
Dimensiones	Ø 400 x 65mm.




Aplicaciones


Luminaria de techo de uso interior

**Descripción del producto**

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

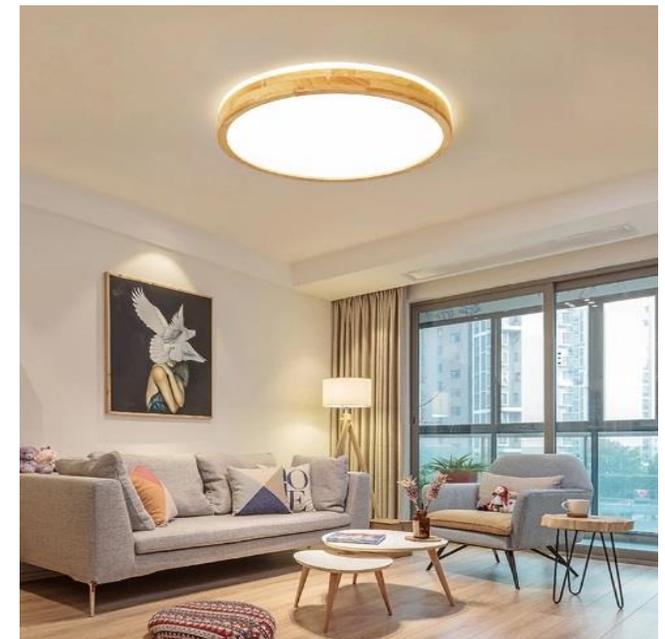

Chiaro

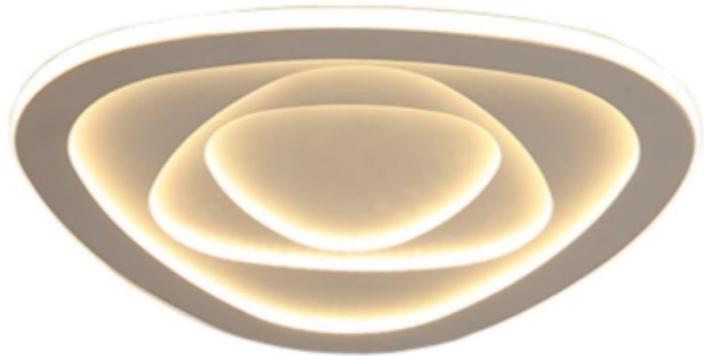

LED 60W



Certificaciones



Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 14 CON	60W	4200Lm

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	4200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - Neutra - Fría
Control Remoto	Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	400 x 60mm.



## Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

## Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



Chiaro


# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	4760 Lúmenes
Color de luz	Cálida - Neutra - Fría
Control Remoto	Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	400 x 60mm.

**Aplicaciones**  
Luminaria de techo de uso interior

## Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

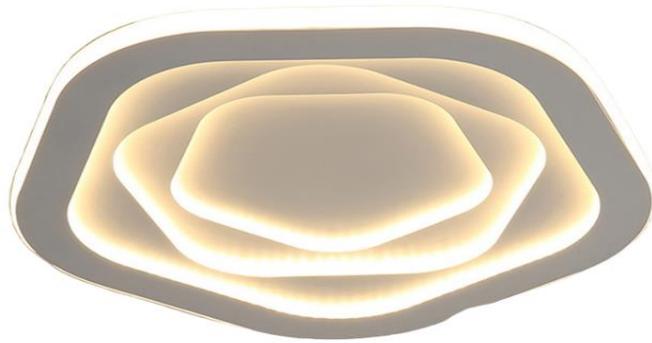


LED 68W



Certificaciones



Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 14 CON	68W	4760Lm

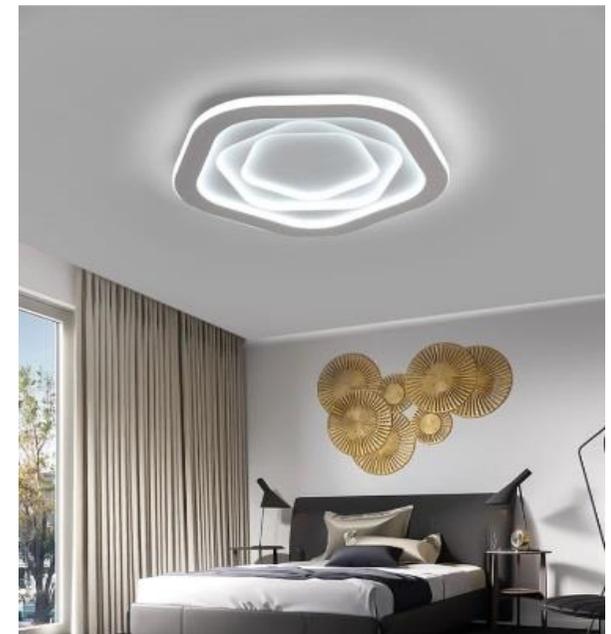

Chiaro



DIMERIZABLE

LED 38W

Color



Certificaciones



Código	Potencia	Color
LM 04 B	38W	Blanco Mate
LM 04 D	38W	Dorado
LM 04 P	38W	Plata
LM 04 M	38W	Café Cepillado

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2660 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	38W - Dimerizable
Ángulo de luz	160º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	450 x 60mm.

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

**Descripción del producto**

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético




Chiaro



DIMERIZABLE

LED 48W



Certificaciones



Código	Potencia	Color
LM 05 B	48W	Blanco
LM 05 P	48W	Plata
LM 05 N	48W	Negro

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	3360 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	48W - Dimerizable
Ángulo de luz	160º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	650 x 61mm.

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

**Descripción del producto**

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



  
Chiara



DIMERIZABLE

LED 40W

Color



Blanco y Simil Madera

Certificaciones



Código	Potencia	Color de luz
LM 08 B	40W	3000k

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2800 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	40W - Dimerizable
Ángulo de luz	160º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	450 x 110mm.

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

**Descripción del producto**

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético




Chiaro



DIMERIZABLE

LED 30W



Certificaciones



Código	Potencia	Color
LM 10 P	30W	Plata
LM 10 D	30W	Dorado

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2100 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	30W - Dimerizable
Ángulo de luz	160º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio y silicona
Dimensiones	400 x 80mm.

## Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

## Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético





# ILUMINICA



DIMERIZABLE

LED 40W

Color



Certificaciones



Código	Potencia	Color
LM 11 N	40W	Negro

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2800 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	40W - Dimerizable
Ángulo de luz	160º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio y silicona
Dimensiones	600 x 80mm.

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

**Descripción del producto**

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético





DIMERIZABLE

LED 30W



Certificaciones



Código	Potencia	Color
CM 47 N	30W	Negro
CM 47 B	30W	Blanco

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2550 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	30W - Dimerizable
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio y silicona.
Dimensiones	2*(200 x 300mm)-Prof 5cm. Largo total 44cm*26,5cm

## Aplicaciones


Luminaria de techo de uso interior

## Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



Chiaro

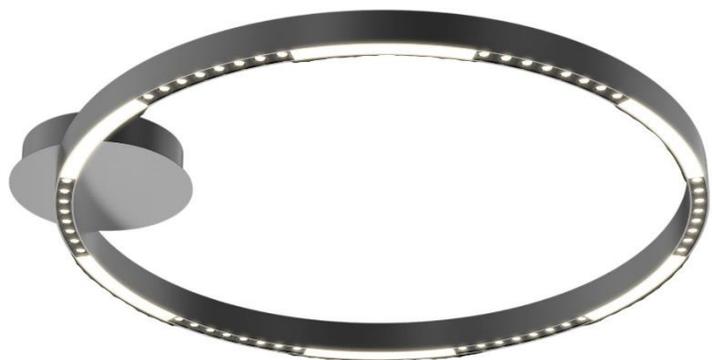

DIMERIZABLE

LED 32W

Color



Certificaciones



Código	Potencia	Color
CM 48	32W	Negro

# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2720 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	32W - Dimerizable
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio- Silicona
Dimensiones	600 x 75mm.Base 205 mm*40mm

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

**Descripción del producto**

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



Chiaro



DIMERIZABLE

LED 50W

Color



Certificaciones



Código	Potencia	Color
CM 49	50W	Blanco

# ILUMINICA


Tecnología	Led integrado
Eficiencia	4250 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	50W - Dimerizable
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio y silicona
Dimensiones	935 x 555 mm. Base 180mm*50mm

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

**Descripción del producto**

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

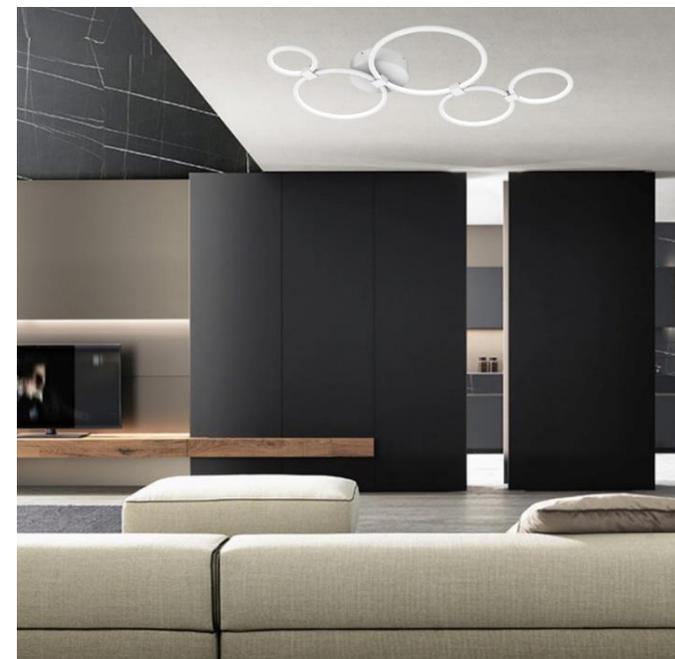

Chiaro



# ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1700 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	20W
Ángulo de luz	150°
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio Y policarbonato/pmma
Dimensiones	1190 x 360mm x H 70 mm

## Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

## Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

LED 20W


Color



Certificaciones



Código	Potencia	Color
CM 59	20W	Negro

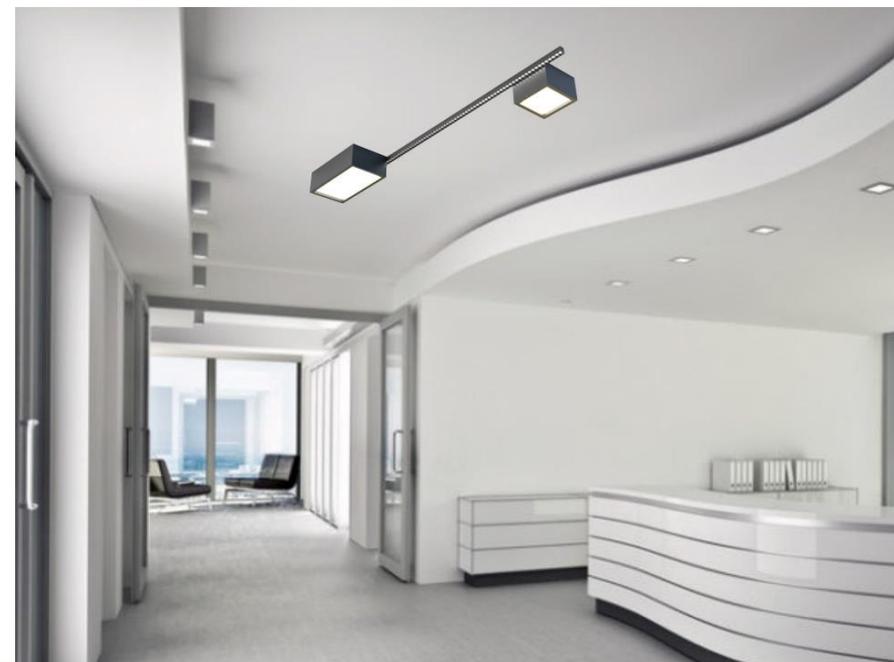



**Avda Italia 6550 - Mdeo**  
**2606 2238 - 099 242 985**  
**WWW.ILUMINICA.COM**  
**info@iluminica.com**

---

---