

LUMINARIAS LED EXTERIORES Y JARDINES

 **ILUMINICA**




Chiara

Chiaro




Color
Gris Grafito

LED 20W


Código	Potencia	Lúmenes
AICH 02	20W	2000Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	20W - 2000 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,94
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 250 x B 250 x C 52mm

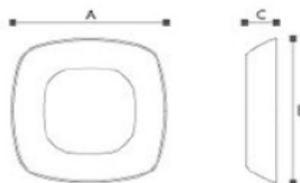

Fotometría

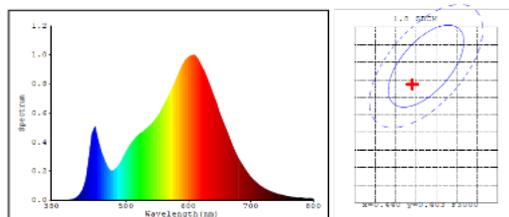

Aplicaciones

Luminaria de techo para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



3 colores en 1



Cálida
Neutra
Fría

LED 12W

Color



Negro

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 33	12W	1200Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED Integrado -DIMERIZABLE
Potencia	12W - 1200 Lúmenes
Color de luz	3 colores seleccionables Cálida 3000K, Neutra 4000K, Fría 5700K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V
Material	Cuerpo de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs
Dimensiones	200 x 60mm

Aplicaciones

Luminaria de techo para intemperie o interiores

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



DIMERIZABLE
LED 8W



Código	Potencia	Color
AICH 34 P	8W	Plata
AICH 34 B	8W	Blanco
AICH 34 N	8W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	LED INTEGRADO
Potencia	8W DIMERIZABLE - 744 Lm
Color de luz	Cálida: 2700 - 3000K
Ángulo de luz	90°
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP54
Voltaje	AC 220-240V
Material	Policarbonato y PMMA
Vida Útil	+ 30.000hs
Dimensiones	100 X 60mm

Aplicaciones

Luminaria de techo para intemperie o interiores

Descripción del producto

Aplicador de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



ILUMINICA

Tecnología	LED CITIZEN INTEGRADO - MÓVIL
Potencia	6W - 730 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
Ángulo de luz	36°
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP54
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio.
Vida Útil	+ 50.000hs
Dimensiones	108 X 90mm


Aplicaciones

Luminaria de techo para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

CITIZEN LED 6W

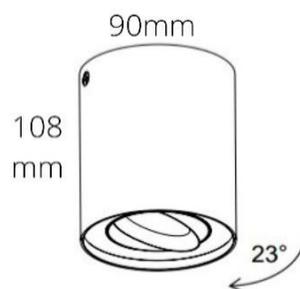

Código	Potencia	Color
AICH 26 G	6w	Gris grafito
AICH 26 B	6w	Blanco
AICH 26 N	6w	Negro



Chiaro



CITIZEN

DIMERIZABLE
LED 10W




Color



Código	Potencia	Color
AICH 27 G	10W	Gris grafito
AICH 27 B	10W	Blanco
AICH 27 N	10W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	LED CITIZEN INTEGRADO - MÓVIL
Potencia	10W DIMERIZABLE - 1090 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
Ángulo de luz	60°
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP54
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio.
Vida Útil	+ 50.000hs
Dimensiones	108 X 90 X 90mm

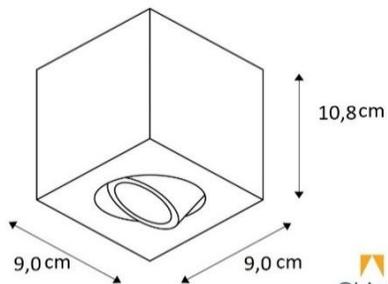

Chiaro

Aplicaciones

Luminaria de techo para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA



DIMERIZABLE
FRENTE IP65 - Para exteriores



Código	Potencia	Color
ECHR EX 5W DN	5W	Negro
ECHR EX 5W DP	5W	Gris plata

Tecnología	LED INTEGRADO - MÓVIL
Potencia	5W DIMERIZABLE - 530 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
Ángulo de luz	36°
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	FRENTE IP65 - Para exteriores
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio. Difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 50.000hs
Dimensiones	8cm diám x 3cm prof.
Corte	6,8 a 7,2 cm



Aplicaciones

Luminaria de techo para embutir de exterior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro




Color

Gris Grafito


LED 13W

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 03	13W	1300Lm

Tecnología	LED EPISTAR Integrado
Potencia	13W - 1300 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 236 x B 114 x C 68mm

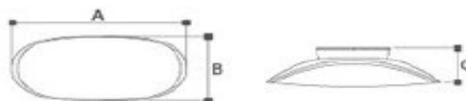

Fotometría

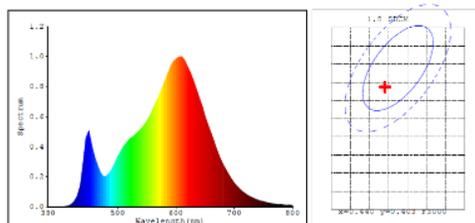

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



Color


Gris Grafito

LED 13W

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 21	13W	1200Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 230 x B 82 x C 81mm

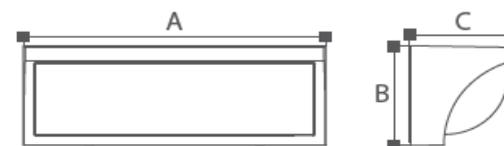


Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



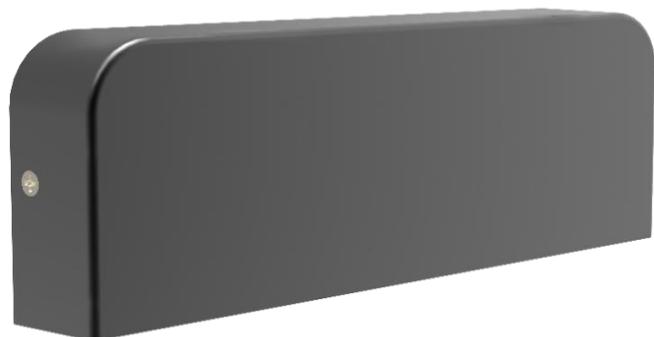

LED 10W


Color

Gris Grafito


Código	Potencia	Lúmenes
AICH 05	10W	900Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED EPISTAR Integrado
Potencia	10W - 900 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP54
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 230 x B 80 x C 33mm

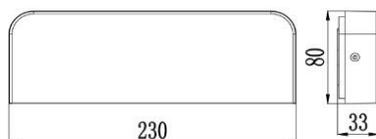

Fotometría

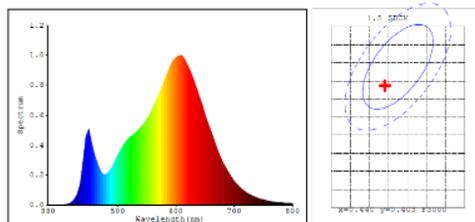

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



Rotación 350°

LED 13W



Color




Gris Grafito


Código	Potencia	Lúmenes
AICH 22	13W	1200Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 172 x B 52 x C 141mm

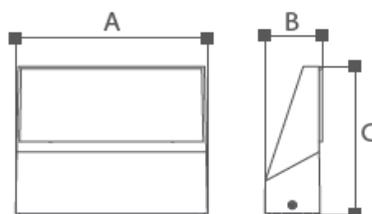

Fotometría

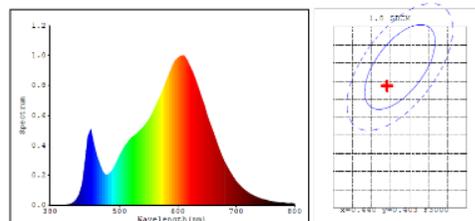


Aplicaciones


Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

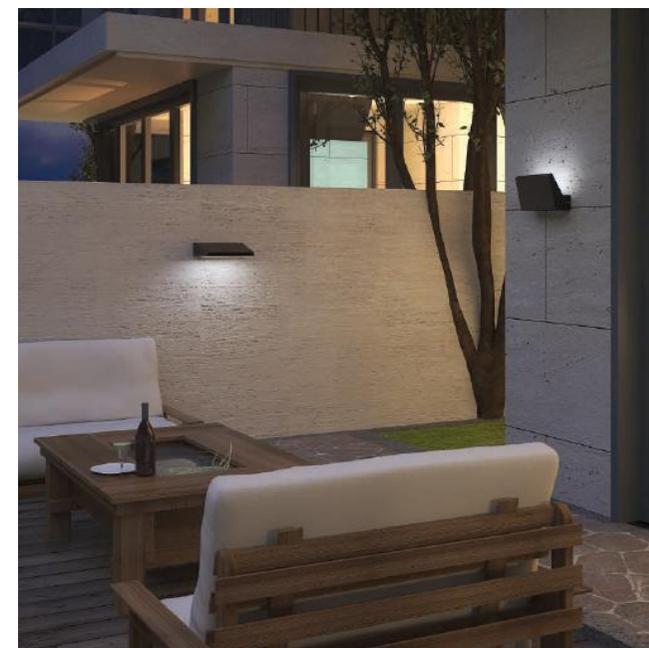

Chiaro

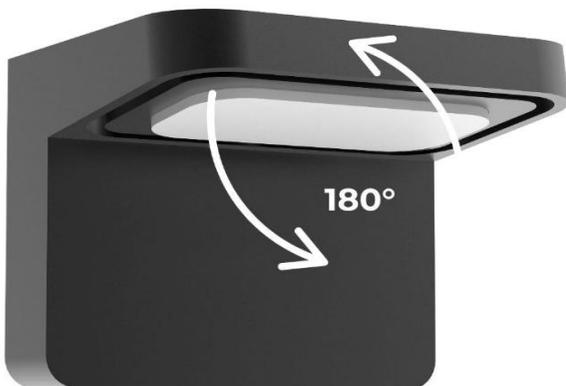

LED 13W

Rotación 180°



Color
Gris Grafito

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 42	13W	1200Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 100-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 138 x B 108 x C 115mm

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 13W



Color




Gris Grafito

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 41	13W	1200Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 100-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 256 x B 161 x C 58mm

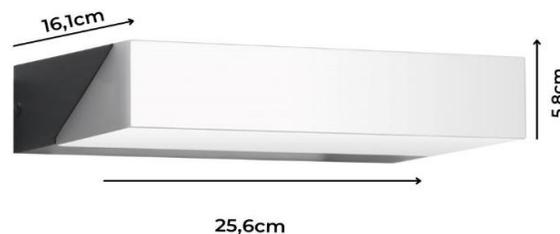

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 13W



Color




Gris Grafito

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 40	13W	1200Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 100-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 155 x B 182 x C 160mm

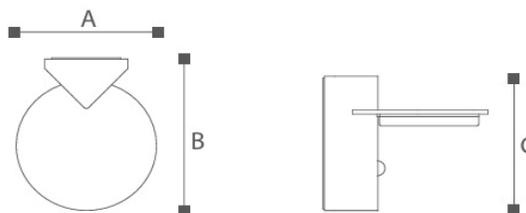

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



1 X E27

Color

Gris Grafito

Código	Pase	Pot. Máx
AICH 20	E27	23W

Tecnología

Jaula de intemperie para lámpara E27

Pase

E27

Potencia admitida

Hasta 23W

Color de luz

No incluye lámpara

Protección

IP54

Factor de Potencia

N/A

Voltaje



AC 110-240V

Material

Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio templado

Dimensiones

A 301 x B 165 x C 234mm



Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplicador de pared tipo jaula para lámpara E27 con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





1 X E27

Color



Negro

Código	Pase	Color
AICH 30	E27	Negro

Tecnología	Jaula de intemperie para lámpara E27
Pase	E27
Potencia admitida	Hasta 40W
Color de luz	No incluye lámpara
Protección	IP65
Factor de Potencia	N/A
Voltaje	AC 220-240V
Material	Aluminio fundido a alta presión
Dimensiones	A 430 x B 145 x C 205mm

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de pared tipo jaula para lámpara E27 con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



1 X E27

Color

Negro

Código	Pase	Color
AICH 31	E27	Negro

ILUMINICA

Tecnología	Farol de intemperie para lámpara E27
Pase	E27
Potencia admitida	Hasta 40W
Color de luz	No incluye lámpara
Protección	IP65
Factor de Potencia	N/A
Voltaje	AC 220-240V
Material	Aluminio fundido a alta presión, vidrio y pc
Dimensiones	A 295 x B 152 x C 122mm

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de pared tipo farol para lámpara E27 con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





1 X E27

Color



Negro

Código	Pase	Color
AICH 32	E27	Negro

Tecnología	Farol de intemperie para lámpara E27
Pase	E27
Potencia admitida	Hasta 40W
Color de luz	No incluye lámpara
Protección	IP65
Factor de Potencia	N/A
Voltaje	AC 220-240V
Material	Aluminio fundido a alta presión, vidrio y pc
Dimensiones	A 197 x B 100 x C 142mm

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de pared tipo farol para lámpara E27 con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.






1 x GU10

Color

Gris Grafito

Código	Pase	Pot. Máx
AICH 08	GU10	35W

Tecnología	Para lámpara GU10
Pase	GU10
Potencia admitida	Hasta 35W
Color de luz	No incluye lámpara
Protección	IP54
Factor de Potencia	> 0,90
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio templado
Dimensiones	A 106 x B 153 x C 73mm

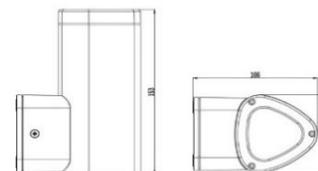

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de pared para lámpara GU10 con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



2 x GU10


Color

Gris Grafito

Código	Pase	Pot. Máx
AICH 09	2 xGU10	2 x 35W

ILUMINICA

Tecnología	Para lámparas GU10
Pase	GU10
Potencia admitida	Hasta 2 x 35W
Color de luz	No incluye lámpara
Protección	IP54
Factor de Potencia	> 0,90
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio templado
Dimensiones	A 106 x B 238 x C 73mm

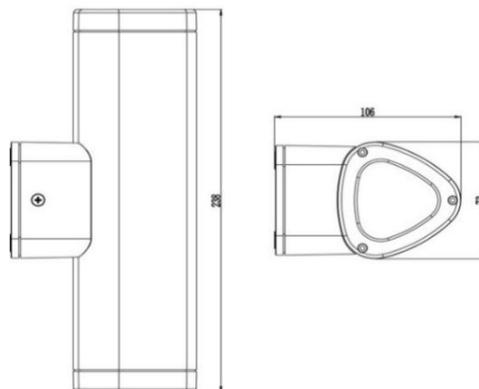

Aplicaciones

Luminaria bidireccional de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique pared para lámpara GU10 con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



Color

Gris Gráfico

LED 10W


Código	Potencia	Lúmenes
AICH 01	10W	1200Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED EPISTAR Integrado
Potencia	10W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,96
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 230 x B 60 x C 55mm



Fotometría

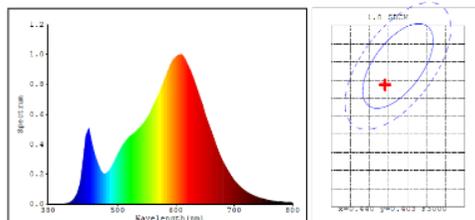


Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

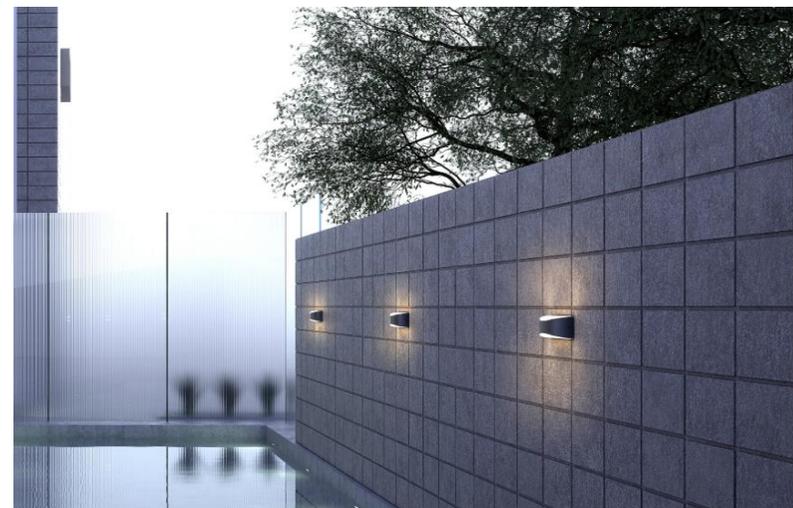

Chiaro




LED 11W


Color
Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	11W - 1140 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 106 x B 174 x C 51mm

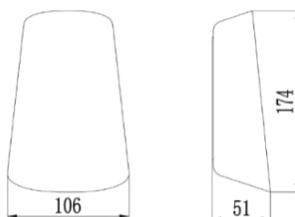

Fotometría

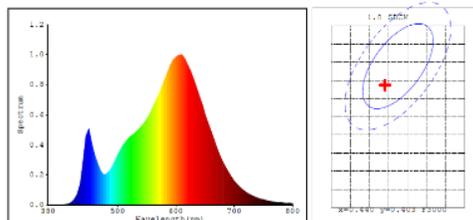

Aplicaciones
Luminaria bidireccional de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Código	Potencia	Lúmenes
AICH 06	11W	1140Lm

Chiaro



Color



Gris Grafito

CREE ⇄

LED 6W

ILUMINICA

Tecnología	LED CREE Integrado
Potencia	6W - 600 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio templado
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 240 x B 75 x C 57mm

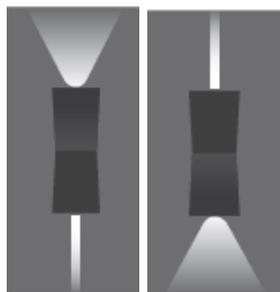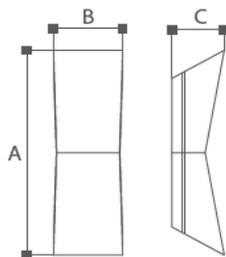

Aplicaciones
Luminaria bidireccional de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 24	6W	600Lm



Chiaro



ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	11W - 1100 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio templado
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 80 x B 40 x C 260mm


Color

Gris Grafito




LED 11W

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 23	11W	1100Lm

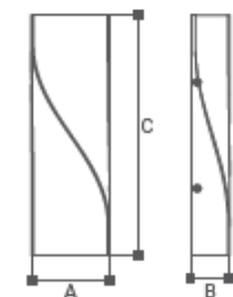

Fotometría

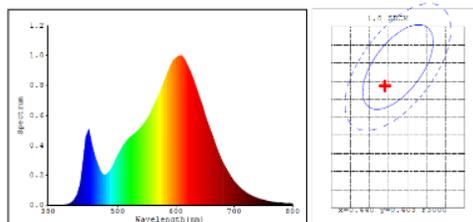


Aplicaciones

Luminaria bidireccional de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

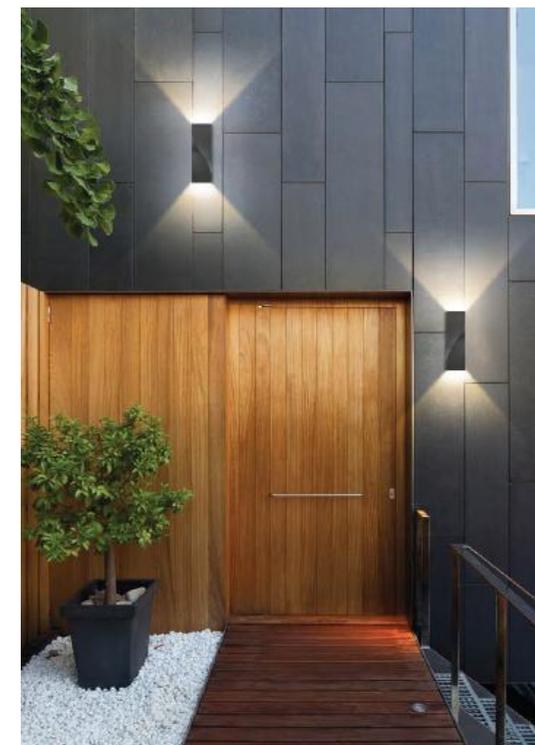

Chiaro



Color

Gris Grafito




LED 7W


Código	Potencia	Lúmenes
AICH 10	7W	600Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	7W - 600 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 140 x B 60mm

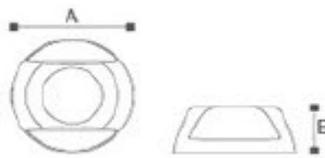

Fotometría

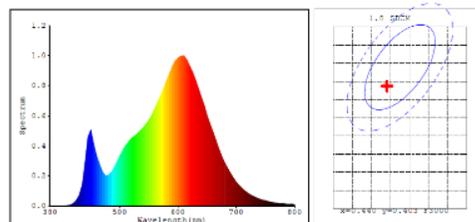

Aplicaciones

Luminaria bidireccional de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 13W

Color

Gris Grafito


Código	Potencia	Lúmenes
AICH 16	13W	1200Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 248 x B 115 x C 70mm



Fotometría

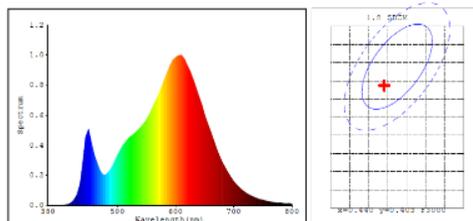

Aplicaciones

Luminaria bidireccional de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA




LED 6W

Color
Negro y madera

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 36	6W	510Lm

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	6W - 510 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio negro y símil madera, vidrio
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 150 x B 73 x C 65mm

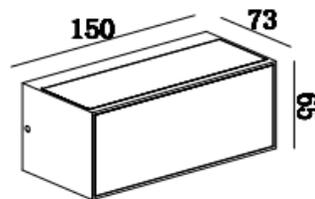

Aplicaciones

Luminaria bidireccional de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplicado de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



OSRAM



LED 13W

Color

Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología LED OSRAM Integrado

Potencia 13W - 1200 Lúmenes

Color de luz Cálida - 3000K

CRI > 90

Factor de Potencia > 0,90


Protección IP65

Voltaje AC 110-240V


Material Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato

Vida Útil + 35.000hs

Dimensiones A 200 x B 200 x C 180mm

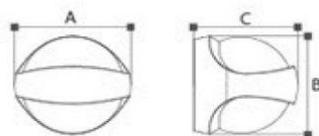

Fotometría

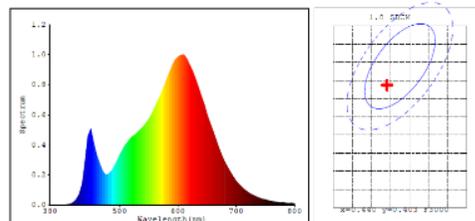

Aplicaciones

Luminaria de jardín para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de jardín con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Código	Potencia	Lúmenes
AICH 17	13W	1200Lm



LED 18W

Color
Gris grafito

Código	Potencia	Color
AICH 28	18W	Gris grafito

Tecnología	LED Integrado
Potencia	18W - 1620 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	240V
Material	Aluminio fundido a alta presión
Vida Útil	30.000hs.
Dimensiones	100 x 100 x 200mm

Ángulos de luz ajustables de 0º a 120º



Aplicaciones

Aplicue de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led bidireccional de ángulos ajustables con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio



Chiaro




LED 10W



Código	Potencia	Color
AICH 19 N	10W	Negro
AICH 19 B	10W	Blanco
AICH 19 G	10W	Gris grafito

ILUMINICA

Tecnología	LED Integrado
Potencia	10W - 900 Lúmenes
Color de luz	Cálida: 2700 - 3000K
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio
Vida Útil	50.000hs.
Dimensiones	120 x 96.8 x 100mm

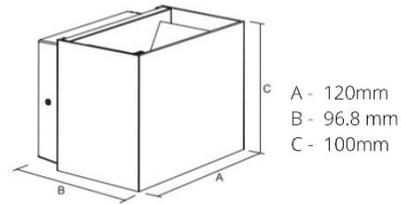

Ángulos de luz ajustables de 15° a 120°




Aplicaciones


Aplicue de pared para intemperie

Descripción del producto


Aplicue de led bidireccional de ángulos ajustables con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio

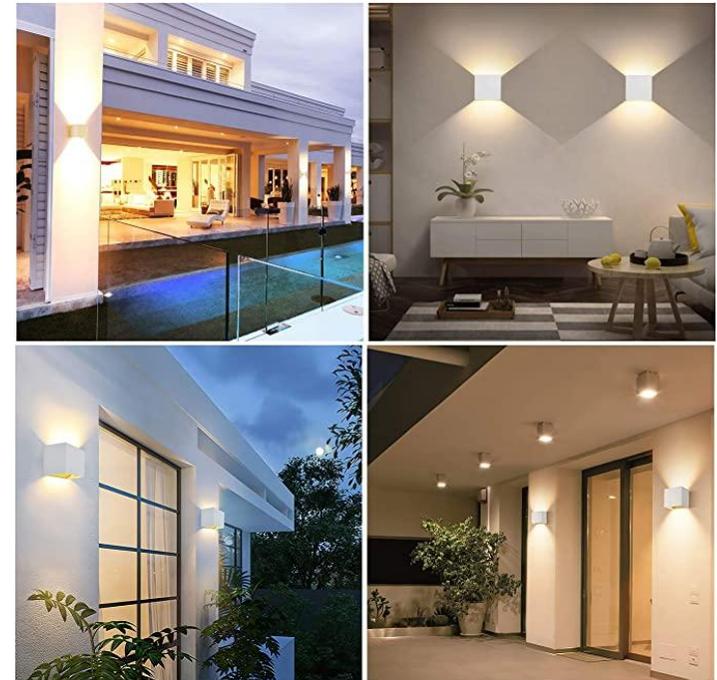

Chiara

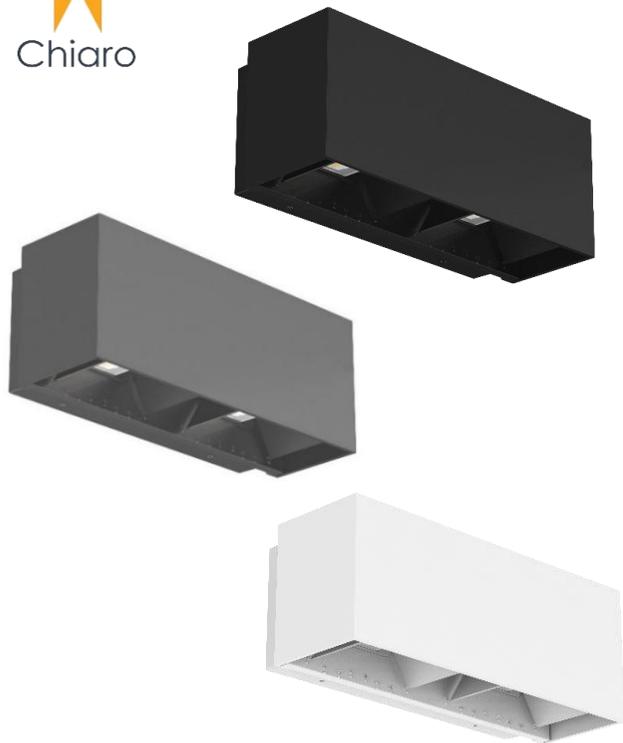


LED 18W

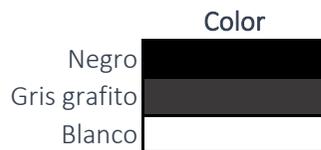

Código	Potencia	Color
AICH 25 N	18W	Negro
AICH 25 G	18W	Gris grafito
AICH 25 B	18W	Blanco

ILUMINICA

Tecnología	LED Integrado
Potencia	18W - 1350 Lúmenes
Color de luz	Cálida: 2700 - 3000K
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio
Vida Útil	50.000hs.
Dimensiones	242 x 97.7 x 100mm

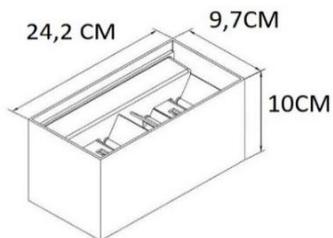

Ángulos de luz ajustables
de 15° a 120°



Aplicaciones

Aplicación de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplicación de led bidireccional de ángulos ajustables con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio





UNIDIRECCIONAL Y
ÁNGULO REGULABLE



LED 10W


Color




Código	Potencia	Color
AICH 46 N	10W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	LED Integrado
Potencia	10W - 900 Lúmenes
Color de luz	Cálida: 2700
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio
Vida Útil	50.000hs.
Dimensiones	120 x 96.8 x 100mm

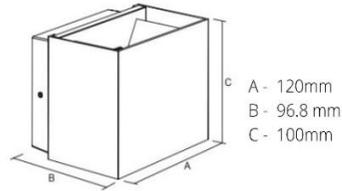

Ángulo de luz ajustable de 15º a 120º

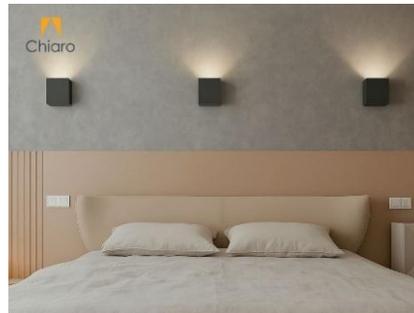

Aplicaciones

Aplicue de pared para intemperie o interiores

Descripción del producto

Aplicue de led unidireccional de ángulo ajustable con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio





ILUMINICA



LED 18W

Gris grafito 

Código	Potencia	Color
BE 08	18W	Gris grafito

Tecnología	LED Integrado
Potencia	18W - 1530 Lúmenes - 30º
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP66
Voltaje	24 VAC
Material	Aluminio fundido a alta presión, pintura anticorrosiva, Vidrio
Vida Útil	35.000hs.
Dimensiones	510 x 38 x 30mm

Aplicaciones

Bañador de pared para intemperie

Descripción del producto

Bañador de pared con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio. Ideal para iluminación estructural



Chiaro



Color

Gris Grafito

OSRAM




LED 13W


Código	Potencia	Lúmenes
AICH 15	13W	1300Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1300 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 150 x B 160mm

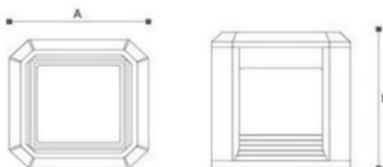

Fotometría

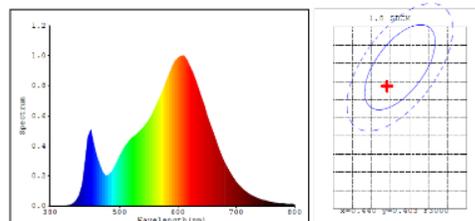

Aplicaciones

Luminaria de jardín para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de jardín con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



Color

Gris Grafito




LED 13W



Código	Potencia	Lúmenes
AICH 35	13W	1200

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 156 x B 45x C 600mm



Fotometría

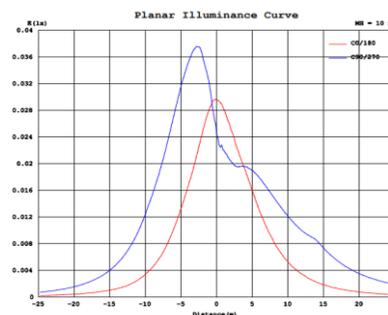

Aplicaciones

Señalizador de jardín para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



Color



Gris Grafito y símil madera

LED 13W




Código	Potencia	Lúmenes
AICH 43	13W	1200

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 100-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio
Vida Útil	+ 30.000hs
Dimensiones	A 156 x B 45x C 400mm



Fotometría

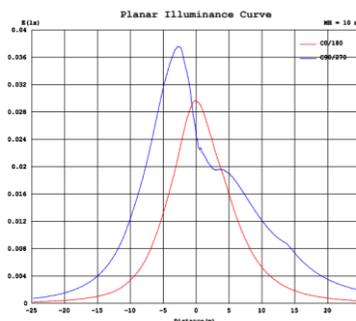


Aplicaciones

Señalizador de jardín para intemperie

Descripción del producto

Aplicado de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

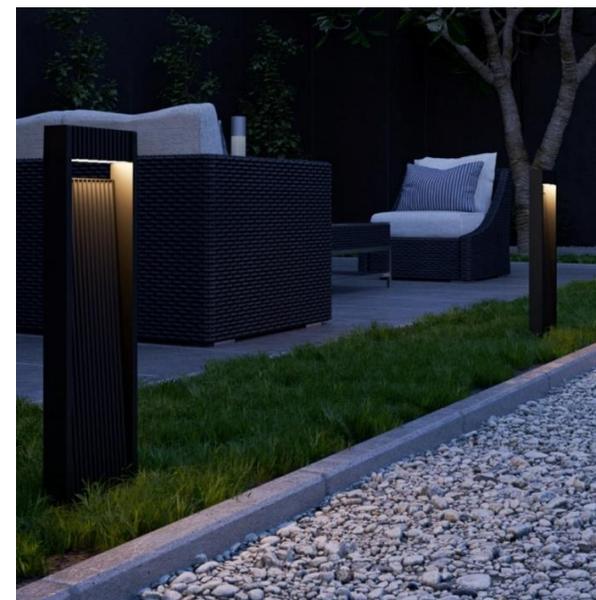



ILUMINICA




LED 9W



INCLUYE 2 TOMAS
UNIVERSALES
250V 16A 4KW

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 45	9W	830

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	9W - 830 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP54
Voltaje	AC 100-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de pc
Vida Útil	+ 30.000hs
Dimensiones	A 127 x B 128 x C 500mm

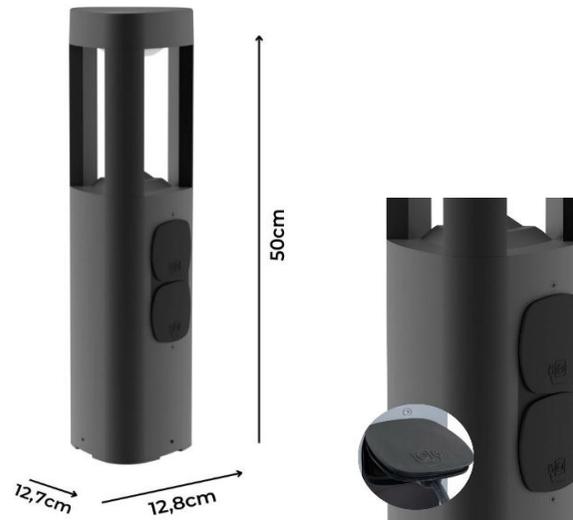

Aplicaciones

Señalizador de jardín para intemperie con 2 tomas universales 2x250V 16A 4KW

Descripción del producto

Aplicado de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

Chiaro




LED 9W

Color
Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	9W - 820 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP54
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 150 x B 500mm

Fotometría

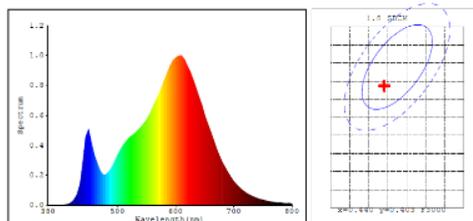

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 13	9W	820Lm

Aplicaciones

Señalizador de jardín para intemperie

Descripción del producto

Aplicado de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



Color

Gris Grafito




LED 9W


Código	Potencia	Lúmenes
AICH 14	9W	820Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	9W - 820 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP54
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 150 x B 200mm

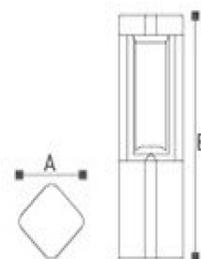

Fotometría

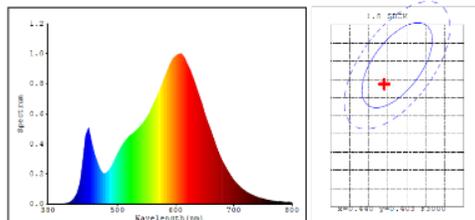

Aplicaciones

Señalizador de jardín para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



Color


Gris Grafito

CREE


LED 12W

ILUMINICA

Tecnología	LED CREE Integrado
Potencia	12W - 960 Lúmenes
Color de luz	Cálida: 2700 - 3000K
Ángulo de luz	25°
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio templado
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 98 x B 125 x C 108mm

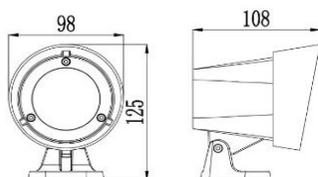

Fotometría

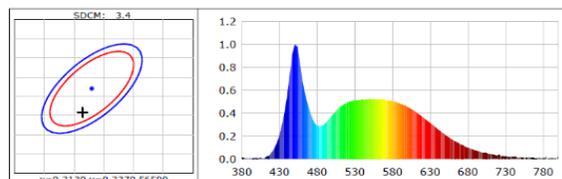

Aplicaciones
Proyector de base para interperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Código	Potencia	Lúmenes
AICH 18	12W	960Lm



ILUMINICA



Color

Gris Grafito

LED 13W

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 44	13W	1000Lm

Tecnología	LED Integrado
Potencia	13W - 1000 Lúmenes
Color de luz	Cálida: 2700
Ángulo de luz	60º
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 100-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio templado
Vida Útil	+ 30.000hs
Dimensiones	A 152 x B 131 x C 600mm



Aplicaciones

Señalizador de jardín para intemperie con spot móvil

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA



LED 3W

Color



Negro

Código	Potencia	Voltaje
BE 11	3W	DC 24V


Tecnología	LED CREE / OSRAM Integrado
Potencia	3W - 255 lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
Ángulo de luz	60°
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP66
Voltaje	DC 24V
Material	Cuerpo de aluminio y vidrio
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	50 x 70 x 266mm estaca

Aplicaciones

Luminaria de jardín para intemperie

Descripción del producto

Luminaria de pincho / base de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

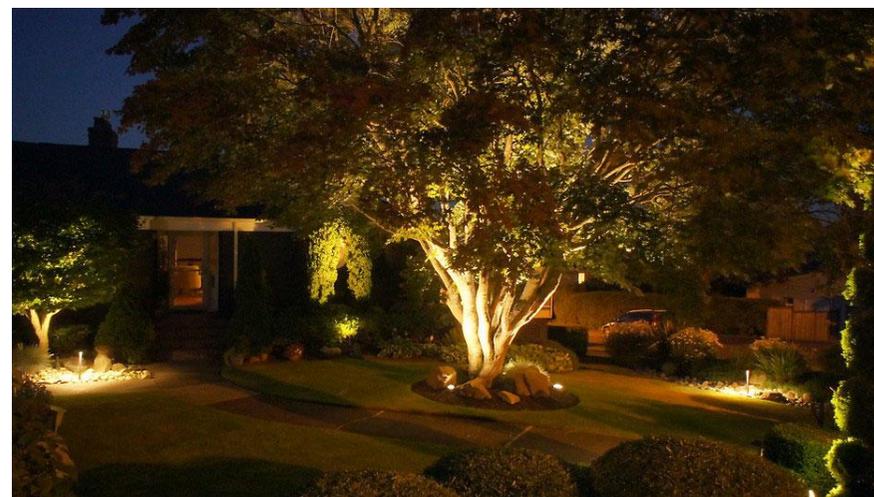



ILUMINICA



LED 6W

Color



Negro

Código	Potencia	Voltaje
BE 10	6W	DC 24V


Tecnología	LED CREE / OSRAM Integrado
Potencia	6W - 510 lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
Ángulo de luz	24º
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP66
Voltaje	DC 24V
Material	Cuerpo de aluminio y vidrio
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	50 x 70 x 266mm estaca

Aplicaciones

Luminaria de jardín para intemperie

Descripción del producto

Luminaria de pincho / base de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

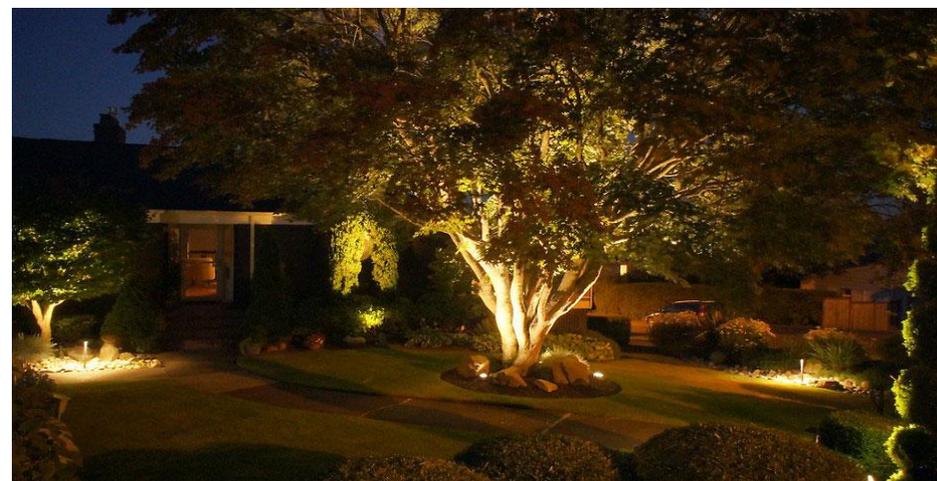

Chiaro



Color



Negro

LED 9W

Código	Potencia	Voltaje
BE 0915	9W	DC 24V
BE 0960	9W	DC 24V

ILUMINICA

Tecnología	LED CREE/OSRAM Integrado
Potencia	9W - 765 lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
Ángulo de luz	15° // 60°
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP66
Voltaje	DC 24V
Material	Cuerpo de aluminio y vidrio
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	70 x 80 x 266mm estaca




Aplicaciones

Luminaria de jardín para intemperie

Descripción del producto

Luminaria de pincho / base de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

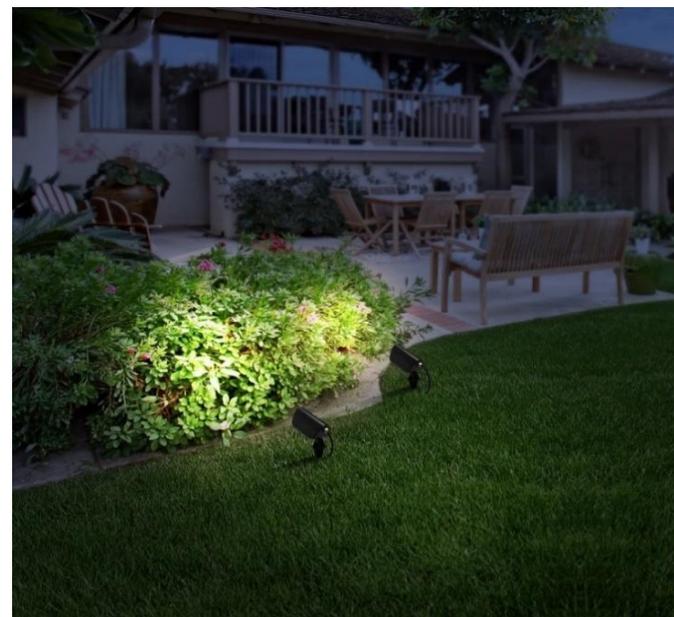

Chiaro



Color

Gris Grafito


CREE

LED 3,5W


Código	Potencia	Lúmenes
AICH 04	3.5W	160Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED CREE Integrado
Potencia	3,5W - 160 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 120 x B 120 x C 52mm

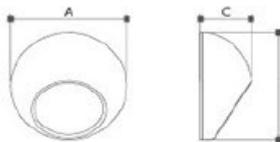

Fotometría

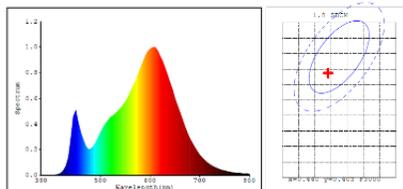

Aplicaciones

Señalizador led para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 3W

Color




Gris Grafito

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 29	3W	270Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED Integrado
Potencia	3W - 270 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 200-240V
Material	Aluminio fundido a alta presión, pintura anticorrosiva.
Vida Útil	+ 30.000hs

Dimensiones

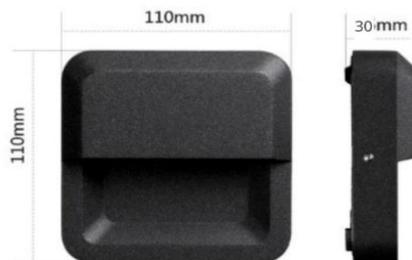

Aplicaciones

Señalizador led para intemperie

Descripción del producto

Aplicador de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA




LED 5W



Código	Potencia	Lúmenes
AICH 38 N	5W	170Lm

Tecnología	LED Integrado
Potencia	5W - 170 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 200-240V
Material	Aluminio fundido a alta presión, pintura anticorrosiva.
Vida Útil	+ 50.000hs
Ángulo de luz	60º

Dimensiones

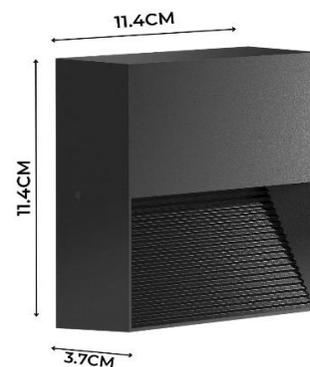

Aplicaciones


Señalizador led para intemperie

Descripción del producto

Aplicado de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro

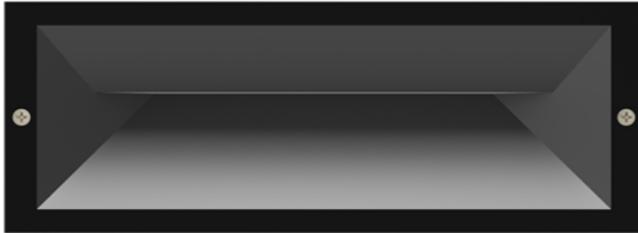


LED 13W

Color


Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1300 Lúmenes
Color de luz	Cálida: 2700 - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 250 x B 98 x C 90mm

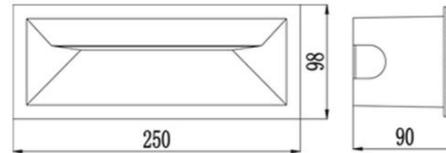

Fotometría

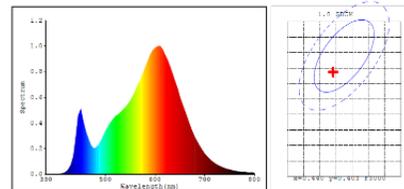

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 07	13W	1300Lm

Aplicaciones

Luminaria de embutir para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro






LED 1W

Color
Gris

Código	Potencia	Voltaje
BE 02	1W	DC 24V

ILUMINICA

Tecnología	LED Integrado
Potencia	1W - 80 lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65 - IK08
Voltaje	DC 24V
Material	Aluminio
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	45 x 46mm



Aplicaciones

Luminaria de embutir para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de embutir con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro




OSRAM
CREE
LED 2W

Color
Gris

Código	Potencia	Voltaje
BE 03R	2W	AC 220-240V

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM/CREE Integrado
Potencia	2W - 160 lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65 - IK08
Voltaje	AC 220 - 240V
Material	Aluminio
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	78,5 x 55mm



Aplicaciones


Luminaria de embutir para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de embutir con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiara

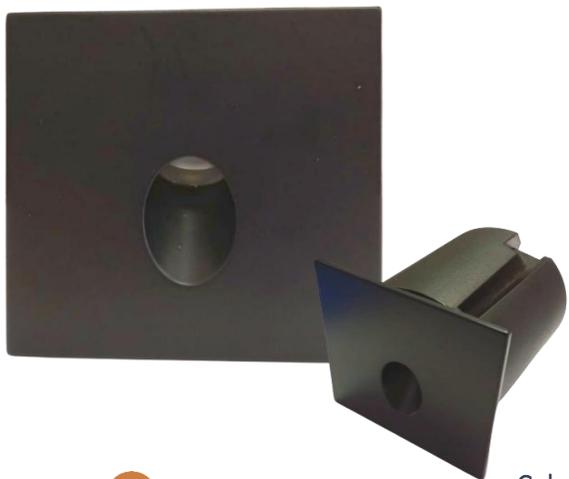

Color



Negro




LED 2W

Código	Potencia	Voltaje
BE 03C	2W	AC 220-240V

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM/CREE Integrado
Potencia	2W - 160 lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65 - IK08
Voltaje	AC 220 - 240V
Material	Aluminio
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	78,5 x 78,5 x 55mm

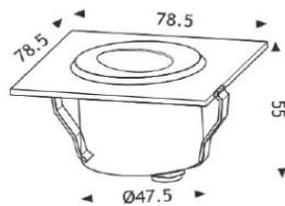

Aplicaciones

Luminaria de embutir para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de embutir con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 1,5W



Código	Potencia	Voltaje
BE 01	1,5W	DC 24V

ILUMINICA

Tecnología LED OSRAM Integrado
Luz unidireccional rasante

Potencia 1.5W - 120 lúmenes

Color de luz Cálida - 3000K

CRI > 80-90

Factor de Potencia > 0,90


Protección IP67 - IK10

Voltaje DC 24V

Material Aluminio + SS 316

Vida Útil + 35.000hs

Dimensiones 116 x 90mm

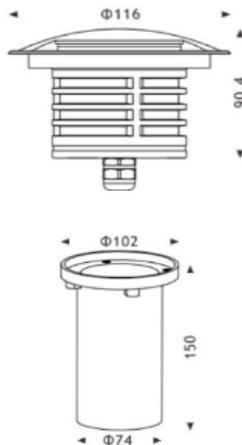

Aplicaciones

Luminaria de embutir para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de embutir con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



OSRAM
CREE


LED 5W

Color
Aluminio

Código	Potencia	Voltaje
BE 05	5W	DC 24V

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM/CREE Integrado
Potencia	5W - 400 lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700-3000K
Ángulo de luz	15°
CRI	> 80-90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP67 - IK10
Voltaje	DC 24V
Material	Aluminio + SS 316
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	58 x 82 mm

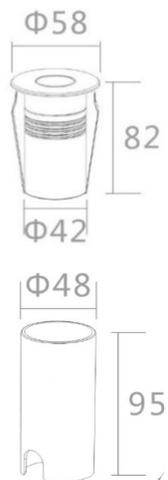

Aplicaciones

Luminaria de embutir para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de embutir con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

Chiaro




LED 1-2W



Código	Potencia	Voltaje
BE 06	1-2W	DC 24V

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM/CREE Integrado
Potencia	1-2W - 85-170 lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700-3000K
Ángulo de luz	40°
CRI	> 80-90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP67 - IK10
Voltaje	DC 24V
Material	Aluminio + SS 316
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	50 x 51 mm



Aplicaciones

Luminaria de embutir para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de embutir con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 50W



Código	Potencia	Lúmenes
PKCH 50WN	50W	5500-6500

Tecnología

LED LUMILEDS LUXEON 3030 - 2D Integrado

Potencia

Driver Meanwell

50W

Color de luz

Neutra - 4000K

Ángulo de luz

Tipo III

CRI

> 80

Factor de Potencia

> 0,90

Protección

IP66 - IK09

Voltaje

AC 100-305V

Material

Cuerpo de aluminio fundido a alta presión y vidrio templado

Temp. de trabajo

-25°C A +55°C

Eficiencia

110-130Lm/W

Rango protección

10.000 voltios

Resist. al viento

0.055m²

Resist. Corrosión

C5 - (Tratamiento para zona costera)

Índice de destello


D6

Vida Útil

60.000 a 90.000hs. (LM70)

Dimensiones

ø60 x 481 x 471mm

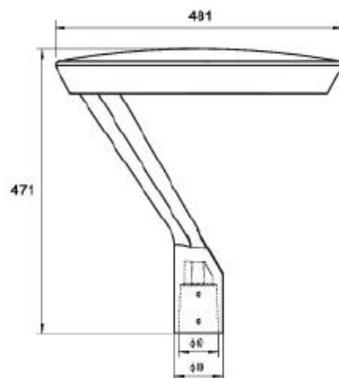


Aplicaciones

Luminaria de intemperie para iluminación de parques

Descripción del producto

Luminaria led de parques con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

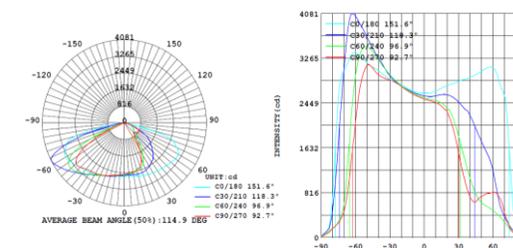

Chiaro




LED 40-60-90W
3000-4000-5000K

POTENCIA Y COLOR DE LUZ
SELECCIONABLES

Código	Potencia	Lúmenes
PKCH 3en1	40-60-90W	130 LM/W

ILUMINICA


Tecnología	LED LUMILEDS LUXEON 3030 - 2D Integrado
Potencia	Driver INVERTRONICS 40W-60W-90W SELECCIONABLE
Color de luz	3000K -4000K - 5000K SELECCIONABLE
Ángulo de luz	Tipo III
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP66 - IK09
Voltaje	AC 100-305V
Material	Cuerpo de aluminio fundido a alta presión y vidrio templado
Temp. de trabajo	-25°C A +55°C
Eficiencia	110-130Lm/W
Rango protección	10.000 voltios
Resist. al viento	0.055m ²
Resist. Corrosión	C5 - (Tratamiento para zona costera)
Índice de destello	D6
Vida Útil	60.000 a 90.000hs. (LM70)
Dimensiones	ø60 x 481 x 471mm

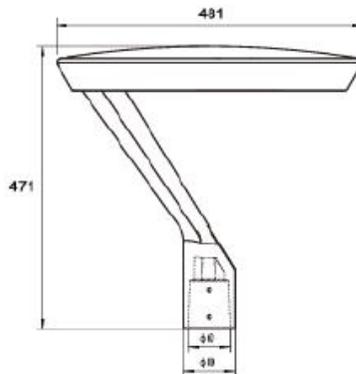

Aplicaciones
Luminaria de intemperie para iluminación de parques y caminos

Descripción del producto

Luminaria led de parques con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

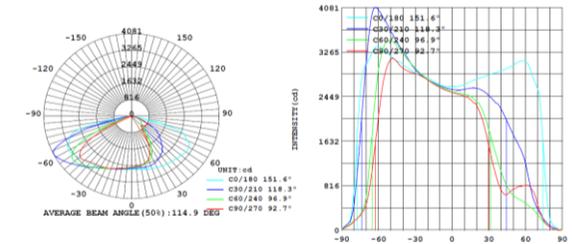

Chiaro



3*E27

Color



Negro

Código	Pase	Voltaje
AICH 37	3*E27	220V

ILUMINICA

Tecnología	Para 3 lámparas E27
Pase	3*E27 - formato A60
Color de luz	No incluye lámparas
Protección	IP65
Voltaje	220V-240V
Color	Aluminio negro
Dimensiones	2200*386*360 Ø145mm
Material	Aluminio fundido a presión+PC transparente

Aplicaciones

Luminaria de caminos y parques

Descripción del producto

Luminaria led de parques con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LUMILEDS

Color

Gris

Código	Potencia	Dimensiones
NRCH 10W	10W	107*84*16mm
NRCH 20W	20W	140*103*19mm
NRCH 30W	30W	177*128*19mm
NRCH 50W	50W	223*164*19mm
NRCH 100W	100W	291*214*19mm
NRCH 200W	200W	393*279*325mm

ILUMINICA

Tecnología Led integrado con chip LUMILEDS

Eficiencia 90Lm/W

Color de luz Cálida - 3000K / Fria - 6500K (10-20-30-50-100-200w)
Neutra - 4000K (100 - 200w)

Ángulo de luz 90º

CRI > 80

Factor de Potencia > 0,90

Temperatura de trabajo - 20ºC a + 50ºC


Protección IP65 - IK10

Voltaje AC 185 - 265V, driver doble protección

Material Cuerpo de fundición de aluminio grueso. Difusor de policarbonato. Anclaje ultra resistente anti-deformaciones. Terminales y tornillos en acero inoxidable.

Vida Útil + 35.000hs

Fotometría

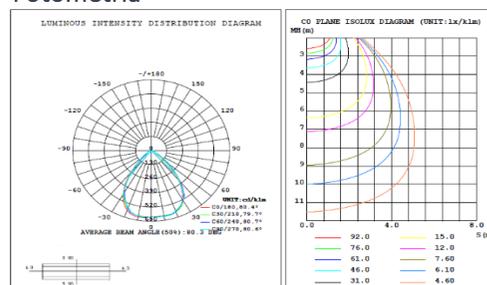

Aplicaciones

Proyector led para intemperie

Descripción del producto

Los nuevos proyectores led Chiaro de uso exterior son las opción mas eficiente para la iluminación de espacios abiertos por su alta capacidad lumínica y su gran apertura de luz. Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún mas eficientes, extendiendo su vida útil.



Chiaro



Color

Gris

Código	Potencia	Dimensiones
RLPE 200W	200W	490*150*140mm
RLPE 400W	400W	490*310*160mm

ILUMINICA

Tecnología Led Lumileds/ CREE / Sanan 3030

Eficiencia 140Lm/W

Color de luz Fría - 5700k

Ángulo de luz 30° / 45°

CRI > 80 THD < 15%

Factor de Potencia > 0,90

Temperatura de trabajo - 35°C a + 50°C


Protección IP65

Voltaje AC 85 - 265V, driver doble protección

Material Cuerpo de fundición de aluminio grueso. Difusor de PMMA. Anclaje ultra resistente anti-deformaciones regulable. Terminales y tornillos en acero inoxidable.

Vida Útil + 60.000hs

Fotometría

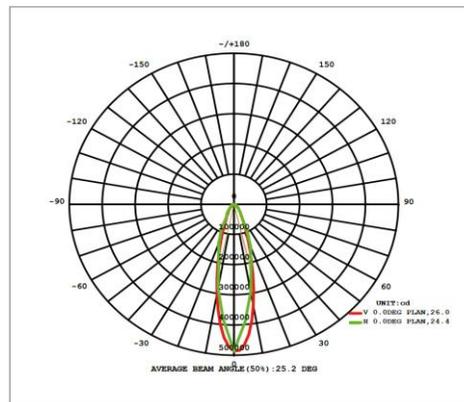

Aplicaciones

Instalaciones deportivas, estacionamientos, iluminación perimetral y grandes áreas en general.

Descripción del producto


Proyector led de área, de alta calidad, elaborado con materiales de gran durabilidad, recomendado para iluminación deportiva y grandes áreas.



Chiaro



OPCIONES DE MONTAJE

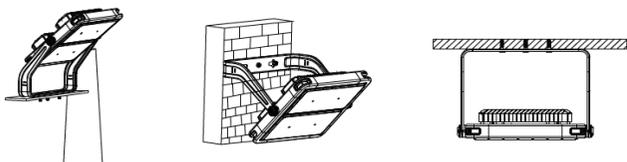

LM-80



Código	Potencia	Dimensiones
PLCHI 250W	250W	462*222*111mm
PLCHI 500W	500W	462*399*111mm
PLCHI 750W	750W	462*584*111mm
PLCHI 1000W	1000W	462*761*111mm

ILUMINICA


Tecnología	LED Integrado PHILIPS / CREE - Driver Meanwell
Eficiencia	140Lm/W
Color de luz	2700K - 6500K
Ángulo de luz	10° - 25° - 45° - 60° - 90°
CRI	> 80 THD < 15%
Factor de Potencia	> 0,93
Temperatura de trabajo	- 20°C a + 50°C
Protección	IP65 - IK08
Voltaje	AC 85 - 305V
Material	Cuerpo de aluminio inyectado a presión, difusor de PMMA
Vida Útil	+ 35.000hs

Aplicaciones

Instalaciones deportivas, estacionamientos, iluminación perimetral y grandes áreas en general.

Descripción del producto

Proyector led de área, de alta calidad, elaborado con materiales de gran durabilidad, recomendado para iluminación deportiva y grandes áreas.

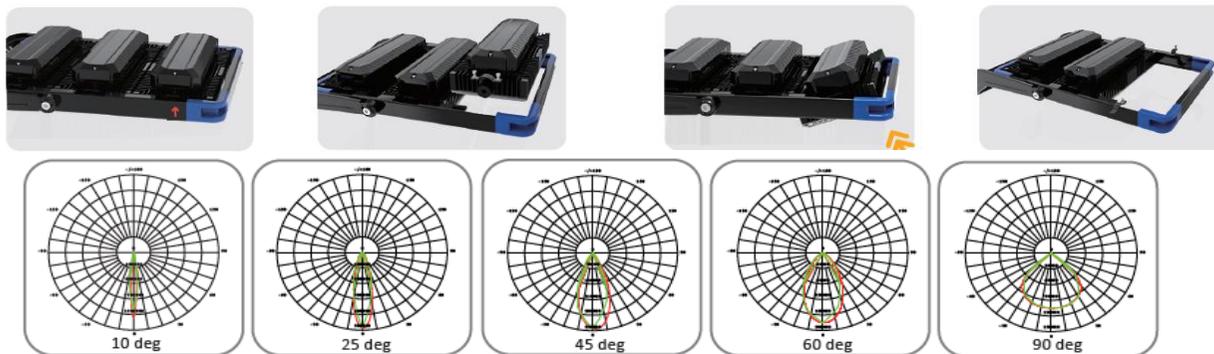

Chiaro



LED 50W RGB

Color

Gris

Código	Potencia	Color de luz
NRCH 50 RGB	50W	RGB

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado RGB con control remoto
Potencia	50W
Color de luz	RGB a control remoto
Ángulo de luz	180º
Protección	IP65
Voltaje	AC 185 - 265V
Material	Fundición de aluminio
Vida Útil	+ 30.000hs
Dimensiones	205 x 183 x 32mm

Aplicaciones

Proyector led RGB para uso en intemperie

Descripción del producto

El nuevo proyector led RGB Chiaro de uso exterior es una de las mejores opciones para la iluminación decorativa de fachadas y jardines por su amplia variedad de colores y diferentes modalidades de secuencia de luz.

Diseñados con materiales de alta calidad y durabilidad.





LED 50W SOLAR

CONTROL REMOTO CON VARIAS FUNCIONES

Color



Negro

Código	Potencia	Sistema
NRCH 50 SOL	50W	Solar

Tecnología	Led Solar
Potencia	50W
Color de luz	Fría - 6500K
Protección	IP65
Ángulo de luz	120º
Panel solar	6V 10W
Batería	3.2V 10000mAH
Tiempo de carga	5 - 7hs
Duración	Alta potencia: 8hs. Baja potencia: 12hs.
Material	ABS
Vida Útil	Chip + 30.000hs
Dimensiones	228 x 198 x 67mm Pantalla 300*205*17mm - 3 MTS DE CABLE

Aplicaciones

Proyector led solar para uso en intemperie

Descripción del producto

Las nuevas luminarias solares led Chiaro son la opción mas eficiente para la iluminación de espacios donde no hay corriente o donde se desea ahorrar el 100% del consumo eléctrico, gracias a su panel solar con alta capacidad de acumulación, su durabilidad en horas, su potencia y su desempeño.



Chiaro



LED 30W/50W

Color

Gris

Código	Potencia	Lúmenes
NRCH S30F	30W	2700Lm
NRCH S50F	50W	4500Lm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado con chip LUMILEDS
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Fría - 6000K
Ángulo de luz	90º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Voltaje	AC 185 - 265V, driver doble protección
Material	Cuerpo de fundición de aluminio grueso. Difusor de policarbonato. Anclaje ultra resistente anti-deformaciones. Terminales y tornillos en acero inoxidable.
Temperatura de trabajo	- 20ºC a + 50ºC
Protección	IP65 - IK10
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	30W - 177*180*54mm 50W - 223*215*54mm

Aplicaciones

Reflector led con sensor de movimiento

Descripción del producto

Los nuevos proyectores led Chiaro de uso exterior son la opción más eficiente para la iluminación de espacios abiertos por su alta capacidad lumínica y su gran apertura de luz. Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.





ILUMINICA



Color



Negro

Código	Potencia	Lúmenes
CLCHI 100W	100W	15000Lm
CLCHI 150W DIM	150W	22500Lm
CLCHI 200W DIM	200W	30000Lm

Tecnología	Chip led, opción dimerizable
Eficiencia	150Lm/W
Color de luz	Fría - 5700K
Ángulo de luz	90º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,95
Protección IP	IP 65
Voltaje	AC 85 - 265V
Temperatura de trabajo	-35ºC ~ +50ºC

Material Cuerpo de fundición de aluminio grueso inyectado a presión, óptica de PMMA

Vida Útil + 50.000hs

Dimensiones	Peso
Ø 245mm*150mm	1,8 kg (100W)
Ø 270mm*159mm	2,5 kg (150W)
Ø 320mm*182mm	3,0 kg (200W)



Aplicaciones

Luminaria led de alta potencia

Descripción del producto

Las nuevas campanas led Chiaro son la opción mas eficiente para la iluminación de grandes áreas con gran altura, debido a su alta potencia, su desempeño, su gran apertura de luz y su diseño ultra resistente a impactos.



Chiaro



Código	Potencia	Color de luz
NPCH 50W	50W	6000K
NPCH 100W	100W	6000K

ILUMINICA

Tecnología	Luminaria de led integrado
Eficiencia	100Lm/W
Color de luz	Fría - 6000K
Ángulo de luz	90 x 130º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 185 - 265V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio inyectado a presión, óptica de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	50W -486 x 151 x 88mm Ø 60mm 100W - 564 x 189 x 88mm Ø 60mm

Aplicaciones

Luminaria led para vías y caminerías.

Descripción del producto

Las nuevas luminarias led Chiaro son la opción mas eficiente para la iluminación de caminos, vías, calles, jardines y estacionamientos, debido a su alta potencia, su desempeño y su diseño con articulación para su fácil instalación.



Chiaro



INCLUYE BRAZO

LED 60W

Color

Gris

Código	Potencia
PLBCH 60W SOL	60W

ILUMINICA

Tecnología	Led Solar
Potencia	60W
Color de luz	Fría - 6500K
Protección	IP65
Vida Útil	50.000hs, batería 4 años
Panel	6V 15W - 3.2V 12000mAH
Tiempo de carga	5 - 7hs
Duración	Alta potencia: 12 a 15hs. Baja potencia: 30hs.
Material	Metal y policarbonato
Dimensiones	550 x 240 x 60mm- Brazo 60mm

Aplicaciones

Luminaria solar led con brazo para vías y caminerías

Descripción del producto

Las nuevas luminarias solares led Chiaro son la opción mas eficiente para la iluminación de espacios donde no hay corriente o donde se desea ahorrar el 100% del consumo eléctrico, gracias a su panel solar con alta capacidad de acumulación, su durabilidad en horas, su potencia y su desempeño. Incluye brazo para fácil instalación.





Avda Italia 6550 - Mdeo

2606 2238 - 099 242 985

WWW.ILUMINICA.COM

info@iluminica.com