

PANELES, PLAFONES Y TRACK LIGHT





ILUMINICA



Color

Blanco

Código	Potencia	Dimensiones
ECHR 3W	3W	Ext ø 8,5cm Corte ø 7cm
ECHR 12W	12W	Ext ø 17cm Corte ø 15cm
ECHR 18W	18W	Ext ø 22,5cm Corte ø 20cm
ECHR 24W	24W	Ext ø 30cm Corte ø 27,5cm

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Cálida - 3000K Neutra - 4000K Fría - 6500K
Ángulo de luz	180º
CRI	> 70
Protección	IP40
Voltaje	AC 85-265V, IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs

Aplicaciones


Luminaria led circular para embutir

Descripción del producto

Los nuevos embutidos led Chiara de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

Fotometría

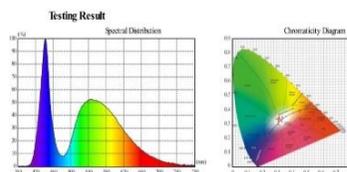

POTENZA

ILUMINICA



LED 18W

Código	Potencia	Dimensiones
EPZR 18W	18W	Ext ø 22,5cm Corte ø 20cm

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Fría - 6500K
Ángulo de luz	180º
CRI	> 70
Protección	IP40
Voltaje	AC 85-265V
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs

Aplicaciones


Luminaria led circular para embutir

Descripción del producto

Los nuevos embutidos led de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.


Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

Fotometría

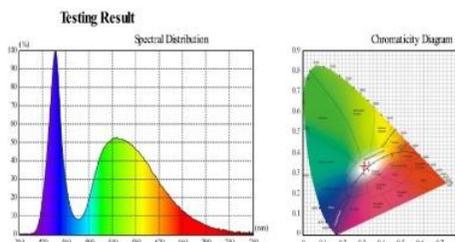




ILUMINICA

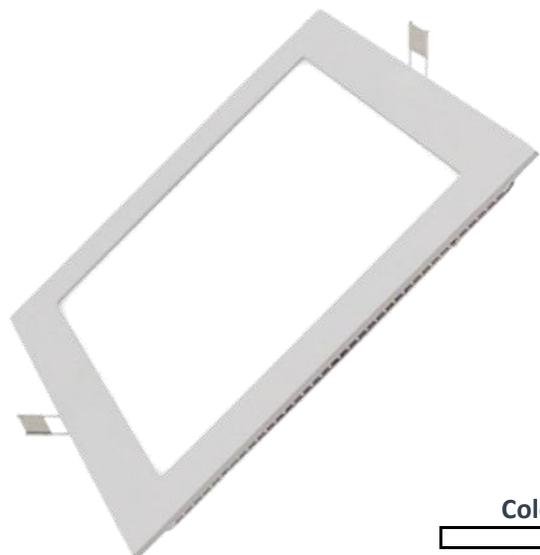

Color
Blanco

Código	Potencia	Dimensiones
ECHC 3W	3W	Ext 8,5x8,5cm Corte 7x7cm
ECHC 12W	12W	Ext 17x17cm Corte 15x15cm
ECHC 18W	18W	Ext 22,5x22,5cm Corte 20x20cm
ECHC 24W	24W	Ext 30x30cm Corte 27x27cm

- Tecnología: Led integrado
- Eficiencia: 90lm/W
- Color de luz: Cálida - 3000K
Neutra - 4000K
Fría - 6500K
- Ángulo de luz: 180°
- CRI: > 70
- Protección: IP40
- Voltaje: AC 85-265V, IC Driver
- Material: Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
- Vida Útil: + 30.000hs
- Fotometría

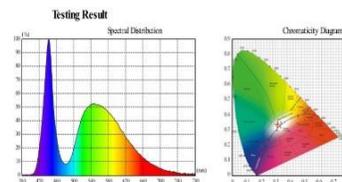

Aplicaciones

Luminaria led cuadrada para embutir

Descripción del producto

Los nuevos embutidos led Chiara de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.





ILUMINICA




Color

Blanco

Código	Potencia	Dimensiones
PCHR 6W	6W	∅ 11,5cm
PCHR 12W	12W	∅ 16cm
PCHR 18W	18W	∅ 21cm
PCHR 24W	24W	∅ 28cm

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	90lm/W
Color de luz	Cálida - 3000K Neutra - 4000K Fría - 6500K
Ángulo de luz	180º
CRI	> 70
Protección	IP40
Voltaje	AC 85-265V, IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs

Fotometría

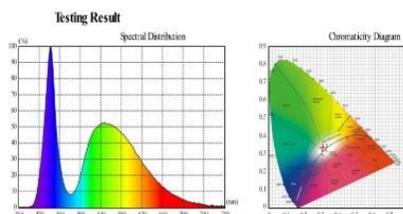


Aplicaciones

Luminaria led circular para adosar

Descripción del producto

Los nuevos plafones led Chiaro de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

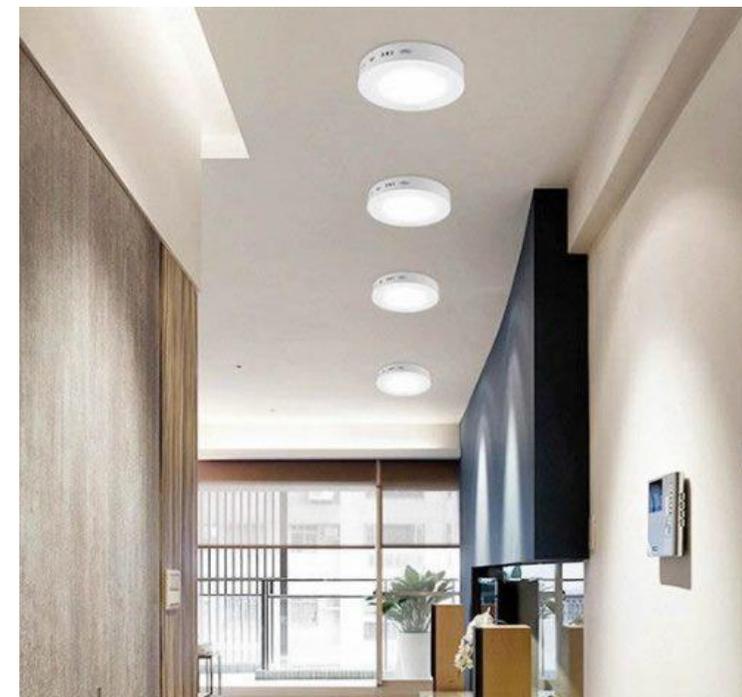

POTENZA



Color

Blanco

LED 18W

Código	Potencia	Dimensiones
PPZR 18W	18W	∅ 21cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Fría - 6500K
Ángulo de luz	180º
CRI	> 70
Protección	IP40
Voltaje	AC 85-265V
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs

Aplicaciones


Luminaria led circular para adosar

Descripción del producto

Los nuevos plafones led de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

Fotometría

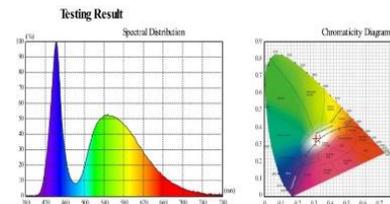

Chiaro



SENSOR DE MOVIMIENTO


Color
Blanco

Código	Potencia	Dimensiones
PSR 12W	12W	∅ 16
PSR 18W	18W	∅ 22cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado, incluye sensor de movimiento
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Neutra - 4000K
Ángulo de luz	180°
CRI	> 70
Protección	IP40
Voltaje	AC 85-265V, IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs

Fotometría

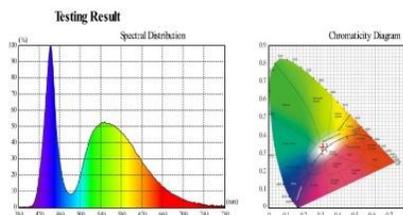

Aplicaciones

Luminaria led circular con sensor para adosar

Descripción del producto

Los nuevos plafones led Chiaro con sensor son la opción más eficiente para la iluminación de pasillos y áreas comunes por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño con sensor de movimiento integrado.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.



Chiaro



Color


Blanco

Código	Potencia	Dimensiones
PCHC 6W	6W	11,5 x 11,5cm
PCHC 12W	12W	16 x 16cm
PCHC 18W	18W	21 x 21cm
PCHC 24W	24W	28 x 28cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Cálida - 3000K Neutra - 4000K Fría - 6500K
Ángulo de luz	180º
CRI	> 70
Protección	IP40
Voltaje	AC 85-265V, IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs

Fotometría

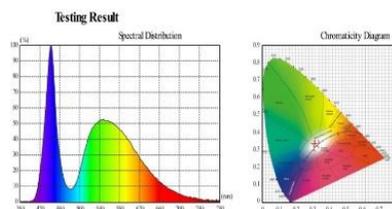

Aplicaciones

Luminaria led cuadrada para adosar

Descripción del producto

Los nuevos plafones led Chiaro de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.





SENSOR DE MOVIMIENTO

LED 18W

Color

Blanco

Código	Potencia	Dimensiones
PSC 18W	18W	22 x 22cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado, incluye sensor de movimiento
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Neutra - 4000K
Ángulo de luz	180°
CRI	> 70
Protección	IP40
Voltaje	AC 85-265V, IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs



Aplicaciones

Luminaria led cuadrada con sensor para adosar

Descripción del producto

Los nuevos plafones led Chiaro con sensor son la opción más eficiente para la iluminación de pasillos y áreas comunes por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño con sensor de movimiento integrado. Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

Fotometría

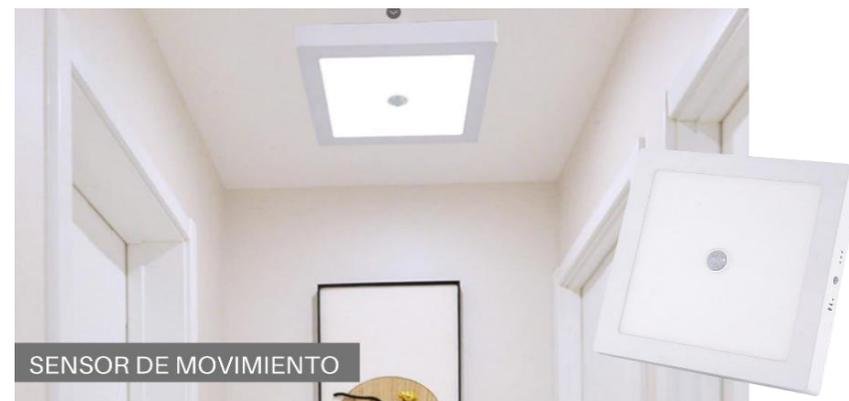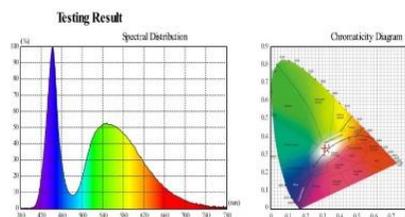

SENSOR DE MOVIMIENTO



FORMATO COMPACTO 3 CM

Color



Blanco

Código	Color	Dimensiones
ECHR 3CM B	Blanco	Ext ø 3cm Corte ø 2,5cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado 1,8W
Eficiencia	115 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
Ángulo de luz	36º
CRI	> 80
Factor de Potencia	0,5
Protección	IP40
Voltaje	AC 200-240V 50-60Hz. IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio, difusor de Vidrio
Vida Útil	+ 50.000hs

Aplicaciones

Spot led de gabinete para embutir

Descripción del producto

Los embutidos led de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de gabinetes, estantes y marcos, por su alta capacidad lumínica y por su diseño integrado de luz uniforme. Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.





ILUMINICA



Color

10W – DIMERIZABLE MÓVIL

Código	Color	Potencia
ECHC 10W CC	Blanco	10W


Tecnología	Led integrado 10W, móvil, dimerizable
Eficiencia	770 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
Ángulo de luz	36º
CRI	> 80
Factor de Potencia	0,9
Protección	IP20
Voltaje	AC 200-240V 50-60Hz. IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio, difusor de Vidrio
Vida Útil	+ 50.000hs

Aplicaciones

Luminaria móvil led para embutir

Descripción del producto

Los embutidos led de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de aporte, por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme. Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

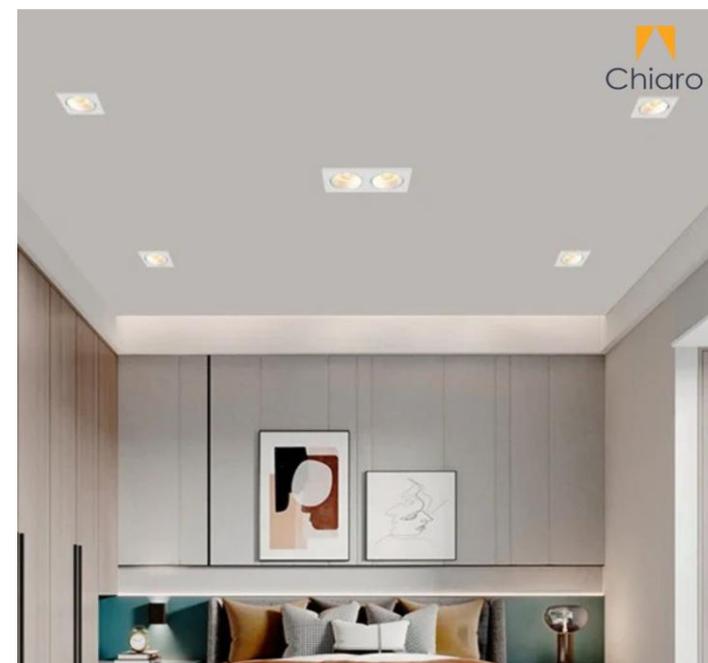



ILUMINICA



Color

20W – DIMERIZABLE MÓVIL

Código	Color	Potencia
ECHC 2X10W CC	Blanco	20W

Tecnología	Led integrado 20W, móvil, dimerizable
Eficiencia	1850 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
Ángulo de luz	36º
CRI	> 80
Factor de Potencia	0,9
Protección	IP20
Voltaje	AC 200-240V 50-60Hz. IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio, difusor de Vidrio
Vida Útil	+ 50.000hs

Aplicaciones

Luminaria móvil led para embutir

Descripción del producto

Los embutidos led de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de aporte, por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme. Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.



19 x 9,5CM

⊙ Corte: 18,2 x 8,5cm





ILUMINICA



5W – DIMERIZABLE MÓVIL

Código	Color	Dimensiones
ECHR 5W DIM B	Blanco	Ext ø 8,5cm Corte ø 7,5cm
ECHR 5W DIM N	Negro	Ext ø 8,5cm Corte ø 7,5cm

Tecnología	Led integrado 5W, móvil, dimerizable
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Cálida - 2700K
Ángulo de luz	36º
CRI	> 80
Factor de Potencia	0,5
Protección	IP40
Voltaje	AC 165-265V 50-60Hz. IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de Vidrio
Vida Útil	+ 30.000hs

Aplicaciones


Luminaria móvil led circular para embutir

Descripción del producto

Los nuevos embutidos led de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

Fotometría

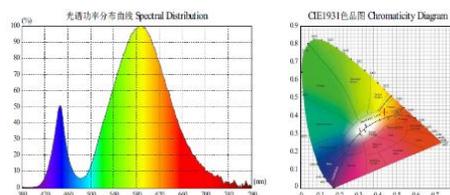

Chiaro



15W – DIMERIZABLE

Color



Blanco

Código	Potencia	Dimensiones
ECHR 15W DIM	15W	Ext ø17cm Corte ø14,5cm Prof. 5,2cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado 15W, dimerizable
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Cálida - 2700-3000K
Ángulo de luz	90º
CRI	> 80
Factor de Potencia	>0,90
Protección	IP40
Voltaje	AC 165-265V 50-60Hz. IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de Vidrio
Vida Útil	+ 50.000hs

Aplicaciones


Luminaria led circular para embutir

Descripción del producto

Los nuevos embutidos led de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

Fotometría

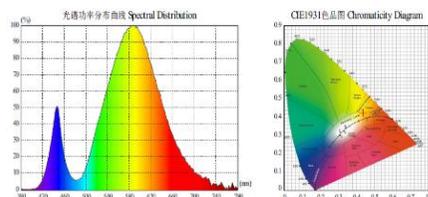

Chiaro



30W – DIMERIZABLE

Color

Blanco

Código	Potencia	Dimensiones
ECHR 30W DIM	30W	Ext ø 22,5cm Corte ø 20cm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado 30W, dimerizable
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Cálida - 3000K
Ángulo de luz	120º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP40
Voltaje	AC 165-265V 50-60Hz. IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor de Vidrio
Vida Útil	+ 50.000hs

Aplicaciones


Luminaria led circular para embutir

Descripción del producto

Los nuevos embutidos led de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

Fotometría

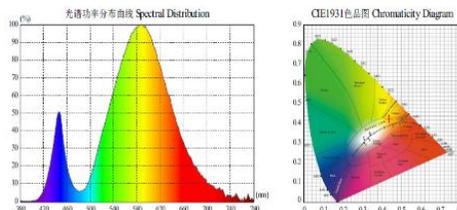



ILUMINICA

DRIVER PARA PANEL LED CHIARO



Código	Potencia
DCH 3W	3W
DCH 6W	6W
DCH 12W	12W
DCH 18W	18W
DCH 24W	24W
DCH 48W	48W
DCH 48W DIM	48W- 1a10V





LED 48W

Color


Blanco

Código	Potencia	Dimensiones
PNCH 6060	48w	60,3*60,3*3cm


ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	100Lm/W
Color de luz	Neutra - 4000K Fría - 6500K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP40
Voltaje	AC 220-240V, IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio blanco, difusor opal PS
Vida Útil	+ 50.000hs
Fotometrías	

Luz neutra

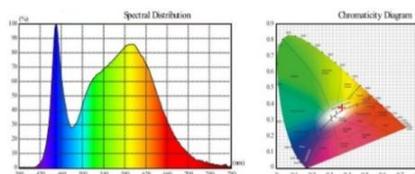

Luz fría

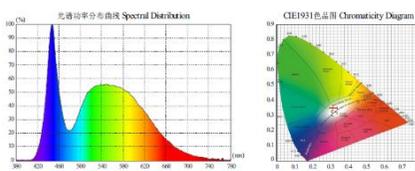

Aplicaciones

Luminaria led para embutir, suspender o adosar

Descripción del producto

Los nuevos paneles led Chiaro de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.





ILUMINICA




LED 48W

Color
Blanco


Código	Potencia	Dimensiones
PNCH 12030	48w	121,3X30,3cm

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	100Lm/W
Color de luz	Neutra - 4000K Fría - 6500K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP40
Voltaje	AC 220-240V, IC Driver
Material	Cuerpo de aluminio pintado, difusor opal PS
Vida Útil	+ 50.000hs
Fotometrías	

Luz neutra

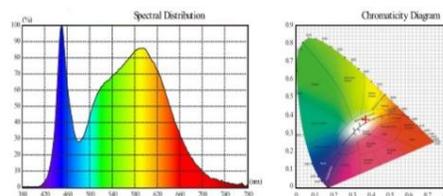

Luz fría

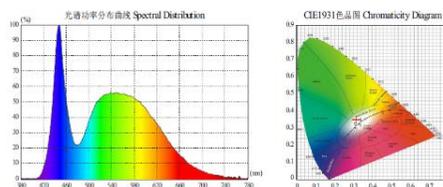

Aplicaciones

Luminaria led para embutir, suspender o adosar

Descripción del producto

Los nuevos paneles led Chiaro de uso interior son la opción más eficiente para la iluminación de grandes áreas por su alta capacidad lumínica, su gran apertura de luz y por su diseño integrado de luz uniforme.

Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.





KIT LIN CH



KIT RES CH



MARCH N 6060



MARCH N 12030

CÓDIGO	DETALLE
KIT LIN CH	4 lingas de 1m para suspender
KIT RES CH	4 resortes para embutir en placas de yeso o similar

CÓDIGO	MATERIALES	DIMENSIONES
MARCH 6060	Aluminio blanco	60,8 x 60,8*7cm
MARCH 12030	Aluminio blanco	121,8x 30,7 x 7cm



ILUMINICA



LED 8W

Código	Potencia	Color
TLCH 8B CC	8W	Blanco
TLCH 8N CC	8W	Negro


Tecnología	Led integrado de alta calidad
Eficiencia	780 Lúmenes
Potencia	8W
Color de luz	Cálida - 2700K
Ángulo de luz	30º
CRI	> 80
Protección	IP20
Voltaje	AC 200-240V 50-60Hz.
Material	Aluminio fundido, difusor de vidrio
Vida Útil	+ 50.000hs
Color	Blanco Negro
Dimensiones	ø 57mm x 136mm

Aplicaciones

Luminaria led para riel de 2 vías, uso interior

Descripción del producto

Tracklight de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio, pensado para la iluminación de retail.

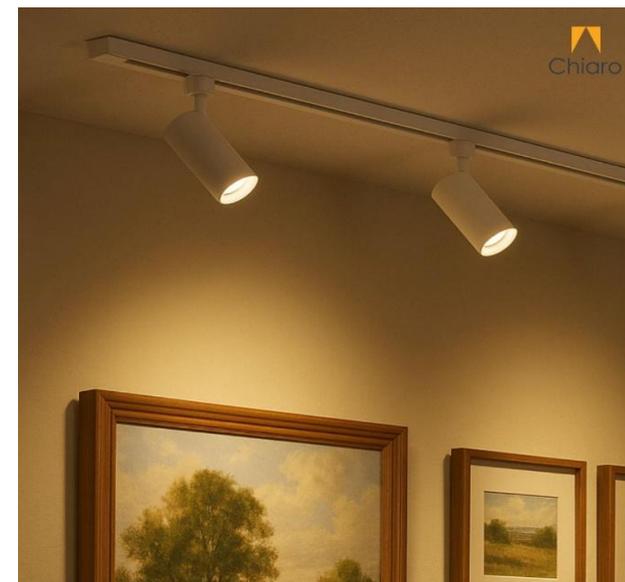



ILUMINICA



LED 30W

Código	Potencia	Color
TLCH 30B 4K	30W	Blanco

Tecnología	Led integrado de alta calidad
Eficiencia	3100 Lúmenes
Potencia	30W
Color de luz	Neutra - 4000K
Ángulo de luz	24º
CRI	> 80
Protección	IP20
Voltaje	AC 200-240V 50-60Hz.
Material	Aluminio fundido, difusor de vidrio
Vida Útil	+ 50.000hs
Color	Blanco

Dimensiones



Aplicaciones

Luminaria led para riel de 2 vías, uso interior

Descripción del producto

Tracklight de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio, pensado para la iluminación de retail.





RIEL 2 VÍAS

Código	Color
R2V 1M N	Negro
R2V 1M B	Blanco



UNIÓN EN "I" PARA RIEL

Código	Color
UI 2V N	Negro
UI 2V B	Blanco



UNIÓN EN "L" PARA RIEL

Código	Color
UL 2V N	Negro
UL 2V B	Blanco

ILUMINICA


Color	Blanco Negro
Material	Aluminio
Apto para aplicar a techo o estructura	
Uso interior	
10A máx.	
Incluye tapas para extremos y elementos de fijación	
Dimensiones	100cm

Aplicaciones

Riel de uso interior para tracklights

Descripción del producto

Los rieles de 2 vías Chiaro son una buena opción para la instalación de varias luminarias en espacios donde lo que se pretende resaltar sean objetos, prendas o vidrieras entre otros.

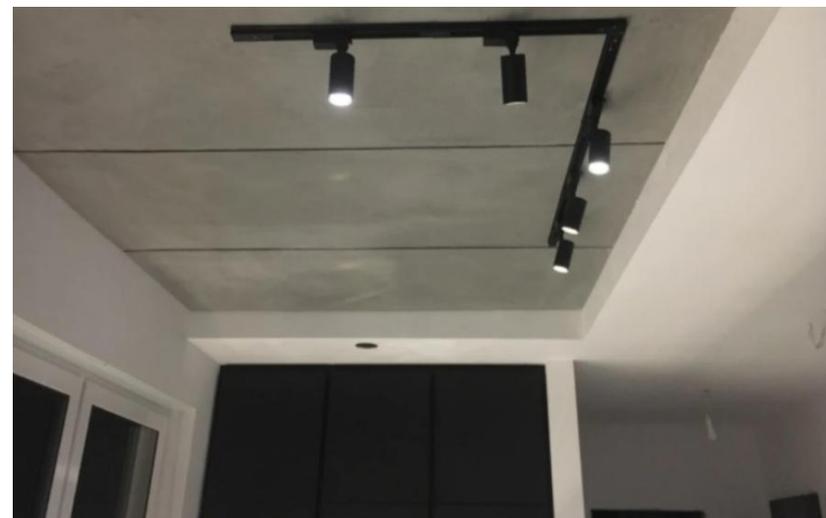



LED 10W

Código	Potencia	Color
TLCH 10WB-C	10W	Blanco
TLCH 10WN-C	10W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado, COB
Eficiencia	90lm/W
Potencia	10W
Color de luz	Cálida - 3000K
Ángulo de luz	24º
CRI	> 80
Protección	IP20
Voltaje	AC 170-265V 50-60Hz.
Material	Aluminio fundido, difusor de vidrio
Vida Útil	+ 25.000hs
Color	Blanco Negro
Dimensiones	∅ 90mm x 140mm

Aplicaciones

Luminaria led para riel de 2 vías, uso interior

Descripción del producto

Tracklight de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio, pensado para la iluminación de retail.



Chiaro



LED 30W

Código	Potencia	Color
TLCH 30WB-F	30W	Blanco
TLCH 30WN-F	30W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado, COB
Eficiencia	90lm/W
Potencia	30W
Color de luz	Fría - 6000k
Ángulo de luz	24º
CRI	> 80
Protección	IP20
Voltaje	AC 170-265V 50-60Hz.
Material	Aluminio, difusor de vidrio
Vida Útil	+ 25.000hs
Color	Blanco Negro
Dimensiones	ø 90mm x 140mm

Aplicaciones

Luminaria led para riel de 2 vías, uso interior

Descripción del producto

Tracklight de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio, pensado para la iluminación de retail.



Chiaro



RIEL 2 VÍAS



Código	Color
R2CH 1N	Negro
R2CH 1B	Blanco

UNIÓN EN "I" PARA RIEL



Código	Color
URCH I-N	Negro
URCH I-B	Blanco

UNIÓN EN "L" PARA RIEL

Código	Color
URCH L-N	Negro
URCH L-B	Blanco

ILUMINICA

Color	Blanco Negro
Material	Cuerpo de aluminio, terminación en pintura epoxi termo convertible y laca antioxidante.
Apto para aplicar a techo o estructura	
Uso interior	
10A máx.	
Incluye tapas para extremos y elementos de fijación	
Dimensiones	100cm



Aplicaciones

Riel de uso interior para tracklights

Descripción del producto

Los rieles de 2 vías Chiaro son una buena opción para la instalación de varias luminarias en espacios donde lo que se pretende resaltar sean objetos, prendas o vidrieras entre otros.



Avda Italia 6550 - Mdeo

2606 2238 - 099 242 985

WWW.ILUMINICA.COM

info@iluminica.com