



 **ILUMINICA**

PLAFONES LED
LÍNEA DISEÑO


Chiaro



LED 20W

Color



Rosa y Madera

Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 01	20W	4000K

Tecnología

Led integrado

Eficiencia

1400 Lúmenes

Color de luz

Neutra 4000K

Ángulo de luz

150º

CRI

> 80

Protección

IP 40

Voltaje

AC 170 - 265V

Vida Útil

+ 35.000hs

Material

Cuerpo de aluminio pintado y madera, difusor de policarbonato

Dimensiones

Ø 300 x 50mm.


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

Fotometría

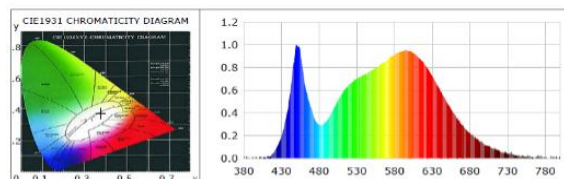



LED 20W

Color



Blanco y Madera

Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 02C	20W	3000K
PMCH 02N	20W	4000K

 **ILUMINICA**

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1400 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K Neutra 4000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y madera, difusor de policarbonato
Dimensiones	Ø 300 x 50mm.


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

Fotometría

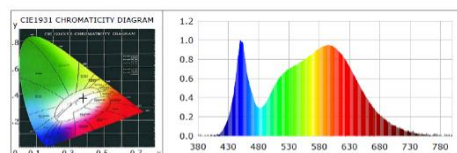



LED 20W

Color



Verde y Madera

Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 03	20W	4000K

Tecnología

Led integrado

Eficiencia

1400 Lúmenes

Color de luz

Neutra 4000K

Ángulo de luz

150º

CRI

> 80

Protección

IP 40

Voltaje

AC 170 - 265V

Vida Útil

+ 35.000hs

Material

Cuerpo de aluminio pintado y madera, difusor de policarbonato

Dimensiones

Ø 300 x 50mm.


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

Fotometría

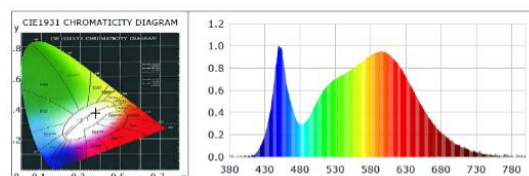



LED 20W



Negro y Madera

Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 04C	20W	3000K
PMCH 04N	20W	4000K

Tecnología Led integrado

Eficiencia 1400 Lúmenes

Color de luz
Cálida 3000K
Neutra 4000K

Ángulo de luz 150º

CRI > 80

Protección IP 40

Voltaje AC 170 - 265V

Vida Útil + 35.000hs

Material Cuerpo de aluminio pintado y madera, difusor de policarbonato

Dimensiones ø 300 x 50mm.


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

Fotometría

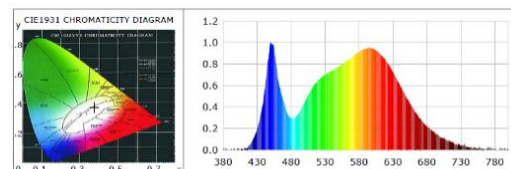



LED 20W

Color



Gris y Madera

Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 17C	20W	3000K
PMCH 17N	20W	4000K

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1400 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K Neutra 4000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y madera, difusor de policarbonato
Dimensiones	ø 300 x 50mm.


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

Fotometría

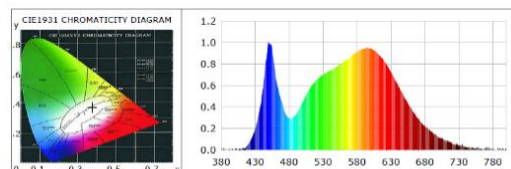



LED 20W

Color




Celeste y Madera

Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 05	20W	4000K

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1400 Lúmenes
Color de luz	Neutra 4000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y madera, difusor de policarbonato
Dimensiones	Ø 300 x 50mm.

Fotometría

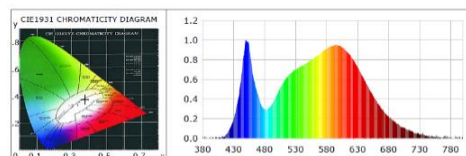

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético





LED 8W

	Color
Blanco y madera	
Gris y madera	
Negro y madera	

Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 18 B	8W	3000K
PMCH 18 G	8W	3000K
PMCH 18 N	8W	3000K

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	720 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	180º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 30.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y aluminio símil madera, difusor de acrílico
Dimensiones	ø 900 x 60mm.


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



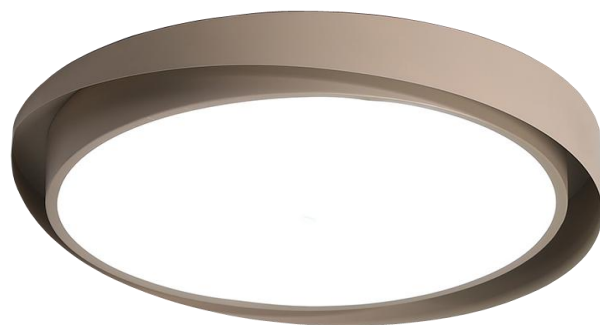

LED 24W



Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 06 C	24W	3000K

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1680 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	Ø 400 x 75mm.


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



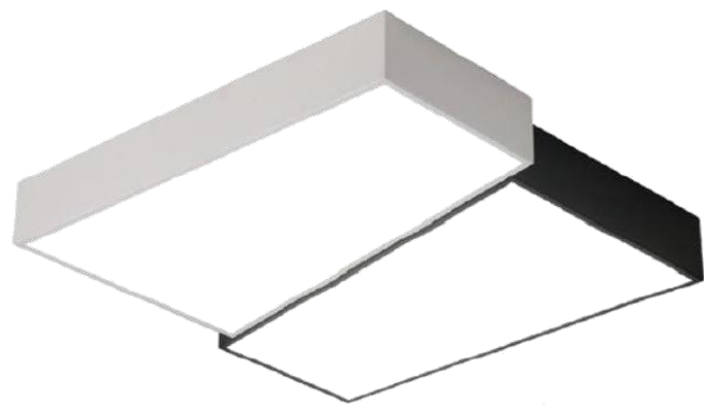

LED 24W



Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 07	24W	4000K



Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1680 Lúmenes
Color de luz	Neutra 4000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	400 x 400 x 90mm.

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior


Descripción del producto

Aplique de led con diseño minimalista, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético





LED 18W



Código	Potencia	Color de Luz
PMCH 08	18W	4000K

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1260 Lúmenes
Color de luz	Neutra 4000K
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	410 x 410 x 120mm.


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



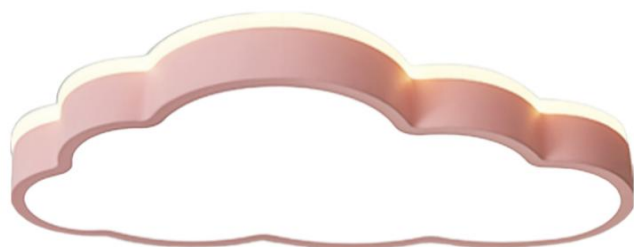

LED 48W



Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 09	48W	3360Lm

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	3360 Lúmenes
Color de luz	Cálida - Neutra - Fría
Control Remoto	Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	500 x 280 x 65mm.

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético





LED 48W



Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 10	48W	3360Lm

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	3360 Lúmenes
Color de luz	Cálida - Neutra - Fría
Control Remoto	Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	500 x 280 x 65mm

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético





LED 36W



Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 16	36W	2520Lm

Tecnología

Led integrado

Eficiencia

2520 Lúmenes

Color de luz

Cálida - Neutra - Fría

Control Remoto

Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).

Ángulo de luz

150º

CRI

> 80

Protección

IP 40

Voltaje

AC 170 - 265V

Vida Útil

+ 35.000hs

Material

Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato

Dimensiones

ø 400 x 45mm.

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético





LED 32W

Color



Gris



Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 11	32W	2240Lm

Tecnología

Led integrado

Eficiencia

2240 Lúmenes

Color de luz

Cálida - Neutra - Fría

Control Remoto

Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).

Ángulo de luz

150º

CRI

> 80

Protección

IP 40

Voltaje

AC 170 - 265V

Vida Útil

+ 35.000hs

Material

Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato

Dimensiones

ø 400 x 65mm.

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético





LED 32W

Color



Gris



Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 12	32W	2240Lm

Tecnología

Led integrado

Eficiencia

2240 Lúmenes

Color de luz

Cálida - Neutra - Fría

Control Remoto

Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).

Ángulo de luz

150º

CRI

> 80

Protección

IP 40

Voltaje

AC 170 - 265V

Vida Útil

+ 35.000hs

Material

Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato

Dimensiones

400 x 400 x 65mm.

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético





LED 32W



Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 13	32W	2240Lm

Tecnología

Led integrado

Eficiencia

2240 Lúmenes

Color de luz

Cálida - Neutra - Fría

Control Remoto

Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).

Ángulo de luz

150º

CRI

> 80

Protección

IP 40

Voltaje

AC 170 - 265V

Vida Útil

+ 35.000hs

Material

Cuerpo de madera y difusor de policarbonato

Dimensiones

ø 400 x 65mm.




Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



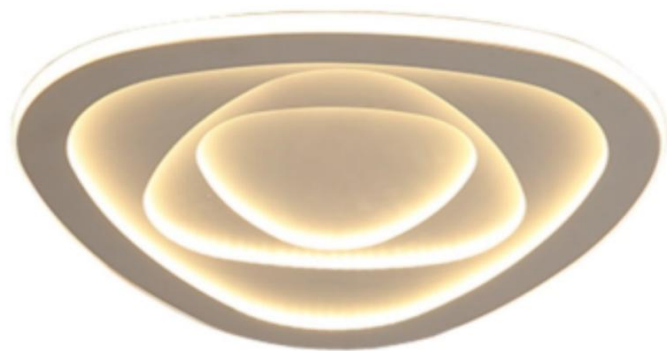

LED 60W



Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 14 CON	60W	4200Lm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	4200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - Neutra - Fría
Control Remoto	Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	400 x 60mm.




Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



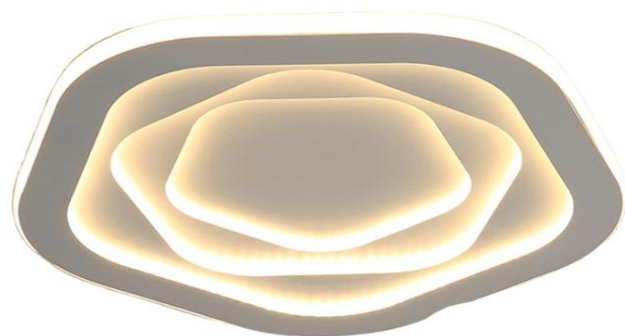

LED 68W



Código	Potencia	Lúmenes
PMCH 15 CON	68W	4760Lm

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	4760 Lúmenes
Color de luz	Cálida - Neutra - Fría
Control Remoto	Funciones: Elección de color de luz (cálida/neutra/fría), encendido y apagado. Cambio de intensidad de luz (Dimerizable).
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 40
Voltaje	AC 170 - 265V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	400 x 60mm.

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



Chiaro



DIMERIZABLE

LED 38W

Color



Código	Potencia	Color
LM 04 B	38W	Blanco Mate
LM 04 D	38W	Dorado
LM 04 P	38W	Plata
LM 04 M	38W	Café Cepillado

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2660 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	38W - Dimerizable
Ángulo de luz	160°
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	450 x 60mm.

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



Chiaro



DIMERIZABLE

LED 48W



Código	Potencia	Color
LM 05 B	48W	Blanco
LM 05 P	48W	Plata
LM 05 N	48W	Negro
LM 05 D	48W	Dorado

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	3360 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	48W - Dimerizable
Ángulo de luz	160º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	650 x 61mm.



Aplicaciones


Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



Chiaro

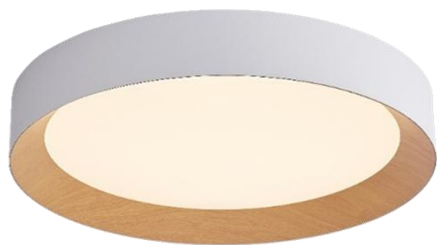

DIMERIZABLE

LED 40W

Color



Código	Potencia	Color
LM 08 B	40W	Blanco
LM 08 N	40W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2800 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	40W - Dimerizable
Ángulo de luz	160º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio pintado y difusor de policarbonato
Dimensiones	450 x 110mm.

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto


Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



Chiaro



Color



DIMERIZABLE
LED 30W

Código	Potencia	Color
LM 10 P	30W	Plata
LM 10 D	30W	Dorado
LM 10 N	30W	Negro

 **ILUMINICA**

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2100 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	30W - Dimerizable
Ángulo de luz	160º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio y silicona
Dimensiones	400 x 80mm.



Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



DIMERIZABLE
LED 40W

Color



Código	Potencia	Color
LM 11 N	40W	Negro
LM 11 D	40W	Dorado
LM 11 P	40W	Plata

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2800 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	40W - Dimerizable
Ángulo de luz	160º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio y silicona
Dimensiones	600 x 80mm.



Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



Color



DIMERIZABLE
LED 40W

Código	Potencia	Color
LM 15 N	40W	Negro
LM 15 D	40W	Dorado


Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2800 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	40W - Dimerizable
Ángulo de luz	160º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio y acrílico
Dimensiones	500 x 80mm.


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplic de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

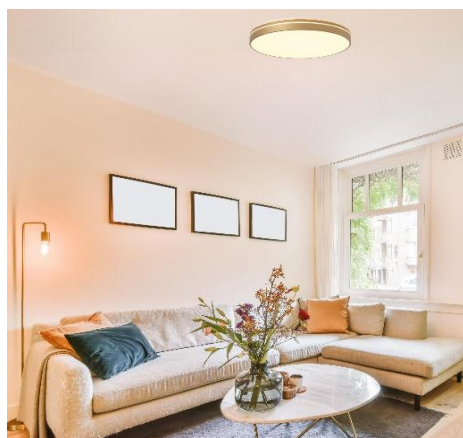

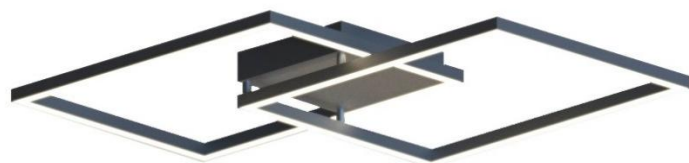

DIMERIZABLE

LED 30W

Color



Código	Potencia	Color
CM 47 N	30W	Negro
CM 47 B	30W	Blanco

 **ILUMINICA**

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2550 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	30W - Dimerizable
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio y silicona.
Dimensiones	2*(200 x 300mm)-Prof 5cm. Largo total 44cm*26,5cm


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético



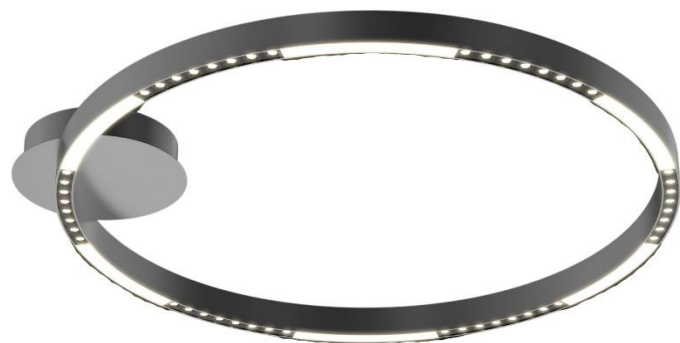

DIMERIZABLE

LED 32W

Color



Código	Potencia	Color
CM 48	32W	Negro

 **ILUMINICA**

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	2720 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	32W - Dimerizable
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio- Silicona
Dimensiones	600 x 75mm.Base 205 mm*40mm

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético






DIMERIZABLE

LED 50W

Color



Código	Potencia	Color
CM 49	50W	Blanco

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	4250 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	50W - Dimerizable
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio y silicona
Dimensiones	935 x 555 mm. Base 180mm*50mm

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético





Color



LED 20W

Código	Potencia	Color
CM 59	20W	Negro


Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1700 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	20W
Ángulo de luz	150º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 220-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio Y policarbonato/pmma
Dimensiones	1190 x 360mm x H 70 mm

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

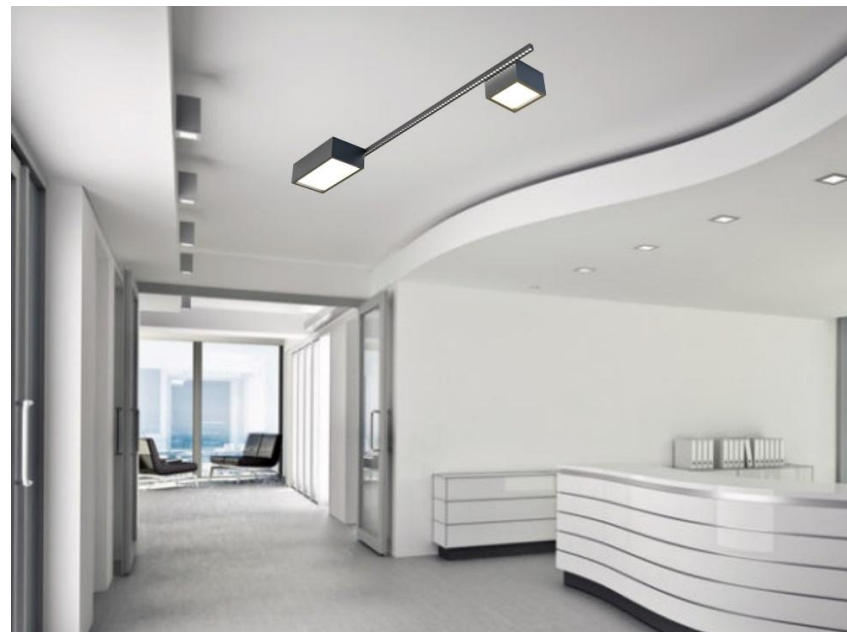



LED 8W
DIMERIZABLE

Color



Código	Potencia	Color
PMCH 19 B	8W	Blanco
PMCH 19 N	8W	Negro

 **ILUMINICA**


Tecnología	Led integrado
Eficiencia	670 Lúmenes
Color de luz	Cálida 2700K
Potencia	8W
Ángulo de luz	60º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 200-240V
Vida Útil	+ 50.000hs
Material	Cuerpo de aluminio y vidrio
Dimensiones	135 x 135mm x H 60 mm

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

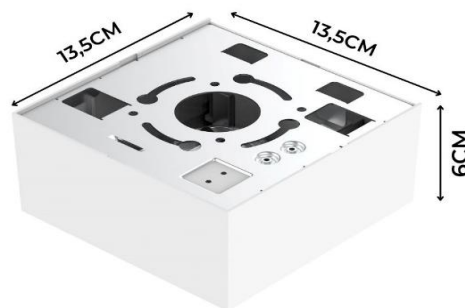



LED 16W
DIMERIZABLE

Color



Código	Potencia	Color
PMCH 20 B	16W	Blanco
PMCH 20 N	16W	Negro

ILUMINICA


Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1550 Lúmenes
Color de luz	Cálida 2700K
Potencia	16W
Ángulo de luz	60º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 200-240V
Vida Útil	+ 50.000hs
Material	Cuerpo de aluminio y vidrio
Dimensiones	135 x 224mm x H 60 mm

Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

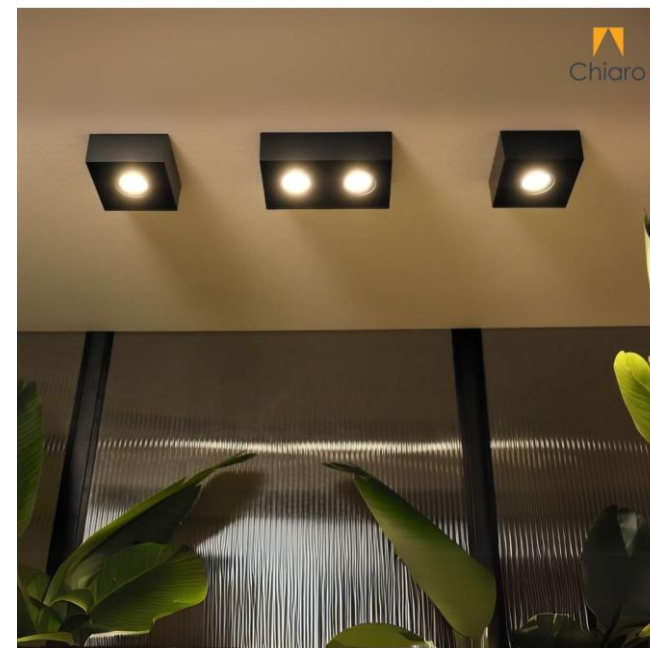



ILUMINICA

Tecnología	Led integrado
Eficiencia	1050 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	15W
Ángulo de luz	160º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 200-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio y difusor de policarbonato
Dimensiones	200 mm x H 60 mm


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplic de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

Color




LED 15W
DIMERIZABLE

Código	Potencia	Color
LM 18 B	15w	Blanco
LM 18 P	15w	Plata
LM 18 D	15w	Dorado
LM 18 M	15w	Marrón café



Chiaro

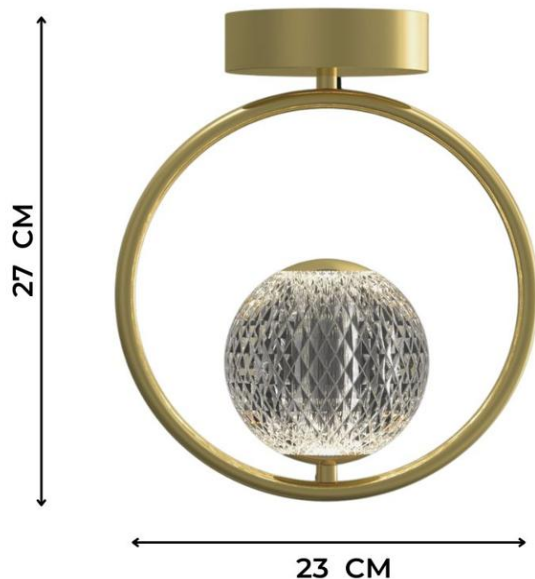

LED 5W

Color



Código	Potencia	Color
CM 78	5W	Dorado

ILUMINICA


Tecnología	Led integrado
Eficiencia	425 Lúmenes
Color de luz	Cálida 3000K
Potencia	5W
Ángulo de luz	230º
CRI	> 80
Protección	IP 20
Voltaje	AC 200-240V
Vida Útil	+ 35.000hs
Material	Cuerpo de aluminio y vidrio
Dimensiones	270 mm x 230 mm


Aplicaciones

Luminaria de techo de uso interior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que realzan el espacio y contribuyen con el uso estético

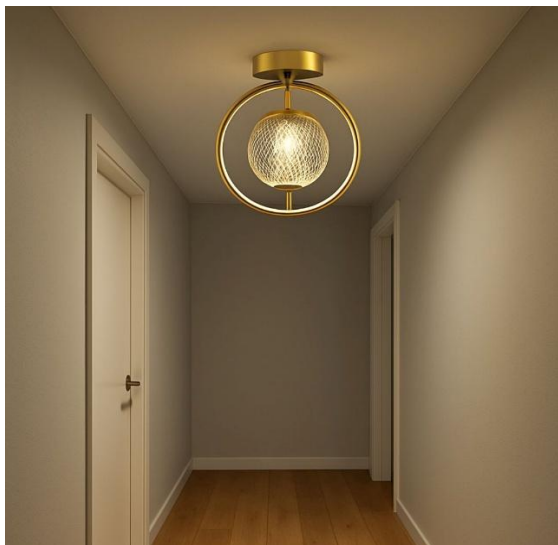



Avda Italia 6550 - Mdeo

2606 2238 - 099 242 985

WWW.ILUMINICA.COM

info@iluminica.com