

LUMINARIAS LED EXTERIORES Y JARDINES



Chiaro



OSRAM




LED 20W

Color


Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	20W - 2000 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,94
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 250 x B 250 x C 52mm



Fotometría

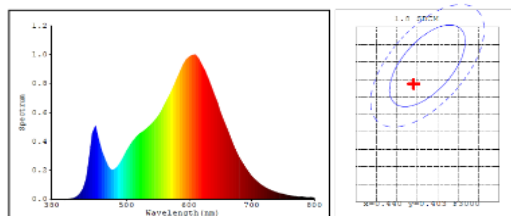

Aplicaciones

Luminaria de techo para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Código	Potencia	Lúmenes
AICH 02	20W	2000Lm



LED 12W

Color



Negro

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 33	12W	1200Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED Integrado -DIMERIZABLE
Potencia	12W - 1200 Lúmenes
Color de luz	3 colores seleccionables Cálida 3000K, Neutra 4000K, Fría 5700K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,9
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V
Material	Cuerpo de policarbonato
Vida Útil	+ 30.000hs
Dimensiones	200 x 60mm

Aplicaciones

Luminaria de techo para intemperie o interiores

Descripción del producto


Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



**DIMERIZABLE
LED 8W**



Código	Potencia	Color
AICH 34 P	8W	Plata
AICH 34 B	8W	Blanco
AICH 34 N	8W	Negro

ILUMINICA


Tecnología	LED INTEGRADO
Potencia	8W DIMERIZABLE - 744 Lm
Color de luz	Cálida: 2700 - 3000K
Ángulo de luz	90º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP54
Voltaje	AC 220-240V
Material	Polycarbonato y PMMA
Vida Útil	+ 30.000hs
Dimensiones	100 X 60mm

Aplicaciones

Luminaria de techo para intemperie o interiores

Descripción del producto

Aplicado de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

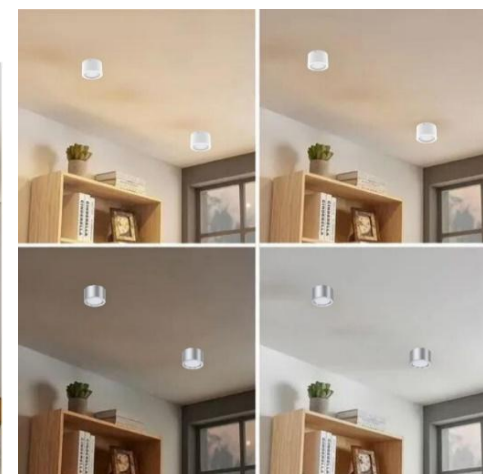



Color



ILUMINICA

Tecnología	LED CITIZEN INTEGRADO - MÓVIL
Potencia	6W - 730 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700-3000K
Ángulo de luz	36°
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP54
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio.
Vida Útil	+ 50.000hs
Dimensiones	108 X 90mm

Aplicaciones


Luminaria de techo para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

CITIZEN

LED 6W



Código	Potencia	Color
AICH 26 G	6w	Gris grafito
AICH 26 B	6w	Blanco
AICH 26 N	6w	Negro





CITIZEN

DIMERIZABLE
LED 10W




Color



Código	Potencia	Color
AICH 27 G	10W	Gris grafito
AICH 27 B	10W	Blanco
AICH 27 N	10W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	LED CITIZEN INTEGRADO - MÓVIL
Potencia	10W DIMERIZABLE - 1090 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
Ángulo de luz	60º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP54
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio.
Vida Útil	+ 50.000hs
Dimensiones	108 X 90 X 90mm

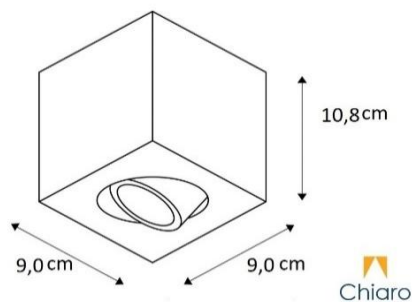

Aplicaciones

Luminaria de techo para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





DIMERIZABLE
FRENTE IP65 - Para exteriores



Código	Potencia	Color
ECHR EX 5W DN	5W	Negro
ECHR EX 5W DP	5W	Gris plata

Tecnología	LED INTEGRADO - MÓVIL
Potencia	5W DIMERIZABLE - 530 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
Ángulo de luz	36º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	FRENTE IP65 - Para exteriores
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio. Difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 50.000hs
Dimensiones	8cm diám x 3cm prof.
Corte	6,8 a 7,2 cm



Aplicaciones

Luminaria de techo para embutir de exterior

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA



DIMERIZABLE
FRENTE IP54
ANTI DESLUMBRAMIENTO

Blanco Color

Código	Potencia	Color
ECHR EX 18W	18W	Blanco

3 EN 1 : 2700K+3000K+4000K

Tecnología	LED INTEGRADO
Potencia	18W DIMERIZABLE - 2300 Lúmenes
Color de luz	3 EN 1 -Cálida - 2700K+3000K + NEUTRA 4000K
Ángulo de luz	60º
CRI	> 80 // UGR <19
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	FRENTE IP54 - Para exteriores
Voltaje	AC 220-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio.
Vida Útil	+ 50.000hs
Dimensiones	17cm diám x 9,4cm prof.
Corte	14-15 cm

Aplicaciones

Luminaria de techo para embutir de exterior

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.




Chiara



Color

Gris Grafito


LED 13W

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 03	13W	1300Lm

Tecnología	LED EPISTAR Integrado
Potencia	13W - 1300 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 236 x B 114 x C 68mm



Fotometría

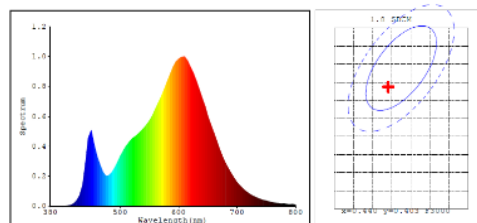

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro

ILUMINICA



OSRAM

Color

Gris Grafito

LED 13W

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 21	13W	1200Lm

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 230 x B 82 x C 81mm


Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



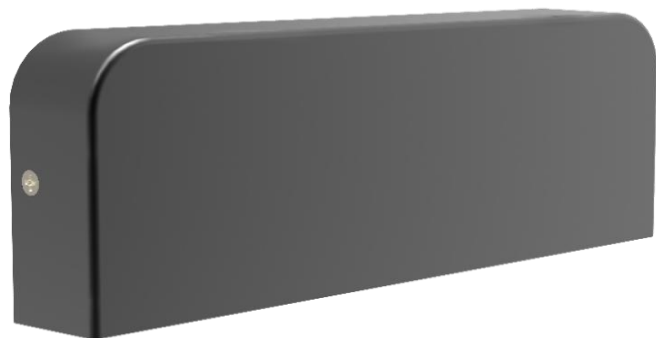

LED 10W

Color

Gris Grafito


Código	Potencia	Lúmenes
AICH 05	10W	900Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED EPISTAR Integrado
Potencia	10W - 900 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP54
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 230 x B 80 x C 33mm



Fotometría

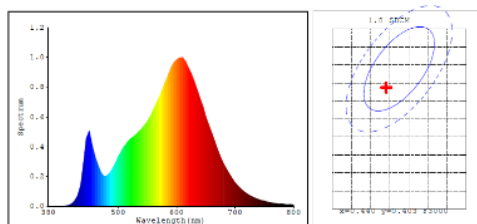

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



Rotación 350°



LED 13W




Color

Gris Grafito


Código	Potencia	Lúmenes
AICH 22	13W	1200Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 172 x B 52 x C 141mm

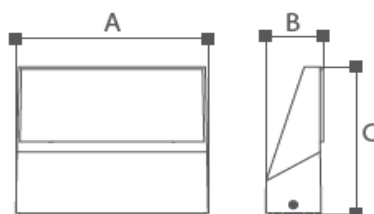

Fotometría

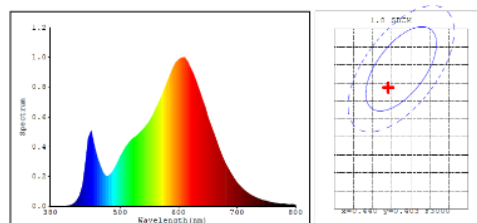


Aplicaciones


Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

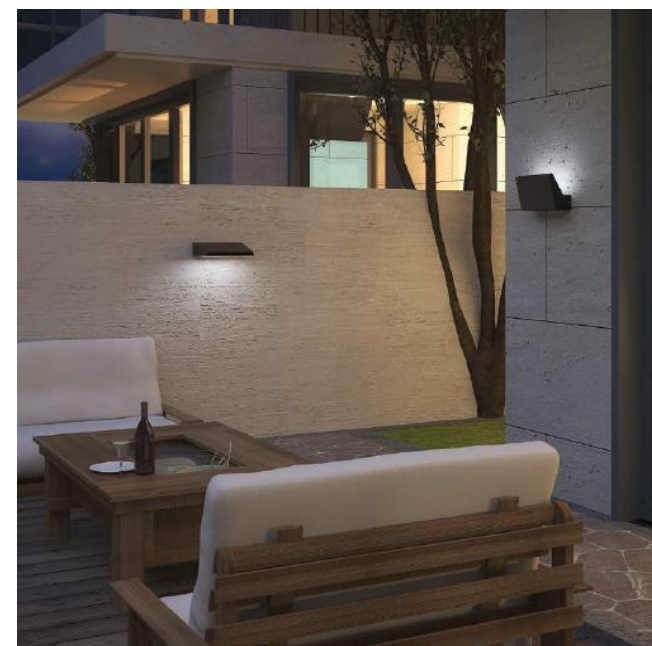

Chiaro

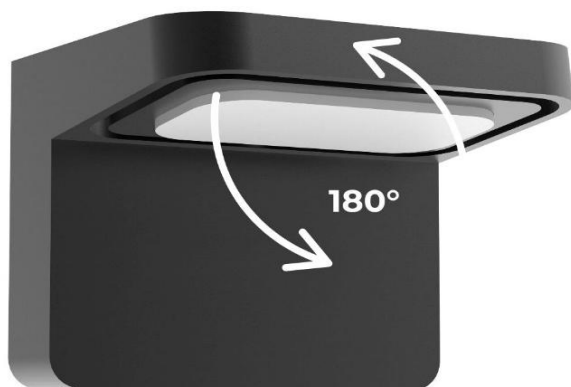

LED 13W

Rotación 180°



Color



Gris Grafito

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 42	13W	1200Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 100-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 138 x B 108 x C 115mm



Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





LED 13W



Color

Gris Grafito

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 41	13W	1200Lm



Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 100-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 256 x B 161 x C 58mm

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

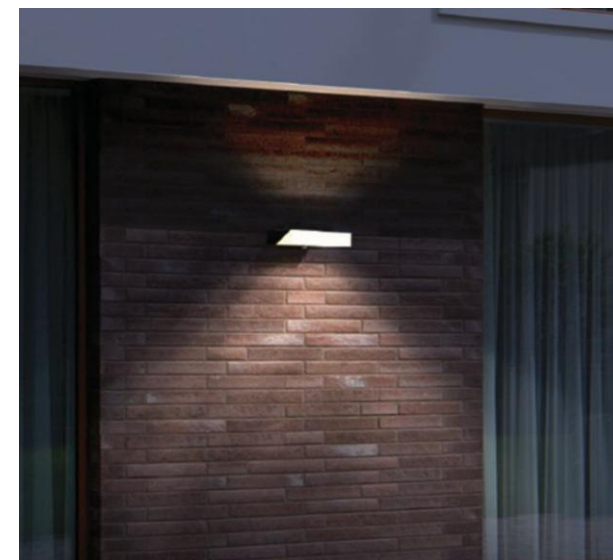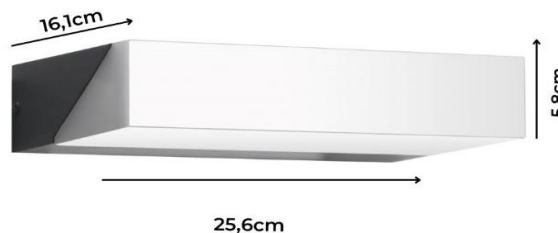

Chiaro



LED 13W



Color




Gris Grafito

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 40	13W	1200Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 100-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 155 x B 182 x C 160mm

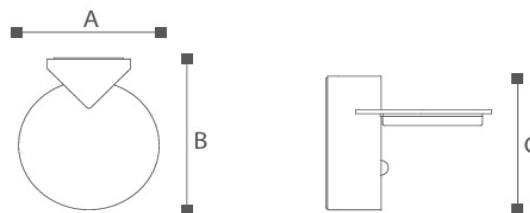

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



1 X E27

Color

Gris Grafito

Código	Pase	Pot. Máx
AICH 20	E27	23W

Tecnología

Jaula de intemperie para lámpara E27

Pase

E27

Potencia admitida

Hasta 23W

Color de luz

No incluye lámpara

Protección

IP54

Factor de Potencia

N/A

Voltaje



AC 110-240V

Material

Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio templado

Dimensiones

A 301 x B 165 x C 234mm




Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de pared tipo jaula para lámpara E27 con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

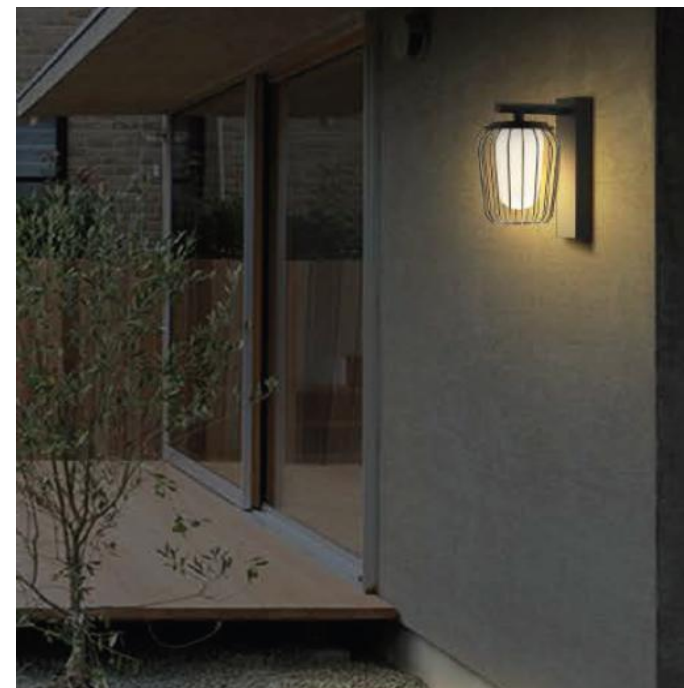



ILUMINICA



1 X E27

Color

Negro

Código	Pase	Color
AICH 30	E27	Negro

Tecnología

Jaula de intemperie para lámpara E27

Pase

E27

Potencia admitida

Hasta 40W

Color de luz

No incluye lámpara

Protección

IP65

Factor de Potencia

N/A

Voltaje

AC 220-240V

Material

Aluminio fundido a alta presión

Dimensiones

A 430 x B 145 x C 205mm

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de pared tipo jaula para lámpara E27 con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





1 X E27

Color

Negro

Código	Pase	Color
AICH 31	E27	Negro

Tecnología

Farol de intemperie para lámpara E27

Pase

E27

Potencia admitida

Hasta 40W

Color de luz

No incluye lámpara

Protección

IP65

Factor de Potencia

N/A

Voltaje

AC 220-240V

Material

Aluminio fundido a alta presión, vidrio y pc

Dimensiones

A 295 x B 152 x C 122mm

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de pared tipo farol para lámpara E27 con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





ILUMINICA



1 X E27

Color

Negro

Código	Pase	Color
AICH 32	E27	Negro

Tecnología

Farol de intemperie para lámpara E27

Pase

E27

Potencia admitida

Hasta 40W

Color de luz

No incluye lámpara

Protección

IP65

Factor de Potencia

N/A

Voltaje

AC 220-240V

Material

Aluminio fundido a alta presión, vidrio y pc

Dimensiones

A 197 x B 100 x C 142mm

Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de pared tipo farol para lámpara E27 con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





1 x GU10

Color

Gris Grafito

Código	Pase	Pot. Máx
AICH 08	GU10	35W

Tecnología

Para lámpara GU10

Pase

GU10

Potencia admitida

Hasta 35W

Color de luz

No incluye lámpara

Protección

IP54

Factor de Potencia

> 0,90

Voltaje


AC 110-240V

Material

Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio templado

Dimensiones

A 106 x B 153 x C 73mm



Aplicaciones

Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de pared para lámpara GU10 con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





2 x GU10


Color

Gris Grafito

Código	Pase	Pot. Máx
AICH 09	2 xGU10	2 x 35W

ILUMINICA

Tecnología	Para lámparas GU10
Pase	GU10
Potencia admitida	Hasta 2 x 35W
Color de luz	No incluye lámpara
Protección	IP54
Factor de Potencia	> 0,90
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio templado
Dimensiones	A 106 x B 238 x C 73mm

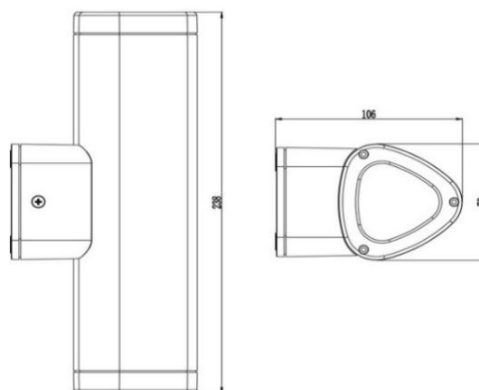

Aplicaciones

Luminaria bidireccional de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique pared para lámpara GU10 con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





LED 10W

Color


Gris Grafito

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 01	10W	1200Lm

Tecnología	LED EPISTAR Integrado
Potencia	10W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,96
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 230 x B 60 x C 55mm



Fotometría

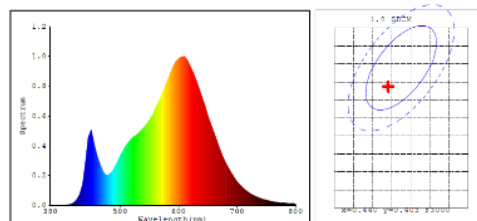


Aplicaciones


Luminaria de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

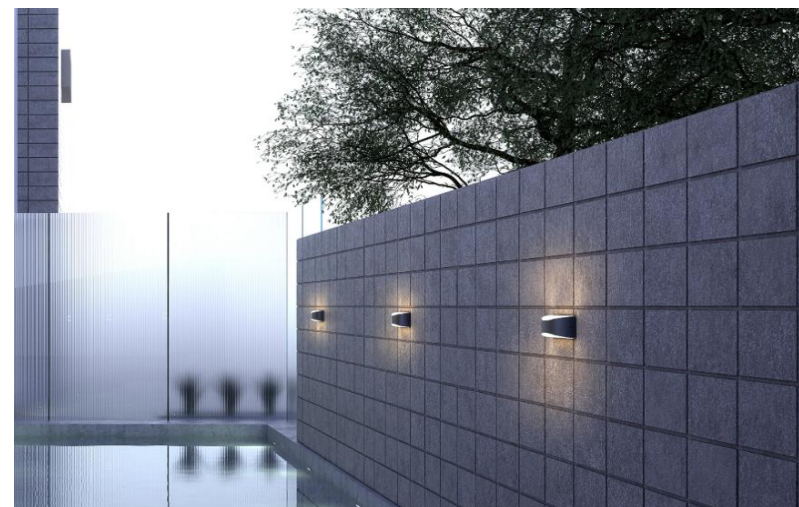

Chiara

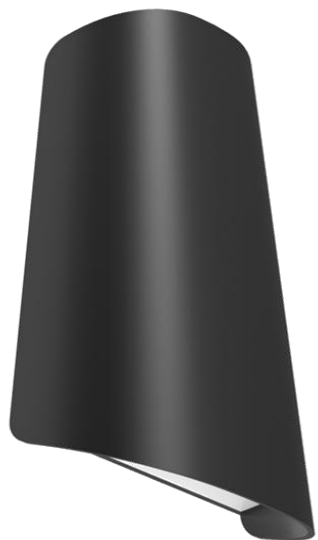

LED 11W

Color

Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología LED OSRAM Integrado

Potencia 11W - 1140 Lúmenes

Color de luz Cálida - 3000K

CRI > 90

Factor de Potencia > 0,90


Protección IP65

Voltaje AC 110-240V


Material Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato

Vida Útil + 35.000hs

Dimensiones A 106 x B 174 x C 51mm



Fotometría

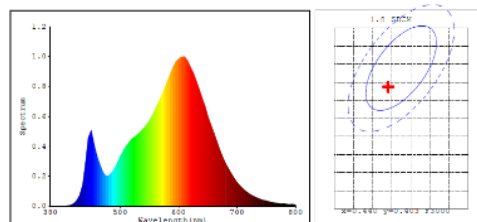

Aplicaciones

Luminaria bidireccional de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Código

AICH 06

Potencia

11W

Lúmenes

1140Lm

Chiaro



CREE ⇄



LED 6W

Color

Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología	LED CREE Integrado
Potencia	6W - 600 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio templado
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 240 x B 75 x C 57mm



Aplicaciones

Luminaria bidireccional de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Código	Potencia	Lúmenes
AICH 24	6W	600Lm

Chiaro



OSRAM




LED 11W

Color


Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	11W - 1100 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio templado
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 80 x B 40 x C 260mm



Fotometría

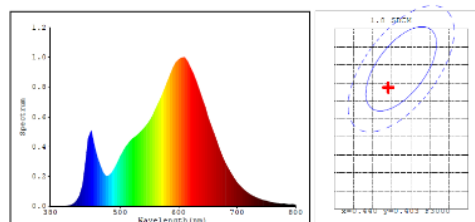

Aplicaciones

Luminaria bidireccional de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



OSRAM



LED 7W

Color


Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	7W - 600 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 140 x B 60mm



Fotometría

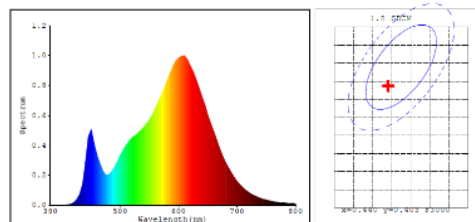

Aplicaciones

Luminaria bidireccional de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 13W

Color

Gris Grafito


Código	Potencia	Lúmenes
AICH 16	13W	1200Lm

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 248 x B 115 x C 70mm



Fotometría

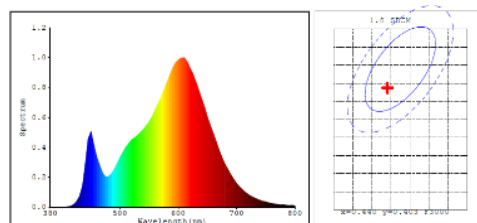

Aplicaciones

Luminaria bidireccional de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.






LED 6W

Color
Negro y madera

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 36	6W	510Lm

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	6W - 510 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio negro y símil madera, vidrio
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 150 x B 73 x C 65mm



Aplicaciones

Luminaria bidireccional de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



OSRAM



LED 13W

Color

Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología

LED OSRAM Integrado

Potencia

13W - 1200 Lúmenes

Color de luz

Cálida - 3000K

CRI

> 90

Factor de Potencia

> 0,90

Protección

IP65

Voltaje

AC 110-240V

Material


Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato

Vida Útil


+ 35.000hs

Dimensiones

A 200 x B 200 x C 180mm



Fotometría

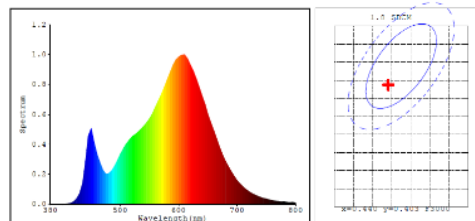

Aplicaciones

Luminaria de jardín para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de jardín con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





LED 18W

Color

Gris grafito

Código	Potencia	Color
AICH 28	18W	Gris grafito

Tecnología	LED Integrado
Potencia	18W - 1620 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	240V
Material	Aluminio fundido a alta presión
Vida Útil	30.000hs.
Dimensiones	100 x 100 x 200mm

Ángulos de luz ajustables de 0º a 120º



Aplicaciones

Aplique de pared para intemperie


Descripción del producto

Aplique de led bidireccional de ángulos ajustables con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio






LED 10W



Código	Potencia	Color
AICH 19 N	10W	Negro
AICH 19 B	10W	Blanco
AICH 19 G	10W	Gris grafito

Tecnología	LED Integrado
Potencia	10W - 900 Lúmenes
Color de luz	Cálida: 2700 - 3000K
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio
Vida Útil	50.000hs.
Dimensiones	120 x 96.8 x 100mm

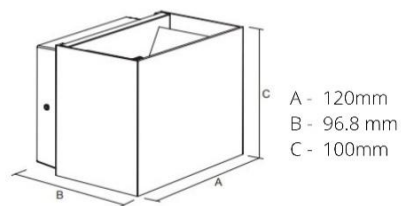

Ángulos de luz ajustables de 15° a 120°







Aplicaciones

Aplique de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led bidireccional de ángulos ajustables con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio

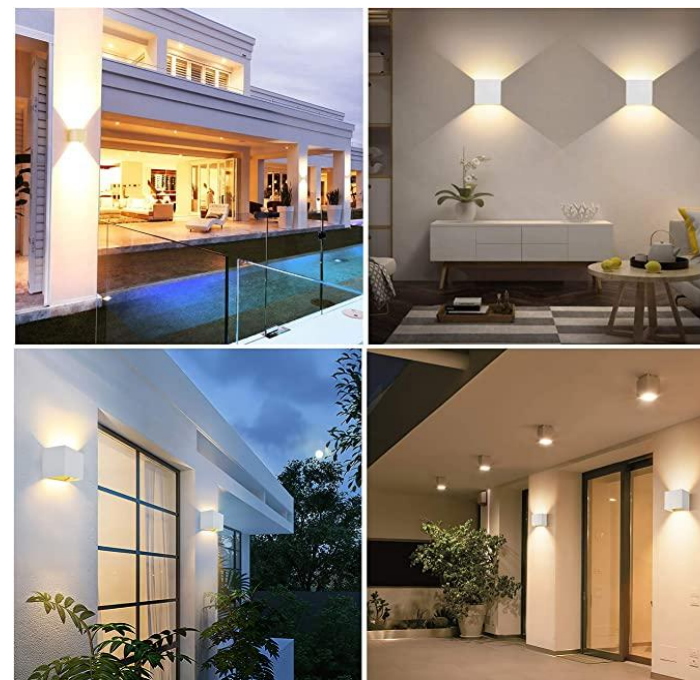

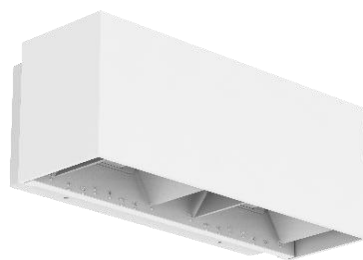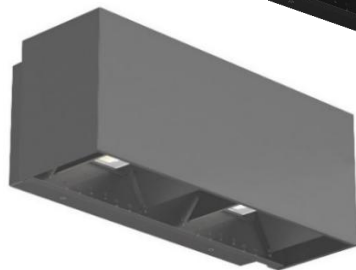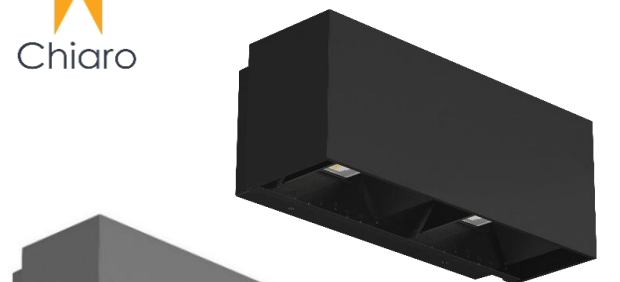


LED 18W

Color
Negro
Gris grafito
Blanco

Código	Potencia	Color
AICH 25 N	18W	Negro
AICH 25 G	18W	Gris grafito
AICH 25 B	18W	Blanco

ILUMINICA

Tecnología	LED Integrado
Potencia	18W - 1350 Lúmenes
Color de luz	Cálida: 2700 - 3000K
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio
Vida Útil	50.000hs.
Dimensiones	242 x 97.7 x 100mm



Ángulos de luz ajustables
de 15° a 120 °




Aplicaciones

Aplique de pared para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led bidireccional de ángulos ajustables con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio

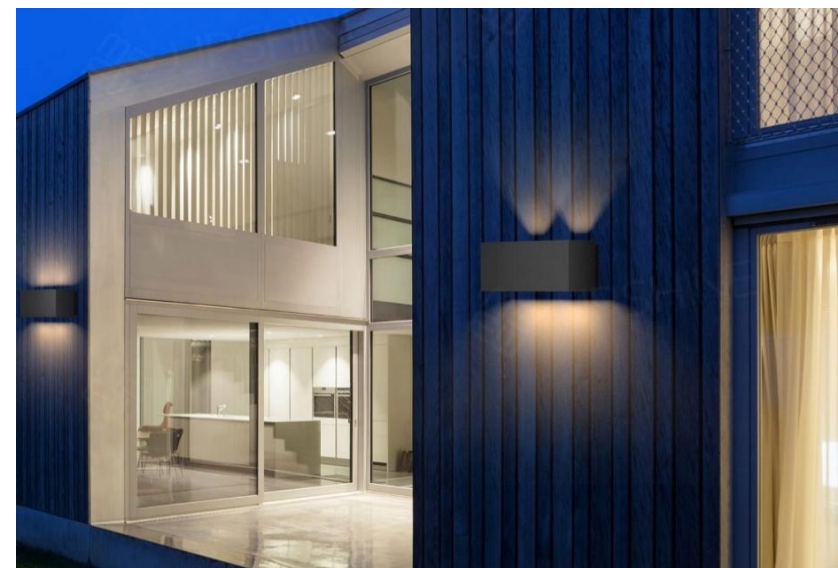



UNIDIRECCIONAL Y ÁNGULO REGULABLE



LED 10W


Color




Código	Potencia	Color
AICH 46 N	10W	Negro

ILUMINICA

Tecnología	LED Integrado
Potencia	10W - 900 Lúmenes
Color de luz	Cálida: 2700K
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 200-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio
Vida Útil	50.000hs.
Dimensiones	120 x 96.8 x 100mm



Ángulo de luz ajustable de 15º a 120º

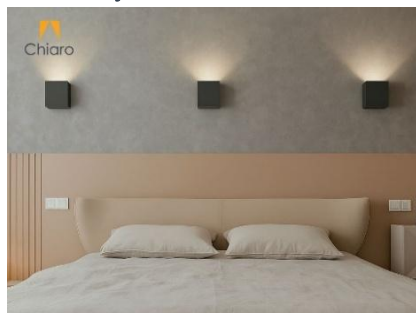

Aplicaciones

Aplique de pared para intemperie o interiores

Descripción del producto

Aplique de led unidireccional de ángulo ajustable con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio





LED 18W

Color
Gris grafito

Código	Potencia	Color
BE 08	18W	Gris grafito

Tecnología	LED Integrado
Potencia	18W - 1530 Lúmenes - 30º
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP66
Voltaje	24 VAC
Material	Aluminio fundido a alta presión, pintura anticorrosiva, Vidrio
Vida Útil	35.000hs.
Dimensiones	510 x 38 x 30mm

Aplicaciones

Bañador de pared para intemperie

Descripción del producto

Bañador de pared con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio. Ideal para iluminación estructural





LED 18W

Color
Negro

Código	Potencia	Color
BE 14 - 2700	32W	Negro


Tecnología	LED Integrado
Potencia	32W - 2720 Lúmenes - 15º
Color de luz	Cálida - 2700K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP67
Voltaje	24 VAC
Material	Aluminio fundido a alta presión, pintura anticorrosiva
Vida Útil	50.000hs.
Dimensiones	120 x 5,5 x 5 cm

Aplicaciones

Bañador de pared para intemperie

Descripción del producto

Bañador de pared con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio. Ideal para iluminación estructural

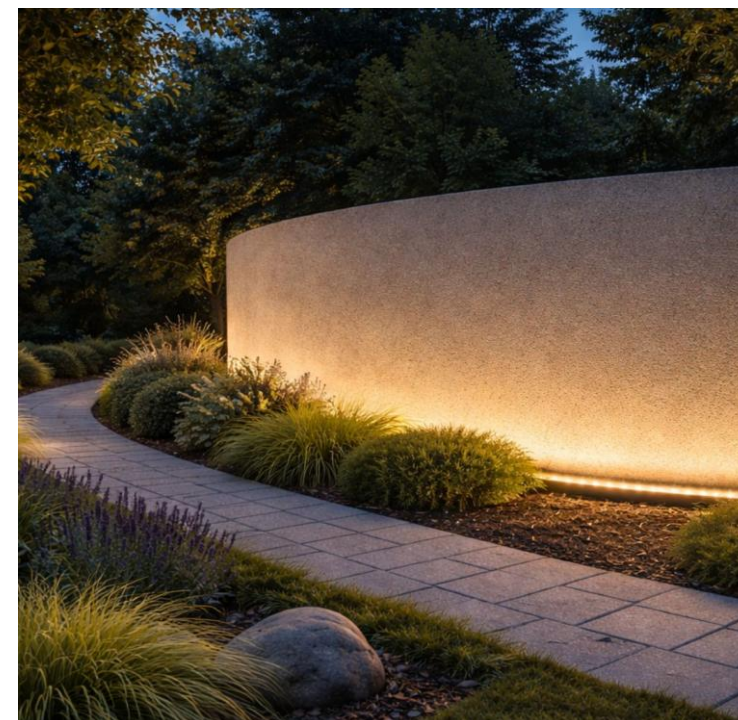

Chiaro



OSRAM



LED 13W

Color

Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología

LED OSRAM Integrado

Potencia

13W - 1300 Lúmenes

Color de luz

Cálida - 3000K

CRI

> 90

Factor de Potencia

> 0,90

Protección

IP65

Voltaje

AC 110-240V

Material


Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato

Vida Útil


+ 35.000hs

Dimensiones

A 150 x B 160mm

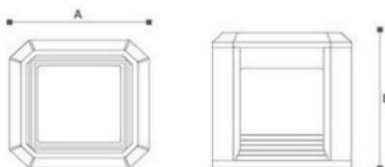

Fotometría

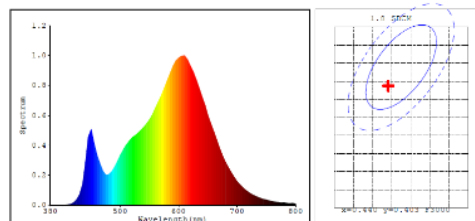

Aplicaciones

Luminaria de jardín para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de jardín con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



Color

Gris Grafito




LED 13W



Código	Potencia	Lúmenes
AICH 35	13W	1200

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 156 x B 45x C 600mm



Fotometría

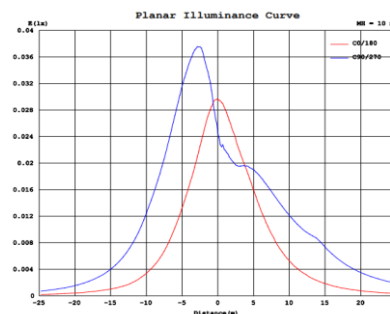

Aplicaciones

Señalizador de jardín para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



Color



Gris Grafito y símil madera

LED 13W




Código	Potencia	Lúmenes
AICH 43	13W	1200

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	13W - 1200 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 100-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio
Vida Útil	+ 30.000hs
Dimensiones	A 156 x B 45x C 400mm



Fotometría

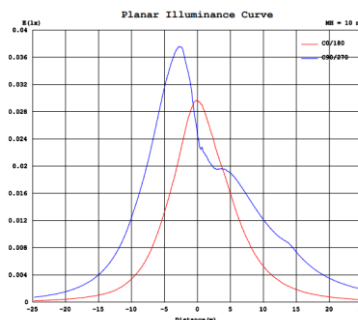


Aplicaciones

Señalizador de jardín para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

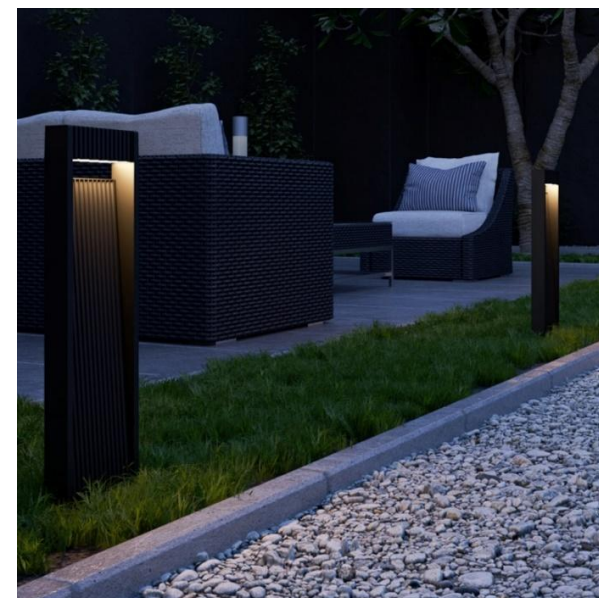



LED 9W



INCLUYE 2 TOMAS
UNIVERSALES
250V 16A 4KW

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 45	9W	830


Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	9W - 830 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP54
Voltaje	AC 100-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de pc
Vida Útil	+ 30.000hs
Dimensiones	A 127 x B 128 x C 500mm

Aplicaciones

Señalizador de jardín para intemperie con 2 tomas universales 2x250V 16A 4KW

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

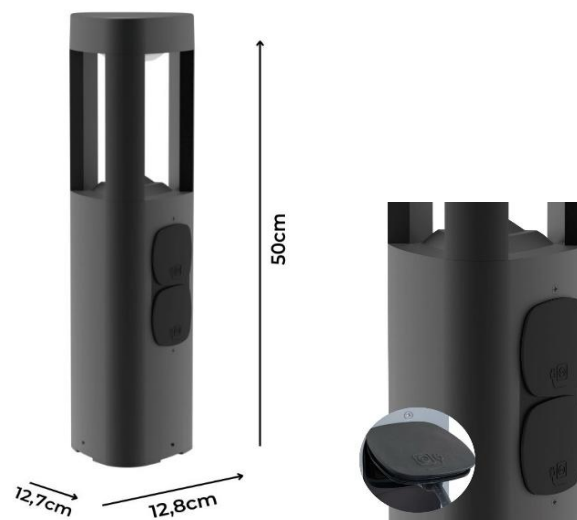

Chiaro




LED 9W


Color
Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM Integrado
Potencia	9W - 820 Lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP54
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 150 x B 500mm



Fotometría

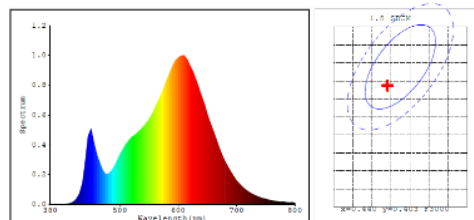

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 13	9W	820Lm

Aplicaciones

Señalizador de jardín para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



OSRAM



LED 9W

Color

Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología

LED OSRAM Integrado

Potencia

9W - 820 Lúmenes

Color de luz

Cálida - 3000K

CRI

> 90

Factor de Potencia

> 0,90

Protección

IP54

Voltaje

AC 110-240V

Material

Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato

Vida Útil

+ 35.000hs

Dimensiones


A 150 x B 200mm

Aplicaciones


Señalizador de jardín para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Fotometría

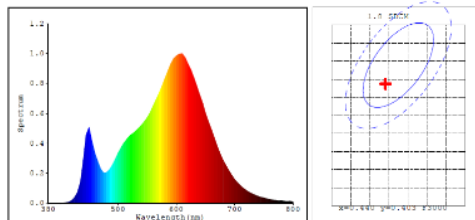

Código

AICH 14

Potencia

9W

Lúmenes

820Lm

Chiaro



CREE ⇄


LED 12W

Color


Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología	LED CREE Integrado
Potencia	12W - 960 Lúmenes
Color de luz	Cálida: 2700 - 3000K
Ángulo de luz	25º
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 110-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio templado
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	A 98 x B 125 x C 108mm



Fotometría

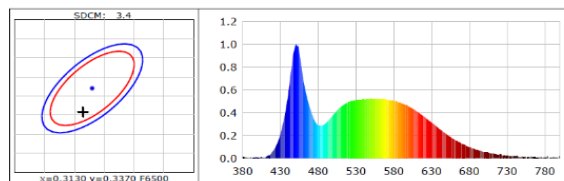

Aplicaciones

Proyector de base para inteperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Código	Potencia	Lúmenes
AICH 18	12W	960Lm



LED 8W
DIMERIZABLE

Negro
Blanco



Código	Potencia	Color
AICH 47 N	8W	Negro
AICH 47B	8W	Blanco

Tecnología	LED Integrado - Dimerizable
Potencia	8W - 950 Lúmenes
Color de luz	Cálida: 2700
Ángulo de luz	36º
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 220-240V
Material	Aluminio Fundido
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	62*97mm spot + base 102mm



Aplicaciones

Proyector de base para inteperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





Color

Gris Grafito

LED 13W

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 44	13W	1000Lm

Tecnología	LED Integrado
Potencia	13W - 1000 Lúmenes
Color de luz	Cálida: 2700
Ángulo de luz	60º
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 100-240V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de vidrio templado
Vida Útil	+ 30.000hs
Dimensiones	A 152 x B 131 x C 600mm




Aplicaciones

Señalizador de jardín para intemperie con spot móvil

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

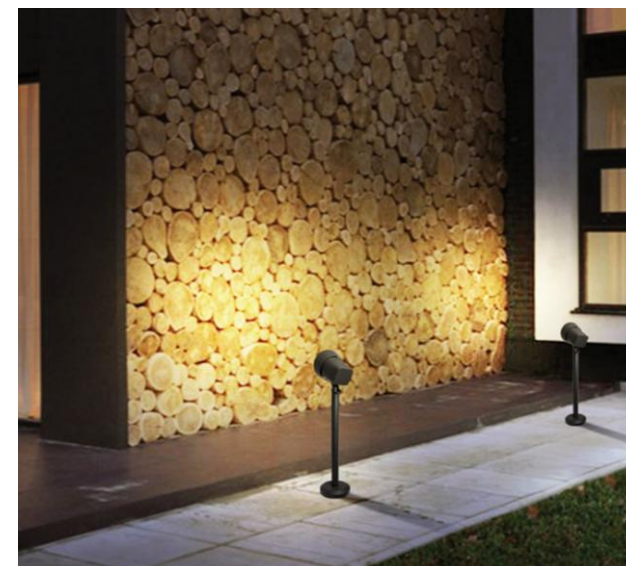



BE11-2700



BE11 C-2700

LED 3W

Color



Negro

Código	Potencia	Voltaje
BE 11-2700	3W	DC 24V
BE 11 C-2700	3W	DC 24V


Tecnología	LED CREE / OSRAM Integrado	
Potencia	3W - 255 lúmenes	
Color de luz	Cálida 2700K	
Ángulo de luz	60º	
CRI	> 90	
Factor de Potencia	> 0,90	
Protección	IP66	
Voltaje	DC 24V	
Material	Cuerpo de aluminio y vidrio	
Vida Útil	+ 35.000hs	
Dimensiones	50 x 70 x 266mm estaca	BE11
	50 x 100 x 266mm estaca	BE11C

Aplicaciones

Luminaria de jardín para intemperie

Descripción del producto

Luminaria de pincho / base de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

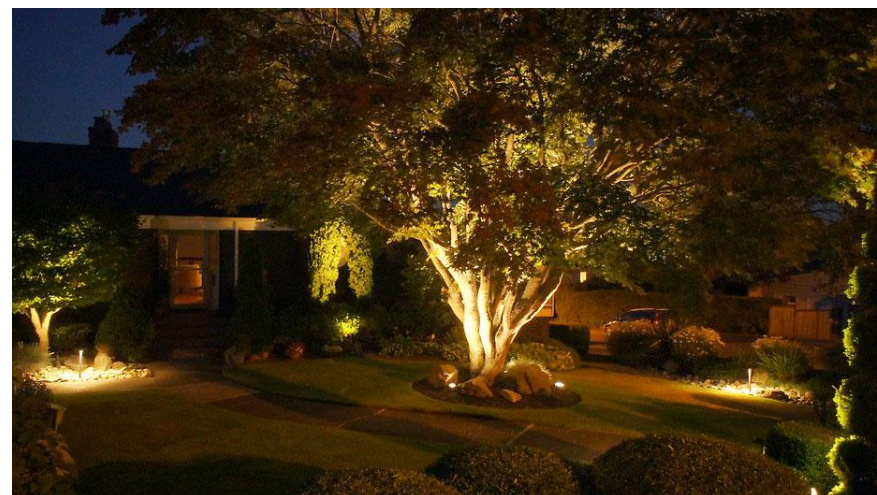



LED 6W

Color



Negro

Código	Potencia	Voltaje
BE 10	6W	DC 24V

Tecnología

LED CREE / OSRAM Integrado

Potencia

6W - 510 lúmenes

Color de luz

Cálida 2700-3000K

Ángulo de luz

24º

CRI

> 90

Factor de Potencia

> 0,90

Protección

IP66

Voltaje

DC 24V

Material

Cuerpo de aluminio y vidrio

Vida Útil

+ 35.000hs

Dimensiones

50 x 70 x 266mm estaca

Aplicaciones

Luminaria de jardín para intemperie

Descripción del producto

Luminaria de pincho / base de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





LED 6W

Color



Negro

Código	Potencia	Voltaje
BE 0660 C-2700	6W	DC 24V

Tecnología	LED CREE / OSRAM Integrado
Potencia	6W - 510 lúmenes
Color de luz	Cálida 2700K
Ángulo de luz	60º
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP66
Voltaje	DC 24V
Material	Cuerpo de aluminio y vidrio
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	50 x 100 x 266mm estaca



Aplicaciones

Luminaria de jardín para intemperie

Descripción del producto

Luminaria de pincho / base de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





LED 9W

Color



Negro

Código	Potencia	Voltaje
BE 0915	9W	DC 24V
BE 0915 C -2700	9W	DC 24V
BE 0960 -2700	9W	DC 24V
BE 0960 C-2700	9W	DC 24V

Tecnología	LED CREE/OSRAM Integrado
Potencia	9W - 765 lúmenes
Color de luz	Cálida: 2700 -3000K
Ángulo de luz	15º // 60º
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP66
Voltaje	DC 24V
Material	Cuerpo de aluminio y vidrio
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	70 x 80 x 266mm estaca 70 x 123 x 266mm estaca "C"



Aplicaciones

Luminaria de jardín para intemperie

Descripción del producto

Luminaria de pincho / base de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.






Color



Negro

Código	Medida	Color
BE EST 80	80cm	Negro

Modelo	Estaca para pinchos de jardín
Protección	IP66
Material	Aluminio fundido
Dimensiones	80cm + 26,6 cm estaca




Aplicaciones

Estaca accesorio para extender spots

Descripción del producto

Si buscás darle más presencia y mejor proyección a tus luminarias de jardín, esta estaca es el complemento ideal. Eleva el punto de luz, mejora el efecto visual y permite destacar vegetación o caminos con un resultado más prolijo y profesional.

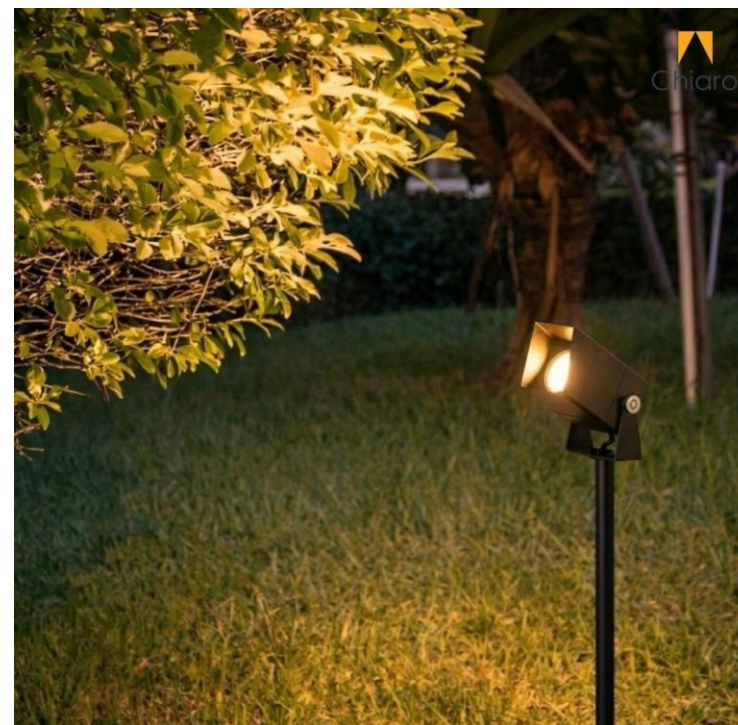

Chiaro



CREE ⇄

LED 3,5W

Color

Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología

LED CREE Integrado

Potencia

3,5W - 160 Lúmenes

Color de luz

Cálida - 3000K

CRI

> 90

Factor de Potencia

> 0,90

Protección

IP65

Voltaje

AC 110-240V

Material


Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato

Vida Útil


+ 35.000hs

Dimensiones

A 120 x B 120 x C 52mm



Fotometría

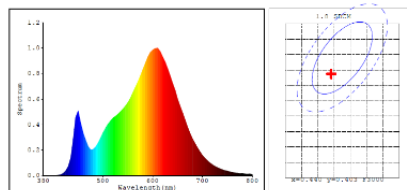

Aplicaciones

Señalizador led para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Código

AICH 04

Potencia

3.5W

Lúmenes

160Lm



LED 3W

Color



Gris Grafito

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 29	3W	270Lm

Tecnología

LED Integrado

Potencia

3W - 270 Lúmenes

Color de luz

Cálida - 3000K

CRI

> 90

Factor de Potencia

> 0,90

Protección

IP65

Voltaje

AC 200-240V


Material

Aluminio fundido a alta presión, pintura anticorrosiva.

Vida Útil

+ 30.000hs

Dimensiones

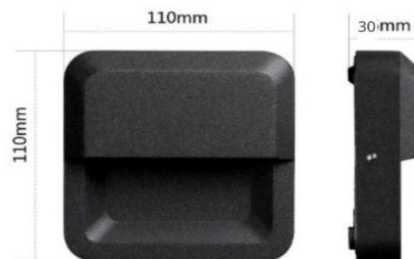



Aplicaciones

Señalizador led para intemperie

Descripción del producto

Aplicador de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

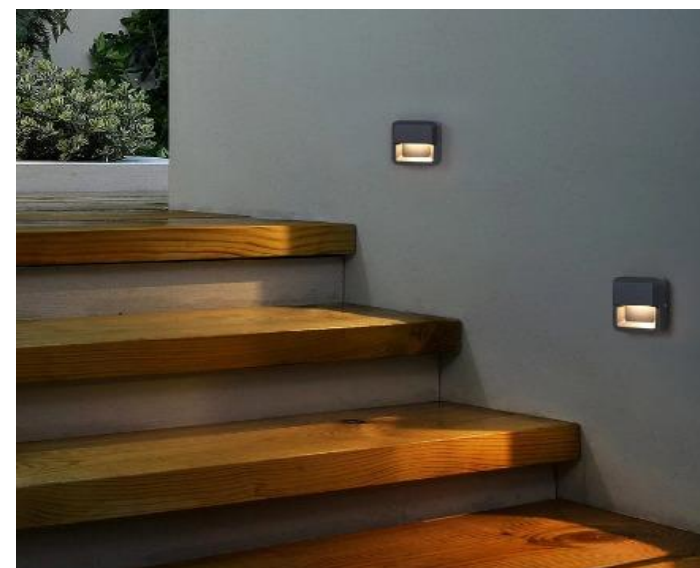

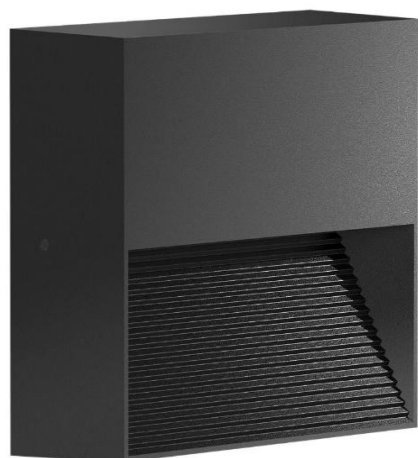

LED 5W

Color



Negro

Código	Potencia	Lúmenes
AICH 38 N	5W	170Lm

Tecnología

LED Integrado

Potencia

5W - 170 Lúmenes

Color de luz

Cálida - 2700K

CRI

> 80

Factor de Potencia

> 0,90

Protección

IP65

Voltaje

AC 200-240V

Material

Aluminio fundido a alta presión, pintura anticorrosiva.


Vida Útil

+ 50.000hs

Ángulo de luz

60º

Dimensiones

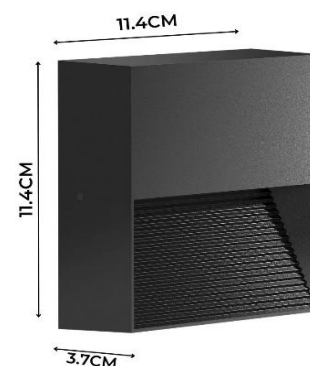

Aplicaciones


Señalizador led para intemperie

Descripción del producto

Aplique de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro

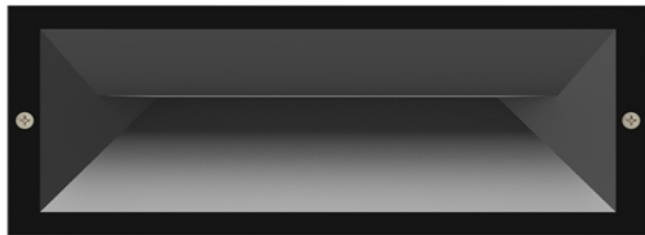

OSRAM

LED 13W

Color

Gris Grafito

ILUMINICA

Tecnología

LED OSRAM Integrado

Potencia

13W - 1300 Lúmenes

Color de luz

Cálida: 2700 - 3000K

CRI

> 90

Factor de Potencia

> 0,90

Protección

IP65

Voltaje

AC 110-240V

Material


Cuerpo de fundición de aluminio, difusor de policarbonato

Vida Útil


+ 35.000hs

Dimensiones

A 250 x B 98 x C 90mm

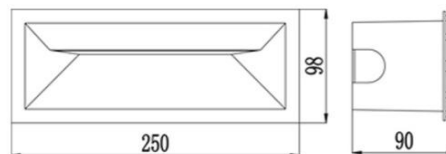

Fotometría

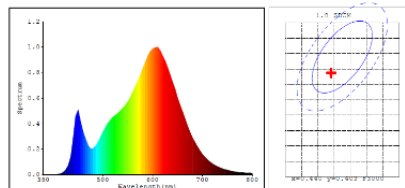

Aplicaciones

Luminaria de embutir para intemperie

Descripción del producto

Aplicue de led con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.






Color
Gris

LED 1W

Código	Potencia	Voltaje
BE 02	1W	DC 24V

Tecnología	LED Integrado
Potencia	1W - 80 lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65 - IK08
Voltaje	DC 24V
Material	Aluminio
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	45 x 46mm

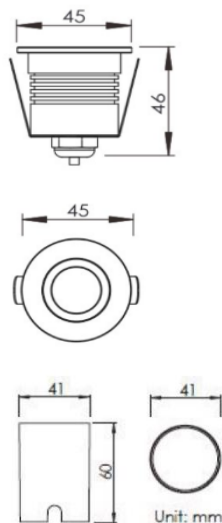

Aplicaciones

Luminaria de embutir para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de embutir con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



OSRAM
CREE
LED 2W

Color

Gris

Código	Potencia	Voltaje
BE 03R	2W	AC 220-240V

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM/CREE Integrado
Potencia	2W - 160 lúmenes
Color de luz	Cálida - 3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65 - IK08
Voltaje	AC 220 - 240V
Material	Aluminio
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	78,5 x 55mm




Aplicaciones

Luminaria de embutir para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de embutir con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



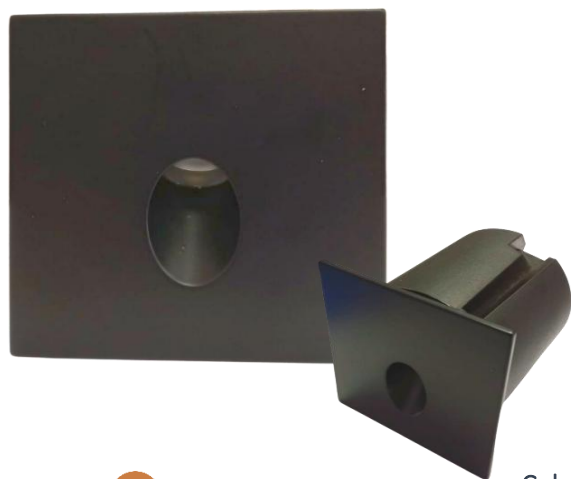

Color



Negro




LED 2W

Código	Potencia	Voltaje
BE 03C / BE03C2700	2W	AC 220-240V

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM/CREE Integrado
Potencia	2W - 160 lúmenes
Color de luz	Cálida 2700-3000K
CRI	> 90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65 - IK08
Voltaje	AC 220 - 240V
Material	Aluminio
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	78,5 x 78,5 x 55mm



Aplicaciones

Luminaria de embutir para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de embutir con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LED 1,5W

Código	Potencia	Voltaje
BE 01	1,5W	DC 24V

Color
Aluminio

ILUMINICA

Tecnología LED OSRAM Integrado
Luz unidireccional rasante

Potencia 1.5W - 120 lúmenes

Color de luz Cálida - 3000K

CRI > 80-90

Factor de Potencia > 0,90


Protección IP67 - IK10

Voltaje DC 24V

Material Aluminio + SS 316

Vida Útil + 35.000hs

Dimensiones 116 x 90mm

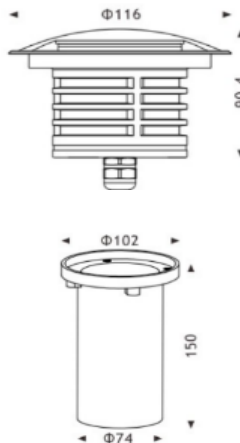

Aplicaciones

Luminaria de embutir para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de embutir con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.





Color

Aluminio

BE 12 (1HAZ) BE 15 (2 HAZ)

Código	Potencia	Voltaje
BE 12	5W	DC 24V
BE 15	7W	DC 24V

Tecnología
Luz rasante

LED Integrado

Potencia

BE 12: 5W - 425 lúmenes

BE 15: 7W - 595 lúmenes

Color de luz

Cálida - 2700K

CRI

> 90

Factor de Potencia

> 0,90

Protección

IP67 - IK10

Voltaje

DC 24V

Material

Aluminio + SS 304

Vida Útil

+ 50.000hs

Dimensiones

BE 12: 6cm x 7,8cm prof

BE 15: 8cm diam *9cm prof

Aplicaciones

Luminaria de embutir para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de embutir con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



OSRAM
CREE



LED 5W

Color
Aluminio

Código	Potencia	Voltaje
BE 05	5W	DC 24V

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM/CREE Integrado
Potencia	5W - 400 lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700-3000K
Ángulo de luz	15º
CRI	> 80-90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP67 - IK10
Voltaje	DC 24V
Material	Aluminio + SS 316
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	58 x 82 mm

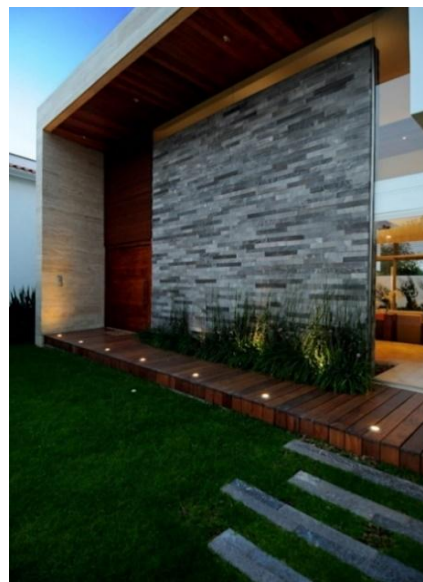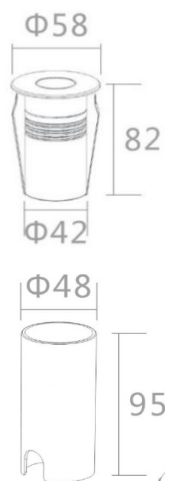

Aplicaciones

Luminaria de embutir para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de embutir con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

Chiaro



OSRAM
CREE




LED 1-2W

Color
Aluminio

ILUMINICA

Tecnología	LED OSRAM/CREE Integrado
Potencia	1-2W - 85-170 lúmenes
Color de luz	Cálida - 2700-3000K
Ángulo de luz	40º
CRI	> 80-90
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP67 - IK10
Voltaje	DC 24V
Material	Aluminio + SS 316
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	50 x 51 mm



Aplicaciones

Luminaria de embutir para intemperie

Descripción del producto

Luminaria led de embutir con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.




Código	Potencia	Voltaje
BE 06	1-2W	DC 24V

Chiaro



LED 50W



Código	Potencia	Lúmenes
PKCH 50WN	50W	5500-6500

ILUMINICA

Tecnología

Potencia

Color de luz

Ángulo de luz

CRI

Factor de Potencia

Protección

Voltaje

Material

Temp. de trabajo

Eficiencia

Rango protección

Resist. al viento

Resist. Corrosión

Índice de destello

Vida Útil

Dimensiones

LED LUMILEDS LUXEON 3030 - 2D Integrado

Driver Meanwell

50W

Neutra - 4000K

Tipo III

> 80

> 0,90

IP66 - IK09

AC 100-305V

Cuerpo de aluminio fundido a alta presión y vidrio templado

-25°C A +55°C

110-130Lm/W

10.000 voltios


0.05m²

C5 - (Tratamiento para zona costera)

D6

60.000 a 90.000hs. (LM70)

ø60 x 481 x 471mm

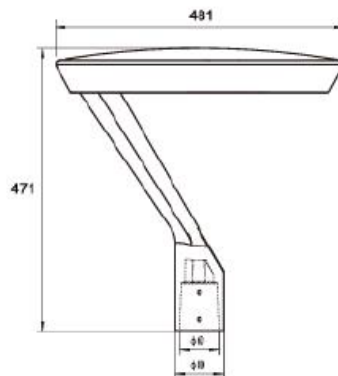


Aplicaciones

Luminaria de intemperie para iluminación de parques

Descripción del producto

Luminaria led de parques con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

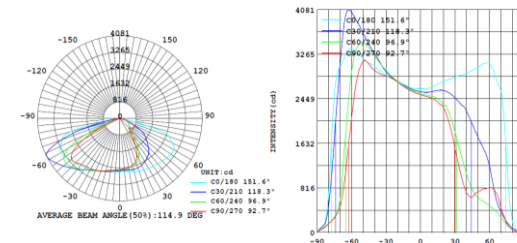


Chiaro



LED 40-60-90W
3000-4000-5000K

POTENCIA Y COLOR DE LUZ
SELECCIONABLES



Código	Potencia	Lúmenes
PKCH 3en1	40-60-90W	130 LM/W

ILUMINICA

Tecnología

LED LUMILEDS LUXEON 3030 - 2D Integrado

Potencia

Driver INVERTRONICS

Color de luz

40W-60W-90W SELECCIONABLE

Ángulo de luz

3000K - 4000K - 5000K SELECCIONABLE

CRI

Tipo III

Factor de Potencia

> 80

Protección

> 0,90

Voltaje

IP66 - IK09

Material

AC 100-305V

Temp. de trabajo

Cuerpo de aluminio fundido a alta presión y vidrio templado

Eficiencia

-25°C A +55°C

Rango protección

110-130Lm/W

Resist. al viento

10.000 voltios

Resist. Corrosión

0.055m²

Índice de destello

C5 - (Tratamiento para zona costera)


Vida Útil

D6

Dimensiones

60.000 a 90.000hs. (LM70)

ø60 x 481 x 471mm

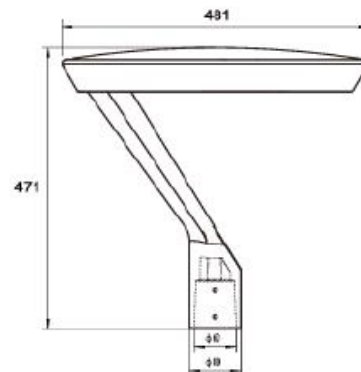


Aplicaciones

Luminaria de intemperie para iluminación de parques y caminos

Descripción del producto

Luminaria led de parques con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.

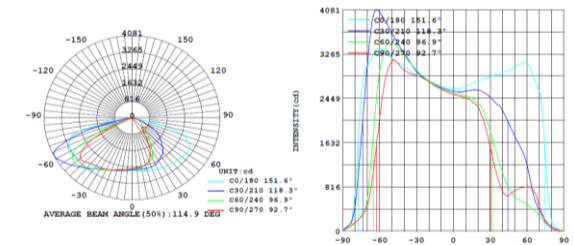



3*E27

Color



Negro

Código	Pase	Voltaje
AICH 37	3*E27	220V

Tecnología

Para 3 lámparas E27

Pase

3*E27 - formato A60

Color de luz

No incluye lámparas

Protección

IP65

Voltaje

220V-240V

Color

Aluminio negro

Dimensiones

2200*386*360 Ø145mm

Material

Aluminio fundido a presión+PC transparente

Aplicaciones

Luminaria de caminos y parques

Descripción del producto

Luminaria led de parques con diseño contemporáneo, de alta calidad, elaborado con materiales que resaltan la estética y estructura del espacio.



Chiaro



LUMILEDS

Color

Gris

ILUMINICA

Tecnología

Led integrado con chip LUMILEDS

Eficiencia

90Lm/W

Color de luz

Cálida - 3000K / Fria - 6500K (10-20-30-50-100-200w)
Neutra - 4000K (100 - 200w)

Ángulo de luz

90°

CRI

> 80

Factor de Potencia

> 0,90

Temperatura de trabajo - 20°C a + 50°C

Protección

IP65 - IK10

Voltaje

AC 185 - 265V, driver doble protección


Material

Cuerpo de fundición de aluminio grueso. Difusor de policarbonato. Anclaje ultra resistente anti-deformaciones. Terminales y tornillos en acero inoxidable.

Vida Útil

+ 35.000hs

Fotometría

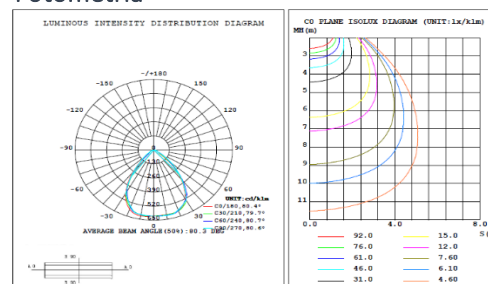

Código	Potencia	Dimensiones
NRCH 10W	10W	107*84*16mm
NRCH 20W	20W	140*103*19mm
NRCH 30W	30W	177*128*19mm
NRCH 50W	50W	223*164*19mm
NRCH 100W	100W	291*214*19mm
NRCH 200W	200W	393*279*325mm

Aplicaciones

Proyector led para intemperie

Descripción del producto

Los nuevos proyectores led Chiaro de uso exterior son la opción mas eficiente para la iluminación de espacios abiertos por su alta capacidad lumínica y su gran apertura de luz. Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún mas eficientes, extendiendo su vida útil.





Color



Gris

Código	Potencia	Dimensiones
RLPE 200W	200W	490*150*140mm
RLPE 400W	400W	490*310*160mm

ILUMINICA

Tecnología	Led Lumileds/ CREE / Sanan 3030	
Eficiencia	140Lm/W	
Color de luz	Fría - 5700k	
Ángulo de luz	30º / 45º	
CRI	> 80	THD < 15%
Factor de Potencia	> 0,90	
Temperatura de trabajo	- 35°C a + 50°C	
Protección	IP65	
Voltaje	AC 85 - 265V, driver doble protección	
Material	Cuerpo de fundición de aluminio grueso. Difusor de PMMA. Anclaje ultra resistente anti-deformaciones regulable. Terminales y tornillos en acero inoxidable.	
Vida Útil	+ 60.000hs	

Fotometría

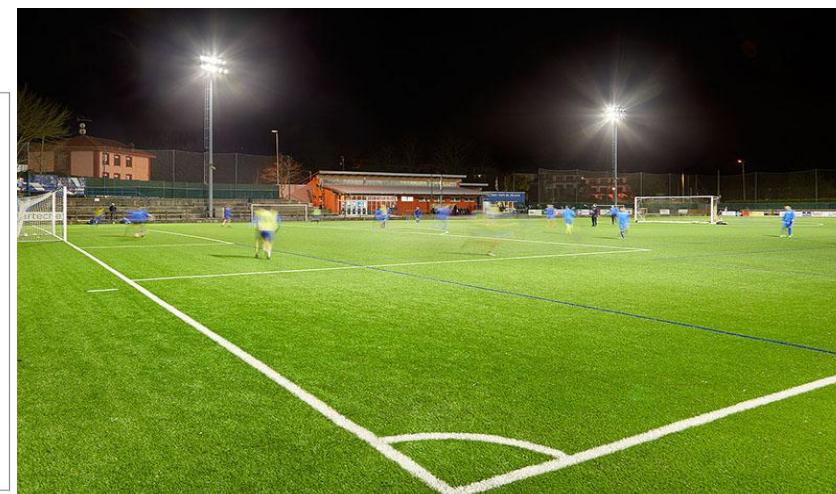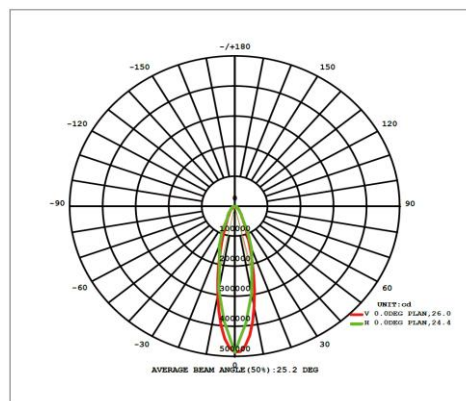

Aplicaciones

Instalaciones deportivas, estacionamientos, iluminación perimetral y grandes áreas en general.


Descripción del producto

Proyector led de área, de alta calidad, elaborado con materiales de gran durabilidad, recomendado para iluminación deportiva y grandes áreas.

Chiaro



OPCIONES DE MONTAJE

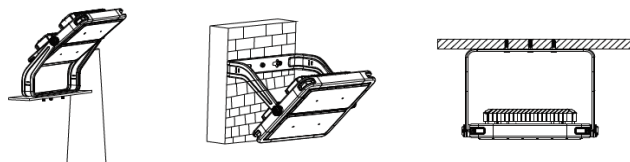

LM-80

LUMILEDS
The Brighter Choice

POWERED BY
MW
MEAN WELL

Código	Potencia	Dimensiones
PLCHI 250W	250W	462*222*111mm
PLCHI 500W	500W	462*399*111mm
PLCHI 750W	750W	462*584*111mm
PLCHI 1000W	1000W	462*761*111mm

ILUMINICA


Tecnología	LED Integrado PHILIPS / CREE - Driver Meanwell
Eficiencia	140Lm/W
Color de luz	2700K - 6500K
Ángulo de luz	10° - 25° - 45° - 60° - 90°
CRI	> 80 THD < 15%
Factor de Potencia	> 0,93
Temperatura de trabajo	- 20°C a + 50°C
Protección	IP65 - IK08
Voltaje	AC 85 - 305V
Material	Cuerpo de aluminio inyectado a presión, difusor de PMMA
Vida Útil	+ 35.000hs

Aplicaciones

Instalaciones deportivas, estacionamientos, iluminación perimetral y grandes áreas en general.

Descripción del producto

Proyector led de área, de alta calidad, elaborado con materiales de gran durabilidad, recomendado para iluminación deportiva y grandes áreas.

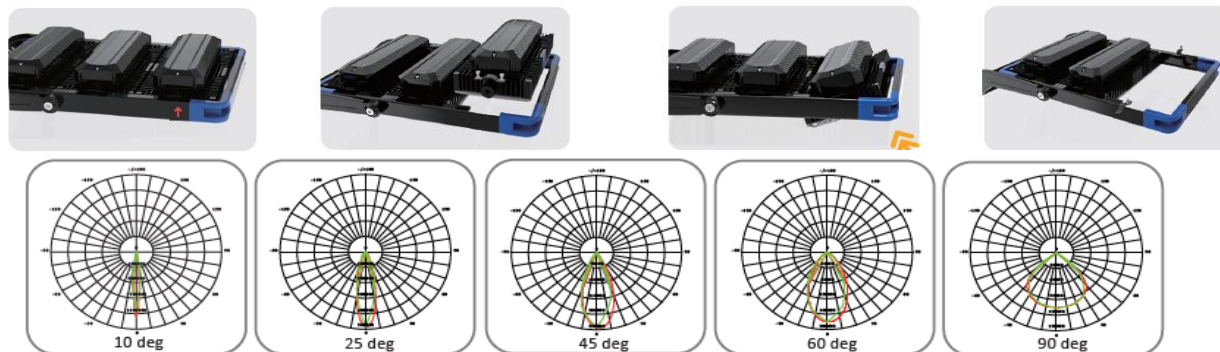



LED 50W RGB

Color

Gris

Código	Potencia	Color de luz
NRCH 50 RGB	50W	RGB

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado RGB con control remoto
Potencia	50W
Color de luz	RGB a control remoto
Ángulo de luz	180º
Protección	IP65
Voltaje	AC 185 - 265V
Material	Fundición de aluminio
Vida Útil	+ 30.000hs
Dimensiones	205 x 183 x 32mm

Aplicaciones

Proyector led RGB para uso en intemperie

Descripción del producto

El nuevo proyector led RGB Chiara de uso exterior es una de las mejores opciones para la iluminación decorativa de fachadas y jardines por su amplia variedad de colores y diferentes modalidades de secuencia de luz.

Diseñados con materiales de alta calidad y durabilidad.





LED 50W SOLAR

CONTROL REMOTO CON VARIAS FUNCIONES

Color



Negro

Código	Potencia	Sistema
NRCH 50 SOL	50W	Solar


Tecnología	Led Solar
Potencia	50W
Color de luz	Fría - 6500K
Protección	IP65
Ángulo de luz	120º
Panel solar	6V 10W
Batería	3.2V 10000mAH
Tiempo de carga	5 - 7hs
Duración	Alta potencia: 8hs. Baja potencia: 12hs.
Material	ABS
Vida Útil	Chip + 30.000hs
Dimensiones	228 x 198 x 67mm Pantalla 300*205*17mm - 3 MTS DE CABLE

Aplicaciones

Proyector led solar para uso en intemperie

Descripción del producto

Las nuevas luminarias solares led Chiaro son la opción mas eficiente para la iluminación de espacios donde no hay corriente o donde se desea ahorrar el 100% del consumo eléctrico, gracias a su panel solar con alta capacidad de acumulación, su durabilidad en horas, su potencia y su desempeño.

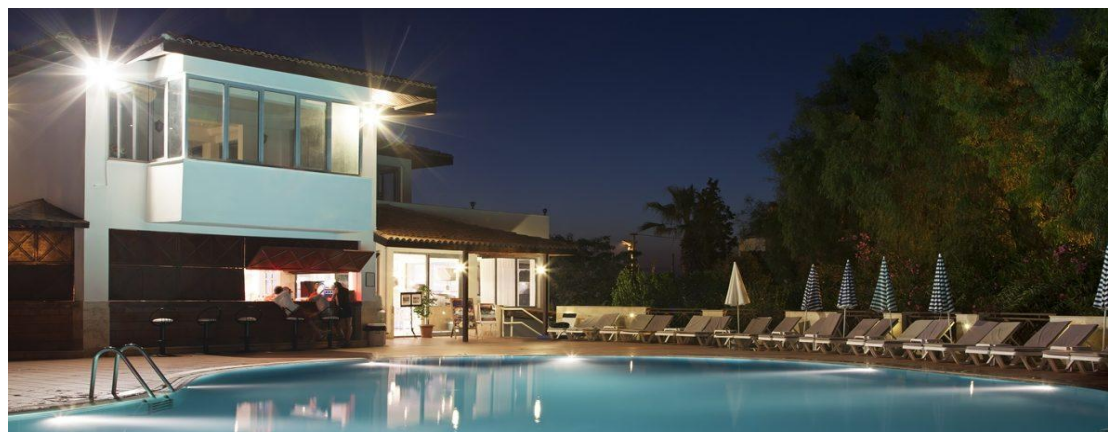



LED 30W/50W

Color

Gris

Código	Potencia	Lúmenes
NRCH S30F	30W	2700Lm
NRCH S50F	50W	4500Lm

ILUMINICA

Tecnología	Led integrado con chip LUMILEDS
Eficiencia	90Lm/W
Color de luz	Fría - 6000K
Ángulo de luz	90º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Voltaje	AC 185 - 265V, driver doble protección
Material	Cuerpo de fundición de aluminio grueso. Difusor de policarbonato. Anclaje ultra resistente anti-deformaciones. Terminales y tornillos en acero inoxidable.
Temperatura de trabajo	- 20°C a + 50°C
Protección	IP65 - IK10
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	30W - 177*180*54mm 50W - 223*215*54mm

Aplicaciones

Reflector led con sensor de movimiento

Descripción del producto

Los nuevos proyectores led Chiara de uso exterior son la opción más eficiente para la iluminación de espacios abiertos por su alta capacidad lumínica y su gran apertura de luz. Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.





LED 24W

Color



Negro

Código	Potencia	Lúmenes
BE 13	24W	2040Lm

Tecnología Led integrado

Eficiencia 2040Lm

Color de luz Cálida - 2700K

Ángulo de luz 60º

CRI > 90

Factor de Potencia > 0,90

Voltaje 24 VDC


Material Cuerpo de fundición de aluminio grueso. Difusor de VIDRIO. Anclaje ultra resistente anti-deformaciones. Terminales y tornillos en acero inoxidable.

Temperatura de trabajo - 20°C a + 50°C

Protección IP66

Vida Útil + 50.000hs

Dimensiones 152*90mm

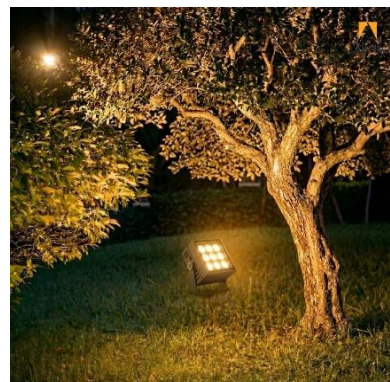


Aplicaciones

Proyector led de alta calidad

Descripción del producto

Los nuevos proyectores led Chiaro de uso exterior son la opción más eficiente para la iluminación de espacios abiertos por su alta capacidad lumínica y su gran apertura de luz. Cuentan con sistemas de disipación térmica que los hacen aún más eficientes, extendiendo su vida útil.

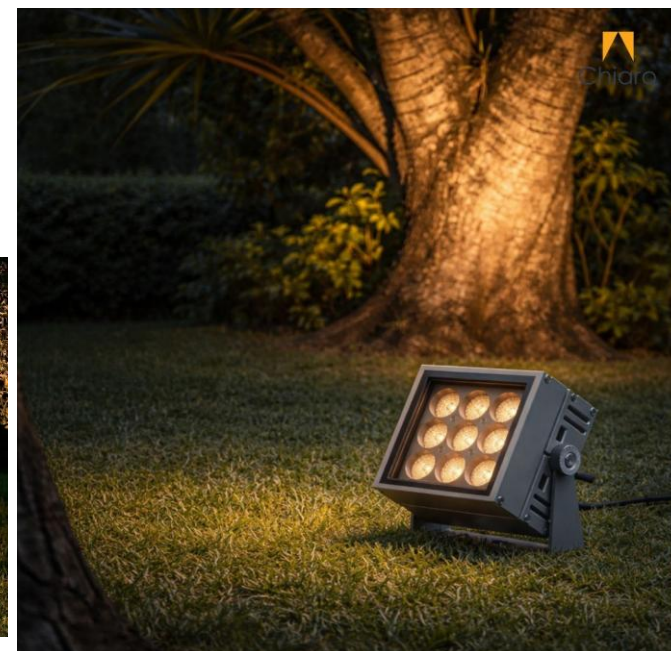



Color



Negro

Código	Potencia	Lúmenes
CLCHI 100W	100W	15000Lm
CLCHI 150W DIM	150W	22500Lm
CLCHI 200W DIM	200W	30000Lm

Tecnología Chip led, opción dimerizable

Eficiencia 150Lm/W

Color de luz Fría - 5700K

Ángulo de luz 90º

CRI > 80

Factor de Potencia > 0,95

Protección IP IP 65

Voltaje AC 85 - 265V

Temperatura de trabajo -35ºC ~ +50ºC

Material Cuerpo de fundición de aluminio grueso
inyectado a presión, óptica de PMMA

Vida Útil + 50.000hs

Dimensiones	Peso
Ø 245mm*150mm	1,8 kg (100W)
Ø 270mm*159mm	2,5 kg (150W)
Ø 320mm*182mm	3,0 kg (200W)



Aplicaciones

Luminaria led de alta potencia

Descripción del producto

Las nuevas campanas led Chiara son la opción mas eficiente para la iluminación de grandes áreas con gran altura, debido a su alta potencia, su desempeño, su gran apertura de luz y su diseño ultra resistente a impactos.





Código	Potencia	Color de luz
NPCH 50W	50W	6000K
NPCH 100W	100W	6000K

Tecnología	Luminaria de led integrado
Eficiencia	100Lm/W
Color de luz	Fría - 6000K
Ángulo de luz	90 x 130º
CRI	> 80
Factor de Potencia	> 0,90
Protección	IP65
Voltaje	AC 185 - 265V
Material	Cuerpo de fundición de aluminio inyectado a presión, óptica de policarbonato
Vida Útil	+ 35.000hs
Dimensiones	50W - 486 x 151 x 88mm Ø 60mm 100W - 564 x 189 x 88mm Ø 60mm

Aplicaciones

Luminaria led para vías y caminerías.

Descripción del producto

Las nuevas luminarias led Chiara son la opción mas eficiente para la iluminación de caminos, vías, calles, jardines y estacionamientos, debido a su alta potencia, su desempeño y su diseño con articulación para su fácil instalación.




Chiara



INCLUYE BRAZO

LED 60W

Color

Gris

Código	Potencia
PLBCH 60W SOL	60W

 **ILUMINICA**

Tecnología	Led Solar
Potencia	60W
Color de luz	Fría - 6500K
Protección	IP65
Vida Útil	50.000hs, batería 4 años
Panel	6V 15W - 3.2V 12000mAh
Tiempo de carga	5 - 7hs
Duración	Alta potencia: 12 a 15hs. Baja potencia: 30hs.
Material	Metal y policarbonato
Dimensiones	550 x 240 x 60mm- Brazo 60mm

Aplicaciones

Luminaria solar led con brazo para vías y caminerías

Descripción del producto

Las nuevas luminarias solares led Chiara son la opción mas eficiente para la iluminación de espacios donde no hay corriente o donde se desea ahorrar el 100% del consumo eléctrico, gracias a su panel solar con alta capacidad de acumulación, su durabilidad en horas, su potencia y su desempeño. Incluye brazo para fácil instalación.





Avda Italia 6550 - Mdeo

2606 2238 - 099 242 985

WWW.ILUMINICA.COM

info@iluminica.com